

# Lumen

Appliquer l'étiquette  
Code article et numéro de série

Appliquer l'étiquette  
Code QR Wi-Fi

**Cheminées électriques**

**LUMEN 870**

**LUMEN 1200**

**LUMEN 1600**

**MANUEL D'UTILISATION – Français**

**Sommaire**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT</b>   | <b>3</b>  |
| 2.1. FICHE TECHNIQUE  | 3         |
| 2.2. DIMENSIONS DU PRODUIT  | 4         |
| <b>3. DOCUMENT ECODESIGN ACCOMPAGNANT LE PRODUIT</b>  | <b>5</b>  |
| <b>4. VÉRIFICATION DE L'ADÉQUATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU MUR/DE LA STRUCTURE DE SUPPORT</b>      | <b>6</b>  |
| <b>5. VÉRIFICATION DE L'ADÉQUATION DU RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE</b>                                   | <b>6</b>  |
| <b>6. DISTANCE PAR RAPPORT AUX MATÉRIAUX INFLAMMABLES</b>   | <b>7</b>  |
| <b>7. CONTENU DE L'EMBALLAGE, OUVERTURE ET PRÉPARATION (DÉBALLAGE)</b>                              | <b>7</b>  |
| 7.1. CONTENU DE L'EMBALLAGE   | 7         |
| 7.2. OUVERTURE ET PRÉPARATION (DÉBALLAGE)   | 8         |
| <b>8. INSTALLATION DE L'APPAREIL</b>  | <b>8</b>  |
| 8.1. AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX  | 8         |
| 8.2. TYPES D'INSTALLATION POSSIBLES   | 9         |
| 8.3. MONTAGE SUSPENDU ( <i>FLOTTANT</i> ) AU MUR + KIT ESTHÉTIQUE EN OPTION                         | 9         |
| 8.4. MONTAGE DANS UNE STRUCTURE PRÉFABRIQUÉE EN PLACOPLÂTRE OU SIMILAIRE                            | 18        |
| A. MONTAGE DANS UNE STRUCTURE PRÉFABRIQUÉE – VUE FRONTALE   | 19        |
| B. MONTAGE DANS UNE STRUCTURE PRÉFABRIQUÉE – VUE ANGULAIRE  | 21        |
| C. MONTAGE DANS UNE STRUCTURE PRÉFABRIQUÉE – VUE PANORAMIQUE  | 24        |
| 8.5. MONTAGE À L'INTÉRIEUR D'UNE CHEMINÉE OUVERTE EXISTANTE   | 27        |
| <b>9. FONCTIONNEMENT</b>  | <b>28</b> |
| 9.1. AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX  | 28        |
| 9.2. ALLUMAGE DE L'APPAREIL   | 29        |
| 9.3. UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE (FOURNIE DE SÉRIE)  | 29        |
| 9.4. COMMANDE VIA L'APPLICATION TOTAL CONTROL 3.0 (À TÉLÉCHARGER DEPUIS LE STORE PAR L'UTILISATEUR) | 30        |
| <b>10. NETTOYAGE ET ENTRETIEN</b>   | <b>32</b> |
| 10.1. AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX   | 32        |
| 10.2. NETTOYAGE ORDINAIRE   | 32        |
| 10.3. ENTRETIEN COURANT   | 32        |
| 10.4. REMPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE  | 32        |
| <b>11. ANALYSE ET GESTION DES DYSFONCTIONNEMENTS (DÉPANNAGE)</b>                                    | <b>32</b> |
| <b>12. ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE ET DU PRODUIT (FIN DE VIE)</b>                                    | <b>33</b> |
| 12.1. ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE  | 33        |
| 12.2. ÉLIMINATION DU PRODUIT  | 34        |
| <b>13. CONTACT</b>  | <b>35</b> |
| <b>14. GARANTIE CONVENTIONNELLE POUR LES CHEMINÉES ÉLECTRIQUES DE LA SÉRIE LUMEN</b>                | <b>36</b> |
| <b>OBJET</b>  | <b>36</b> |
| <b>GARANTIE CONVENTIONNELLE</b>   | <b>36</b> |
| <b>APPLICABILITÉ</b>  | <b>36</b> |
| <b>CONDITIONS DE GARANTIE</b>   | <b>36</b> |
| <b>VALIDITÉ ET EXPIRATION DE LA GARANTIE CONVENTIONNELLE</b>  | <b>36</b> |
| VALIDITÉ  | 36        |
| EXPIRATION  | 37        |
| <b>EXCLUSION DE LA GARANTIE</b>   | <b>37</b> |
| CAUSES EXTERNES   | 37        |
| PIÈCES SOUMISES À L'USURE   | 37        |
| DYSFONCTIONNEMENTS ET DÉTÉRIORATION   | 38        |
| MISE À JOUR DES CONTENUS ET DES SERVICES NUMÉRIQUES   | 38        |
| <b>COUVERTURE DE LA GARANTIE</b>  | <b>38</b> |
| REMPACEMENT DU PRODUIT  | 38        |
| <b>RESPONSABILITÉ DU CONSOMMATEUR</b>   | <b>38</b> |
| <b>LIMITATION TERRITORIALE DE LA GARANTIE</b>   | <b>38</b> |
| <b>LITIGES</b>  | <b>38</b> |

## 1. Avertissements généraux



**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER, D'UTILISER OU D'ENTREtenir LE PRODUIT.**

Le présent manuel d'instructions fait partie intégrante du produit et, en cas de cession du produit, il doit être remis avec celui-ci.

En cas de détérioration ou de perte, vous pouvez demander une copie de ce manuel au service technique local (le cas échéant) ou le télécharger sur le site [www.lanordica-extraflame.com](http://www.lanordica-extraflame.com).

Cet appareil doit être utilisé uniquement pour les usages indiqués dans le présent manuel, dans le catalogue La Nordica S.p.A. ou sur le site [www.lanordica-extraflame.com](http://www.lanordica-extraflame.com).

Le produit LUMEN est destiné à un usage privé et non professionnel : pendant son fonctionnement, il est conseillé de ne pas quitter la pièce où le produit est installé.

Le produit LUMEN ne peut être modifié et/ou altéré : en cas de modification et/ou d'altération, le client perdra toute garantie. Toute intervention sur le produit visant à remplacer des pièces de celui-ci ne peut être effectuée qu'en utilisant des pièces de rechange d'origine et par l'intermédiaire de centres d'assistance technique agréés. L'utilisation de pièces de rechange non d'origine ou, en cas d'interventions techniques par des personnes non autorisées, entraîne la perte immédiate de toute garantie (légale et/ou conventionnelle).

Le produit LUMEN doit être installé et/ou utilisé dans le respect de ses caractéristiques techniques et des instructions fournies par La Nordica, ainsi que dans le respect des dispositions de sécurité et des dispositions régissant l'installation et/ou l'utilisation des produits électriques en vigueur dans le pays où il est installé et/ou utilisé. La Nordica S.p.A. est déchargée de toute responsabilité en cas d'utilisation abusive, de non-respect des normes de sécurité, des spécifications techniques et des instructions d'utilisation.

Dans le cadre du processus normal d'amélioration du produit, La Nordica S.p.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les spécifications des modèles sans préavis.

## 2. Données du produit

### 2.1. Fiche technique


| <b>DONNÉES TECHNIQUES</b>  | <b>LUMEN 870</b>    | <b>LUMEN 1200</b>   | <b>LUMEN 1600</b>   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Poids net de l'appareil  | 37 kg               | 54 kg               | 72 kg               |
| Dimensions nettes de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur)         | 870 x 461 x 311 mm  | 1200 x 561 x 311 mm | 1600 x 561 x 311 mm |
| Tension d'alimentation   | 230 V CA – 50 Hz    |                     |                     |
| Consommation électrique avec chauffage désactivé (configuration d'usine) | 21 W                | 27 W                | 32 W                |
| Puissance de chauffage électrique (min-max)                              | 1 - 2 kW            |                     |                     |
| Indice de protection   | IPX1                |                     |                     |
| Poids du produit emballé   | 51 kg               | 81 kg               | 91 kg               |
| Dimensions du produit avec emballage (largeur x hauteur x profondeur)    | 1038 x 721 x 500 mm | 1368 x 821 x 500 mm | 1768 x 821 x 500 mm |

Cette cheminée électrique utilise uniquement des sources LED (Lighting Emitting Diode) pour ses effets lumineux.

| <b>Caractéristiques techniques du kit de revêtement La Nordica (en option)</b> | <b>Kit de revêtement pour LUMEN 870</b> | <b>Kit de revêtement pour LUMEN 1200</b> | <b>Kit de revêtement pour LUMEN 1600</b> |
|--|---|--|--|
| Poids net du revêtement  | 19 kg                                   | 22 kg                                    | 26 kg                                    |
| Dimensions nettes du revêtement (voir gabarits)                                | Voir la page spécifique                 | Voir la page spécifique                  | Voir la page spécifique                  |
| Poids du kit de revêtement - emballage   | 21 kg                                   | 25 kg                                    | 30 kg                                    |
| Dimensions du kit de revêtement – emballage (largeur x hauteur x profondeur)   | 1460 x 190 x 480 mm                     | 1810 x 190 x 480 mm                      | 2210 x 190 x 480 mm                      |



Pour vérifier les caractéristiques du produit, l'étiquette technique se trouve à l'intérieur, sous la façade de la cheminée électrique (voir Figure 1) :


Figure 1

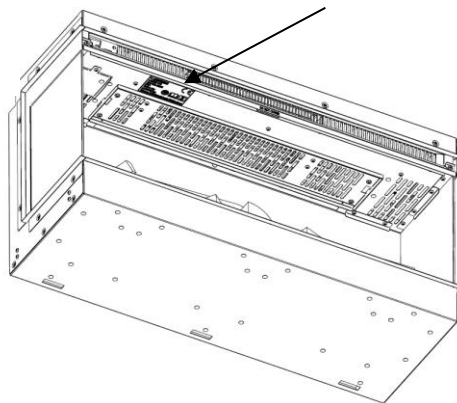

### 2.2. Dimensions du produit

Pour les dimensions spécifiques des appareils, veuillez-vous référer aux gabarits ci-dessous :

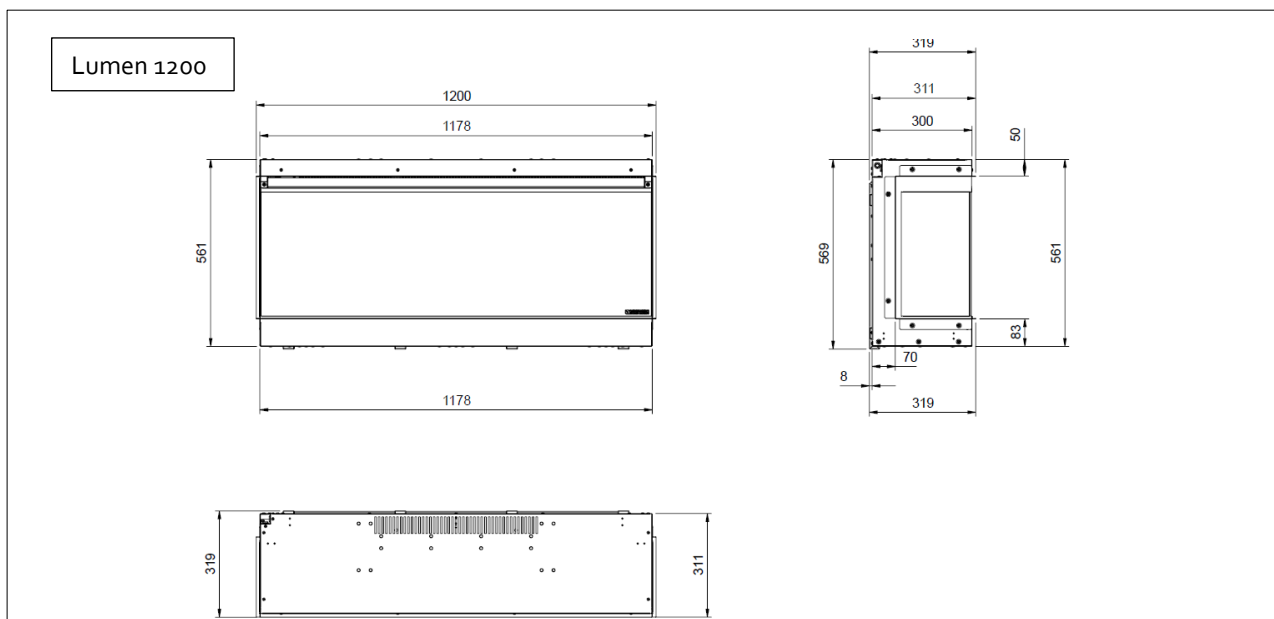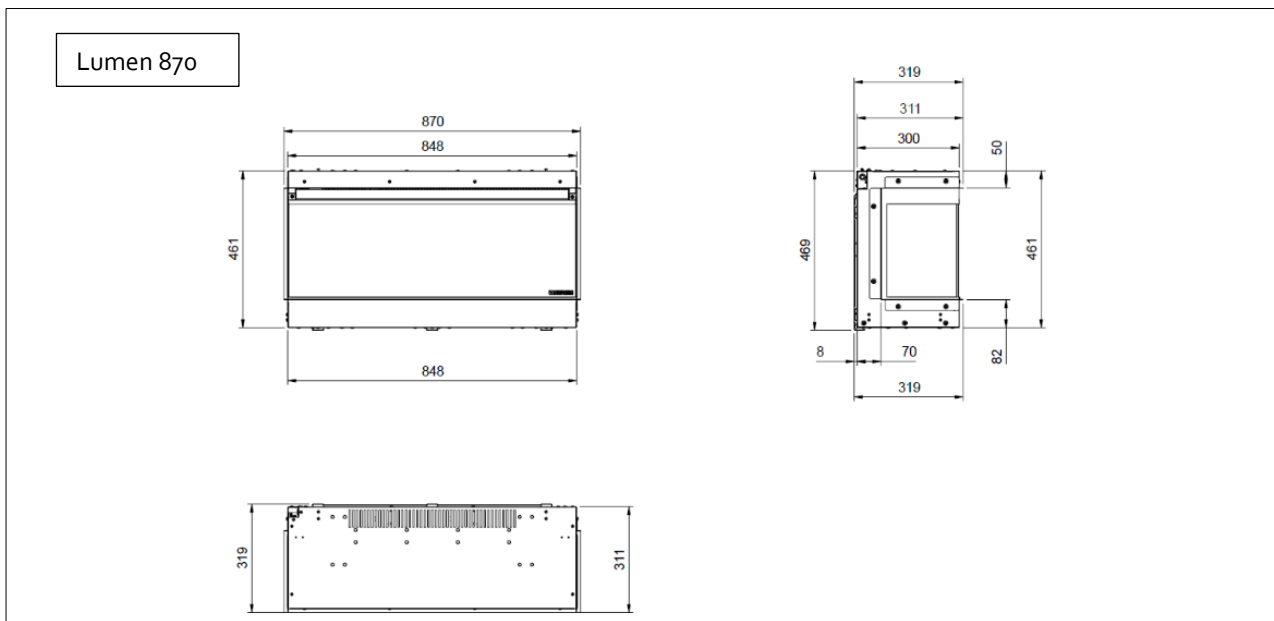

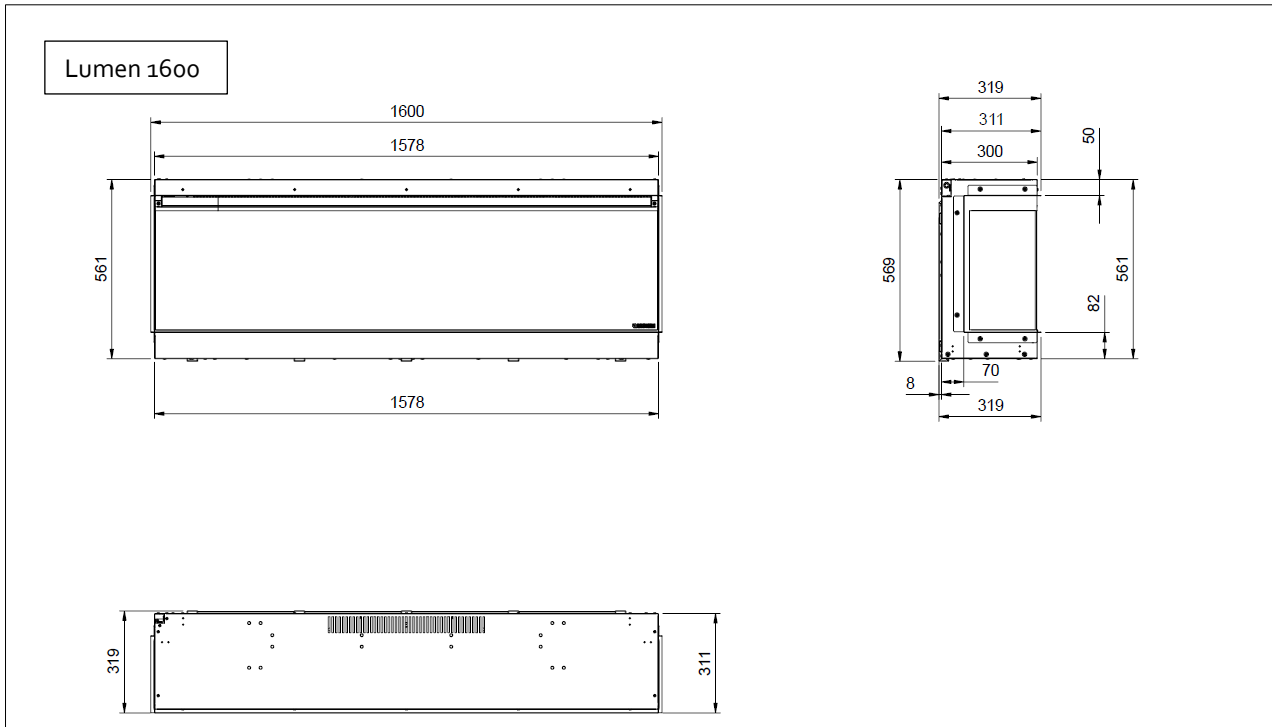

### 3. Document Ecodesign accompagnant le produit

Informations obligatoires pour les appareils de chauffage électrique des locaux, conformément au RÈGLEMENT (UE) 2024/1103 DE LA COMMISSION :

#### Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques (RÈGLEMENT (UE) 2024/1103 DE LA COMMISSION)

| Coordonnées:  | La Nordica S.p.A., Via Summano 104 Montecchio Precalcino (VI) Italia |        |       |
|---|--|--------|-------|
| Référence(s) du modèle:   | LUMEN 870, LUMEN 1200, LUMEN 1600                                    |        |       |
| Élément   | Symbole  | Valeur | Unité |
| <b>Puissance thermique</b>  |  |        |       |
| Puissance thermique nominale  | $P_{nom}$  | 2,000  | kW    |
| Puissance thermique minimale (indicative)   | $P_{min}$  | 1,000  | kW    |
| Puissance thermique maximale continue   | $P_{max,c}$  | 2,000  | kW    |
| <b>Consommation</b>   |  |        |       |
| En mode arrêt   | $P_o$  | 0,00   | W     |
| En mode veille  | $P_{sm}$   | 0,50   | W     |
| En mode ralenti   | $P_{idle}$   | n.a.   | W     |
| En mode veille avec maintien de la connexion au réseau  | $P_{nsm}$  | 1,30   | W     |
| En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état  |  |        | non   |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif                               | $\eta_{sop}$   | 96,00  | %     |
| <b>Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)</b> |  |        |       |
| contrôle de la puissance thermique à un seul palier, pas de contrôle de la température de la pièce          |  |        | non   |
| contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce                 |  |        | non   |
| contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique  |  |        | non   |
| contrôle électronique de la température de la pièce   |  |        | non   |
| contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier                               |  |        | non   |
| contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire                             |  |        | oui   |
| <b>Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)</b>                                   |  |        |       |
| contrôle électronique de la température de la pièce, avec détecteur de présence                             |  |        | non   |
| contrôle électronique de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte                      |  |        | oui   |
| option contrôle à distance  |  |        | oui   |
| contrôle adaptatif de l'activation  |  |        | non   |
| limitation de la durée d'activation   |  |        | oui   |
| capteur à globe noir  |  |        | oui   |
| fonctionnalité d'auto-apprentissage   |  |        | non   |
| exactitude des réglages   |  |        | oui   |

## 4. Vérification de l'adéquation de l'environnement et du mur / de la structure de support

Le produit doit être installé dans des environnements isolés et protégés des intempéries : **L'INSTALLATION ET/OU L'UTILISATION** du produit à l'extérieur sont **INTERDITES**.

**L'INSTALLATION ET/OU L'UTILISATION** du produit LUMEN est **INTERDITE** dans les locaux où il est possible qu'il entre en contact avec de l'eau ou de la vapeur d'eau.

**LE PRODUIT NÉCESSITE UNE AÉRATION CONSTANTE AFIN D'ÉVITER LA SURCHAUFFE DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES.** Il est donc recommandé de l'installer dans des locaux où l'aération ne peut être entravée par la présence de rideaux ou d'autres objets compromettant le renouvellement de l'air.

**NE PAS** installer derrière une porte dont l'ouverture pourrait entraîner des chocs ou des dommages mécaniques au produit.

Il n'est **PAS** possible d'installer et d'utiliser cet appareil si le local est équipé d'un conduit de fumée ouvert : dans ce cas, celui-ci doit être fermé.

L'appareil est équipé d'un thermo ventilateur qui, lorsqu'il fonctionne, crée un courant d'air chaud convectif qui, de par sa nature, remonte vers le haut sur les surfaces des murs adjacents au radiateur. Il est donc nécessaire de vérifier qu'il n'endommage pas la barrière pare-vapeur éventuellement présente sur les surfaces de la pièce et/ou les éléments structurels du bâtiment.

Le mur ou la structure de support en placoplâtre, en bois ou en matériau similaire doit être capable de supporter le poids de la cheminée électrique (voir fiche technique à la page 3) plus le revêtement optionnel éventuel (voir fiche technique spécifique également à la page 3).

Le mur ou la structure sur laquelle le produit est installé doit garantir un soutien sûr ainsi que le bon fonctionnement de l'appareil, tout en garantissant dans tous les cas l'accessibilité au produit pour les interventions de maintenance.

La cheminée électrique LUMEN peut être installée de l'une des manières suivantes :

- Fixation en porte-à-faux sur le mur (*flottante*), avec possibilité d'utiliser le revêtement en option ;
- Montage sur une structure en placoplâtre ou similaire ;
- Insertion dans une cheminée ouverte traditionnelle.

## 5. Vérification de la conformité du raccordement électrique

**CE** Nos cheminées électriques sont conformes à toutes les normes de sécurité européennes prévues pour ces appareils.

L'installation électrique doit être conforme aux normes et disposer d'une mise à la terre correcte.


Les cheminées électriques de la série LUMEN fonctionnent uniquement avec une alimentation CA 230 V / 50 Hz.

La puissance maximale absorbée du produit varie, selon le modèle, de 2,02 kW à 2,03 kW.

**N'utilisez pas le produit en présence d'une tension ou d'une fréquence d'alimentation différente.**

La fiche fournie est de type *Schuko*, pré-câblée avec un câble d'alimentation d'environ 2 mètres, dont la sortie est située sur le côté gauche du produit (voir Figure 2).

Figure 2

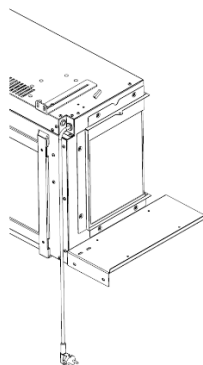

La prise d'alimentation du produit doit être conforme aux règles de l'art et aux normes régissant les installations électriques dans le pays d'installation et être équipée d'une mise à la terre.

**Il est déconseillé d'installer le produit dans un endroit où l'utilisation d'une rallonge serait nécessaire pour l'alimenter.**

**Faites vérifier par un professionnel qualifié la présence d'un disjoncteur magnétothermique adapté aux caractéristiques du produit, placé sur la ligne d'alimentation de celui-ci.**

**ATTENTION** : ne pas alimenter l'appareil à l'aide de dispositifs de commutation externes tels que des minuteries ou des programmeurs.

**ATTENTION** : avant de procéder à la fermeture de la structure ou à l'installation du revêtement (voir chapitres suivants), vérifiez que l'appareil est correctement alimenté.

## 6. Distance par rapport aux matériaux inflammables

La distance de sécurité minimale à respecter à l'avant par rapport aux matériaux inflammables est de 30 cm.

Aucune distance de sécurité n'est requise au-dessus ou sur les côtés de l'appareil, sauf en cas de présence de rideaux ou de tentures dans une installation au ras du mur.


Les distances de sécurité peuvent varier en fonction du type d'installation ou de la position de fixation, comme indiqué dans les pages suivantes du manuel.

Dans tous les cas, il est important de tenir les rideaux et autres matériaux similaires éloignés de l'appareil afin d'éviter toute surchauffe de celui-ci.

## 7. Contenu de l'emballage, ouverture et préparation (déballage)

### 7.1. Contenu de l'emballage

Vérifiez toujours le contenu de la boîte avant de procéder à toute opération (voir Figure 3) et signalez immédiatement au point de vente tout manque ou anomalie constatée.

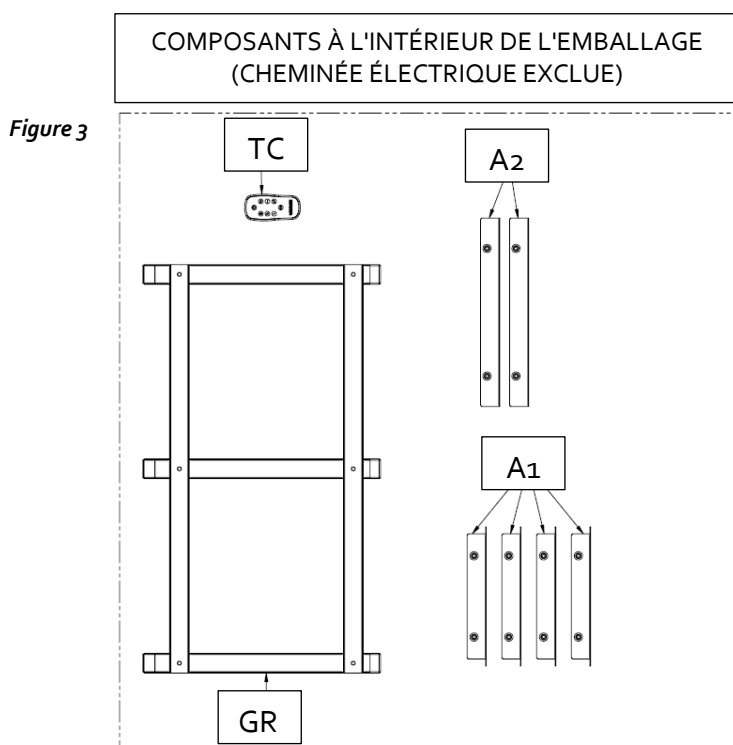

| RÉF. | CODE    | DESCRIPTION                                    | QUANTITÉ |
|------|---------|--|----------|
| TC   | 4040600 | TÉLÉCOMMANDE IR – LUMEN 870 / 1200 / 1600      | 1        |
| A1   | 7023451 | PROFIL HORIZONTAL A1 – LUMEN 870 / 1200 / 1600 | 4        |
| A2   | 7023456 | PROFIL VERTICAL A2 – LUMEN 870                 | 2 *      |
| A2   | 7023452 | PROFIL VERTICAL A2 – LUMEN 1200 / 1600         | 2 *      |
| GR   | 7023459 | GRILLE DE FIXATION MURALE - LUMEN 870          | 1 *      |
| GR   | 7023461 | GRILLE DE FIXATION MURALE - LUMEN 1200         | 1 *      |
| GR   | 7023455 | GRILLE DE FIXATION MURALE - LUMEN 1600         | 1 *      |

\* **Composant spécifique selon le type de cheminée électrique acheté.**

**IMPORTANT** : la cheminée électrique est livrée avec les vis déjà assemblées aux emplacements prévus. L'installateur devra retirer et réutiliser ces mêmes éléments en cas de montage des kits esthétiques optionnels de La Nordica S.p.A.

## 7.2. Ouverture et préparation (déballage)

Cet appareil est très lourd : le déballage doit être effectué par au moins deux personnes adultes.

S'il s'avère trop lourd, arrêtez le travail et demandez l'aide d'autres personnes.

Pendant la manipulation, prenez toutes les précautions nécessaires pour protéger votre santé et éviter les accidents.

Utilisez des gants anti-coupures pour améliorer la prise et protéger vos mains.

Ouvrez l'emballage dans un espace approprié, en protégeant les surfaces d'appui éventuelles.

Procédure recommandée:

- a) Vérifiez que l'emballage contient tout ce qui est prévu (voir liste).
- b) Ouvrez l'emballage en prenant soin de ne pas endommager les pièces qu'il contient, puis soulevez la protection en carton.
- c) Soulevez délicatement l'appareil en le saisissant par la base et sortez-le de la boîte.

**NE JAMAIS soulever l'appareil en le saisissant par les fentes d'évacuation de l'air chaud.**

**Lors du soulèvement, ne JAMAIS exercer de force sur les vitres.**

- d) Placez-le sur une surface plane et stable, la partie avant tournée vers l'avant.
- e) Vérifiez soigneusement que tous les composants/pièces de la cheminée sont intacts et ne présentent aucun dommage.

**ATTENTION** : si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un centre de service après-vente agréé ou du personnel qualifié.

**N'utilisez PAS l'appareil si le câble ou toute autre partie présente des signes de détérioration.**

- f) Disposez le contenu de manière à ce qu'il ne présente aucun risque de trébuchement ou de danger, qu'il soit facilement accessible et qu'il ne présente aucun risque lors des opérations suivantes.
- g) Assurez-vous de disposer des outils nécessaires au montage.

## 8. Installation de l'appareil



**Lisez attentivement ces instructions avant d'installer et/ou d'utiliser le produit et vérifiez que les dispositions du présent manuel dans les chapitres consacrés à la vérification du lieu d'installation et à la partie électrique sont respectées.**

### 8.1. Avertissements généraux

**IMPORTANT** : La Nordica S.p.A. prévoit que toutes les procédures d'installation soient effectuées **UNIQUEMENT** par du personnel qualifié et habilité conformément à la loi.

S'agissant d'un produit électrique, l'installation doit être effectuée par un professionnel habilité après vérification des caractéristiques de l'installation électrique et de sa compatibilité avec les caractéristiques déclarées du produit.

La cheminée électrique LUMEN peut être installée par l'utilisateur privé à condition que le montage soit effectué dans le respect total du présent manuel et qu'un professionnel habilité ait préalablement vérifié que l'installation électrique est conforme aux normes et respecte les dispositions du manuel, et que le mur de support présente toutes les caractéristiques techniques nécessaires pour supporter le poids de la cheminée et de son éventuel revêtement.

La Nordica S.p.A. ne répond en aucun cas des dommages résultant d'installations non conformes aux normes ou aux prescriptions du présent manuel.

**ATTENTION** : l'appareil a été conçu uniquement pour une installation fixe et doit toujours être équipé d'un revêtement extérieur ou d'un couvercle dédié : il n'est **PAS** possible d'utiliser l'appareil de manière mobile ou sans couvercle des parties extérieures !

#### Rappel :

Pendant le montage de l'appareil, l'alimentation doit **TOUJOURS** être déconnectée : débranchez la fiche de la prise d'alimentation avant d'effectuer toute opération.

Le câble d'alimentation **NE DOIT PAS** passer sous des tapis, moquettes ou autres matériaux inflammables.

Dans tous les cas, le câble **NE** doit **PAS** être placé à des endroits où il pourrait faire trébucher.

**NE** couvrez jamais le ventilateur du chauffage afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil.

Pendant l'installation et à la fin du montage, vérifiez soigneusement qu'il n'y a **PAS** de corps étrangers dans les grilles d'aspiration ou de sortie d'air chaud, car leur présence peut provoquer des chocs électriques, des incendies ou des dommages à l'appareil.

**NE PAS** brancher l'appareil avant qu'il ne soit correctement positionné, comme décrit dans ce manuel.

## 8.2. Types d'installation possibles

La cheminée électrique de la série LUMEN est livrée déjà assemblée pour les composants internes : les vitres, les parties électriques internes et le plateau avec le bois décoratif.

Les installations de la cheminée électrique LUMEN dans les configurations frontale, d'angle (gauche/droite) ou panoramique (à trois côtés libres) peuvent être réalisées simplement depuis l'extérieur sans avoir à intervenir sur les parties internes : il suffit de retirer les couvercles latéraux présents de série selon les besoins.

Les cheminées électriques de la série LUMEN peuvent être installées dans les configurations suivantes :

- **Montage suspendu (*flottant*) sur mur + kit esthétique en option**
- **Montage dans une structure préfabriquée en placoplâtre ou similaire, avec les alternatives suivantes :**
  - **Façade (vue frontale uniquement, côtés fermés)**
  - **Angulaire (avant + gauche ou droite au choix)**
  - **Panoramique (avant + gauche et droite)**
- **Montage à l'intérieur d'une cheminée ouverte existante**

**IMPORTANT** : pour tous les types d'installation, avant de procéder à la fermeture de la structure ou à l'installation du revêtement, vérifiez que l'appareil est correctement alimenté et qu'il n'y a pas d'obstructions ou de saletés dans la fente d'air chaud.

## 8.3. Montage suspendu (*flottant*) sur mur + kit esthétique en option

Séquence d'installation valable pour toutes les cheminées électriques LUMEN suspendues, sur un mur ou une structure dédiée, et avec le kit de revêtement en option.

L'installation est prévue uniquement en mode Panoramique, c'est-à-dire avec les 3 côtés en verre visibles.

**ATTENTION** : avant de procéder, vérifiez l'adéquation du mur ou de la structure ainsi que de l'installation électrique conformément aux indications du présent manuel (voir les chapitres correspondants).

### 1. DÉFINITION DE LA HAUTEUR DE LA CHEMINÉE

Vous trouverez ci-dessous, pour chaque modèle, la formule de calcul permettant de définir la hauteur souhaitée de la cheminée électrique.

Plus précisément, la hauteur à laquelle vous souhaitez que le plan supérieur du Top se trouve par rapport au sol.


Ce schéma permet donc de calculer les dimensions des trous pour les chevilles nécessaires à la fixation de la grille de support de la cheminée, afin d'obtenir la cheminée électrique à la hauteur souhaitée.

Légende :


**A** = Hauteur souhaitée du Top (plan supérieur) par rapport au sol.

**B** = Hauteur de perçage pour les chevilles de fixation.


**LUMEN 870 – formule pour calculer la hauteur des trous**

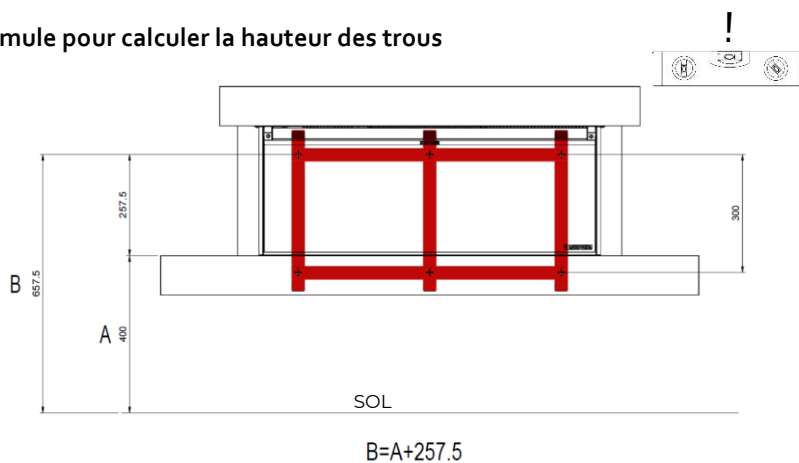


**LUMEN 870 – mesures des entraxes de perçage**

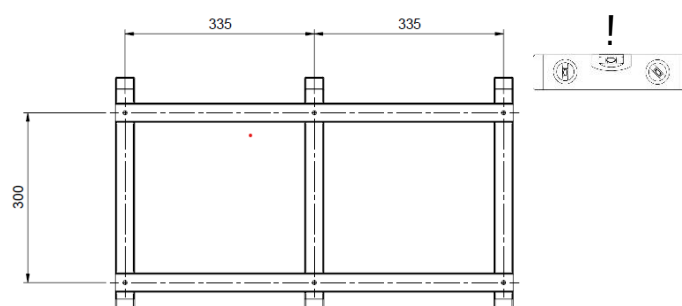


**LUMEN 1200 – formule de calcul de la hauteur des trous**

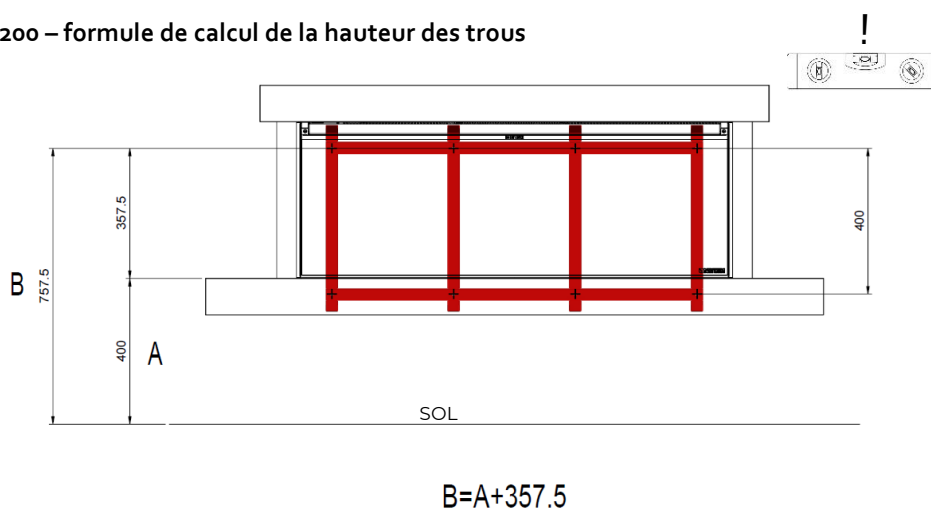


**LUMEN 1200 – mesures des entraxes de perçage**

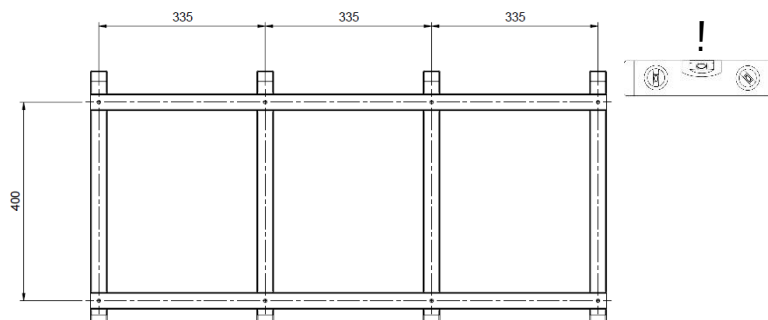

**LUMEN 1600 – formule pour calculer la hauteur des trous**

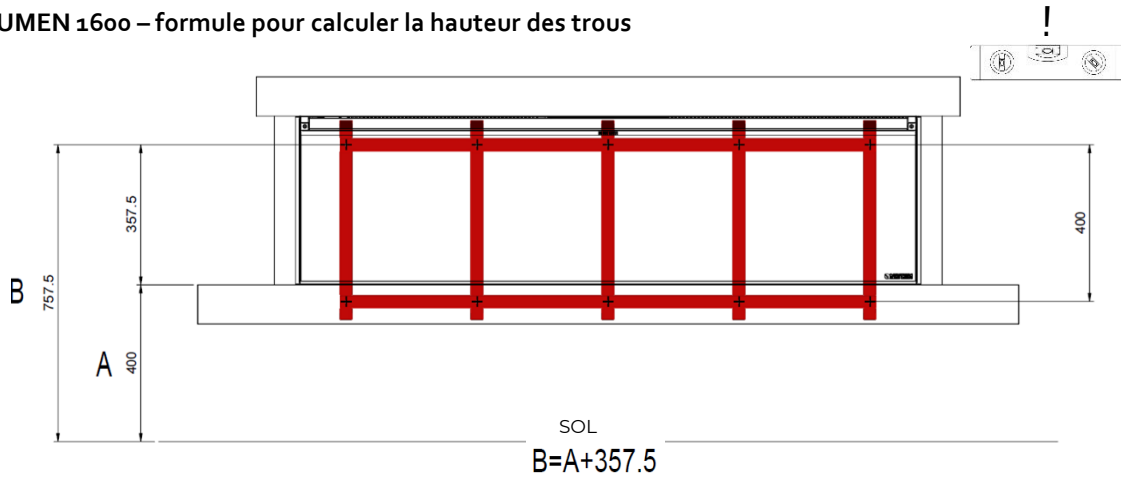

**LUMEN 1600 – mesure de l'entraxe des trous**

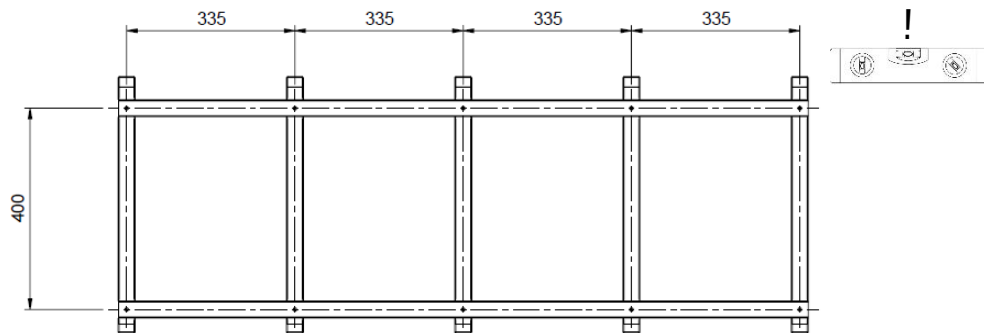

**2. DÉFINITION DES POINTS DE PERÇAGE ET DE FIXATION DE LA GRILLE**

Une fois la hauteur de la cheminée définie, marquer le premier point de fixation sur la surface d'installation. Commencez par percer le trou extérieur en haut à gauche ou à droite, puis percez les autres trous correspondants, comme indiqué sur le gabarit ci-dessus.

Il est recommandé de vérifier que les points sont parfaitement alignés et à niveau avec le sol.

Percez la surface d'appui sur laquelle sera installée la cheminée à l'aide d'une perceuse équipée d'un foret adapté au matériau à percer.

**IMPORTANT : UTILISEZ UNIQUEMENT DES CHEVILLES SPÉCIFIQUES AU TYPE DE MUR/STRUCTURE SUR LEQUEL L'APPAREIL SERA INSTALLÉ. LES CHEVILLES DOIVENT ÉGALEMENT ÊTRE ADAPTÉES POUR SUPPORTER LE POIDS DE L'APPAREIL ET DU REVÊTEMENT.**

N.B. Les chevilles et les vis correspondantes ne sont PAS fournies dans l'emballage.

**3. PRÉPARATION DE LA CHEMINÉE ÉLECTRIQUE (pré-assemblage des pièces)**


**a. Retrait des fermetures latérales**

Retirer les fermetures latérales présentes de série des deux côtés courts comme indiqué sur la Figure 4.

**N'oubliez pas de conserver les vis retirées pour l'étape suivante.**

Les tôles retirées ne sont PLUS nécessaires.

OPÉRATION À EFFECTUER DES DEUX CÔTÉS

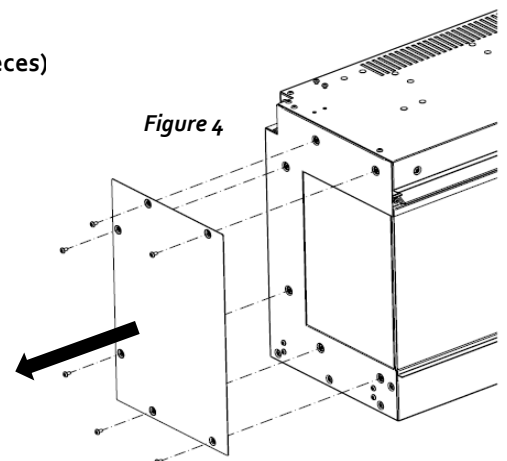

### b. Montage des profilés latéraux


Fixez les profilés sur le côté court, à la place de la tôle retirée, comme indiqué sur la Figure 5.

**Utilisez les vis retirées à l'étape précédente pour la fixation.**

Serrez bien les vis sans forcer excessivement.

**ATTENTION :** les profilés A1 et A2 sont présents dans l'emballage de la cheminée électrique, tandis que le profilé **A3 est contenu dans l'emballage du kit de revêtement.**

**ATTENTION :** le profilé A3 a un sens, il doit être monté en orientant le côté court vers le bas.

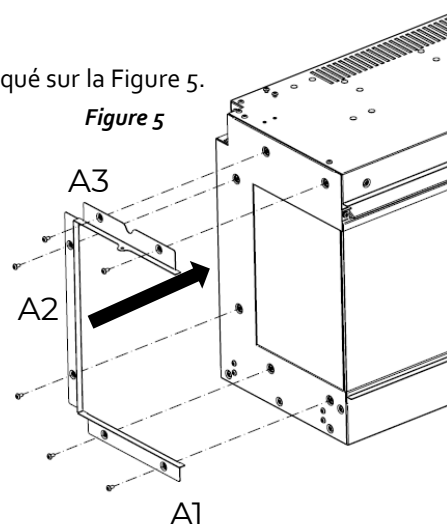


### c. Installation des supports pour la fixation murale

Pré-monter les deux supports de fixation murale sur le cadre de la cheminée (Figure 6).

Ne serrez pas les vis de fixation sur la cheminée, mais vissez-les légèrement pour les empêcher de tomber.

**ATTENTION :** les supports B1 se trouvent dans le sachet de petites pièces de la cheminée électrique.

Pour le montage, utilisez les vis déjà présentes sur l'appareil dans les trous indiqués

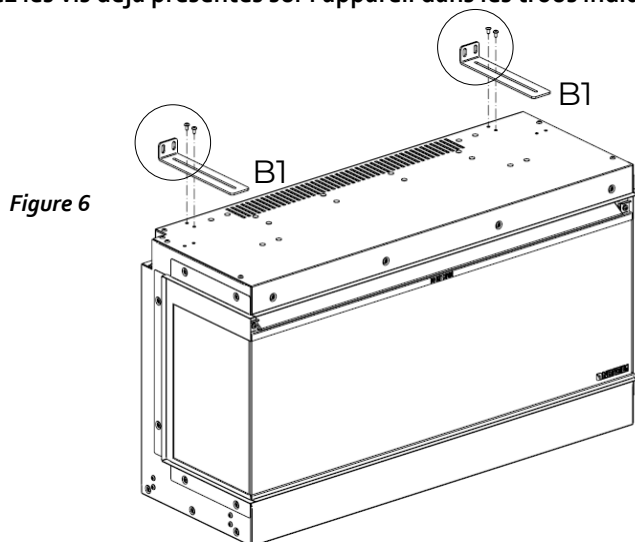


### 4. FIXATION DE LA CHEMINÉE ÉLECTRIQUE SUR LA GRILLE

Soulevez la cheminée électrique – AU MOINS 2 PERSONNES ADULTES et insérez les pointes recourbées de la grille fixée au mur dans les fentes du cadre (Figure 7).

**! IMPORTANT :** L'OPÉRATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE EN INSÉRANT D'ABORD LA PARTIE INFÉRIEURE (1), PUIS LA PARTIE SUPÉRIEURE (2).

**! TRÈS IMPORTANT :** AVANT DE LIBÉRER LE POIDS DE LA CHEMINÉE, ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES POINTS D'ANCRAGE SONT BIEN FIXÉS.

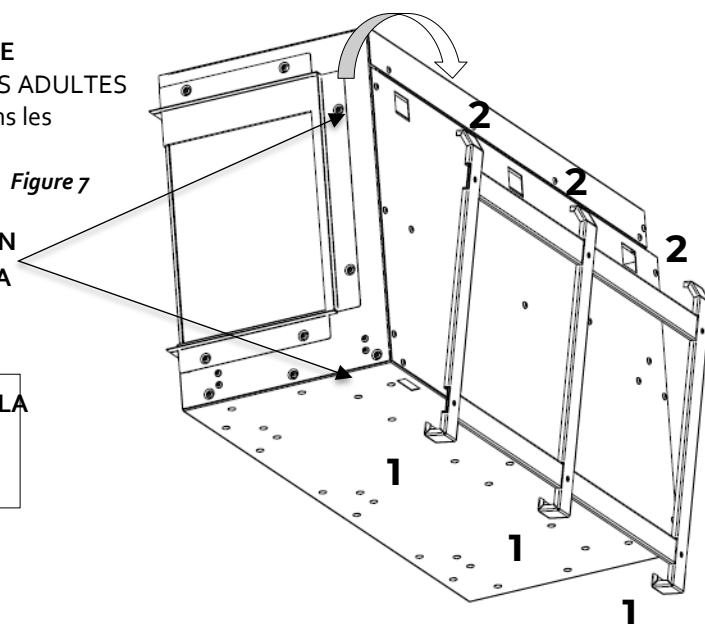


**5. MONTAGE DES CONSOLES LATÉRALES**

Après avoir accroché la cheminée électrique à la grille de fixation, monter les deux consoles latérales sur le châssis de la cheminée électrique (Figure 8).

Les consoles C1 (gauche (sx) et droite (dx)) sont fournies dans l'emballage du kit de revêtement.

**Pour la fixation, utilisez les vis déjà montées sur la cheminée électrique aux points prévus pour le montage des consoles.**

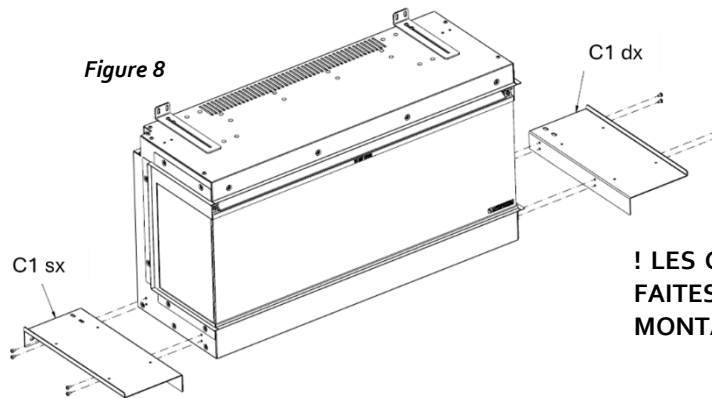

**! LES CONSOLES ONT UN SENS, FAITES ATTENTION LORS DU MONTAGE.**

**6. FIXATION AU MUR DE L'APPAREIL**

**a. Ancrage des supports arrière**

Fixer l'appareil au mur à l'aide des deux supports B1 préalablement préparés (Figure 9).

Une fois le travail terminé, n'oubliez pas de serrer les vis de fixation des supports B1 sur le cadre de la cheminée électrique.




Percer la surface d'appui sur laquelle sera installé le foyer à l'aide d'une perceuse équipée d'un foret adapté au matériau à percer.

**IMPORTANT : UTILISEZ UNIQUEMENT DES CHEVILLES SPÉCIFIQUES AU TYPE DE MUR/STRUCTURE SUR LEQUEL L'APPAREIL SERA INSTALLÉ.**

**LES CHEVILLES DOIVENT ÉGALEMENT ÊTRE ADAPTÉES POUR SUPPORTER LE POIDS DE L'APPAREIL ET DU REVÊTEMENT.**


N.B. Les chevilles et les vis correspondantes ne sont PAS fournies dans l'emballage.

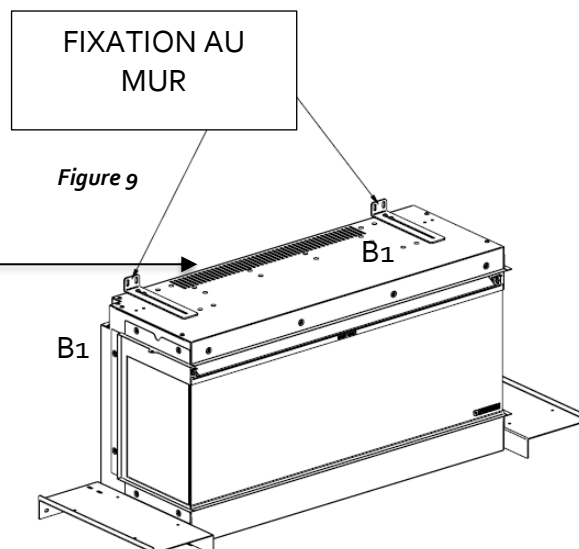

**! ATTENTION : ÉVITEZ QUE LA POUSSIÈRE PRODUITE PAR LE PERÇAGE DU MUR NE PÉNÈTRE DANS LA GRILLE D'AÉRATION SUPÉRIEURE : PRENEZ LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES.**

### b. Fixation des étagères

Fixer également au mur les deux consoles préalablement préparées sur le cadre (Figure 10).

 Percer la surface sur laquelle la cheminée sera installée à l'aide d'une perceuse équipée d'un foret adapté au matériau à percer.

**IMPORTANT : UTILISEZ UNIQUEMENT DES CHEVILLES SPÉCIFIQUES AU TYPE DE MUR/STRUCTURE SUR LEQUEL L'APPAREIL SERA INSTALLÉ. LES CHEVILLES DOIVENT ÉGALEMENT ÊTRE ADAPTÉES POUR SUPPORTER LE POIDS DE L'APPAREIL ET DU REVÊTEMENT.**

N.B. Les chevilles et les vis correspondantes ne sont PAS fournies dans l'emballage.

**! LORS DE LA FIXATION AU MUR DE L'ÉTAGÈRE GAUCHE, VÉRIFIEZ QUE LE CÂBLE D'ALIMENTATION PASSE CORRECTEMENT DANS L'ESPACE ENTRE LE CADRE + L'ÉTAGÈRE ET LE MUR (Figure 11).**

Figure 11


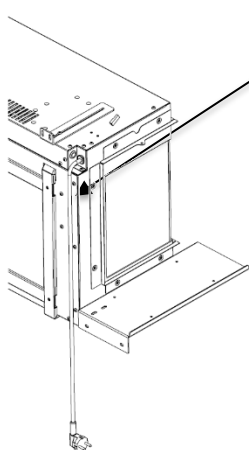


Figure 10

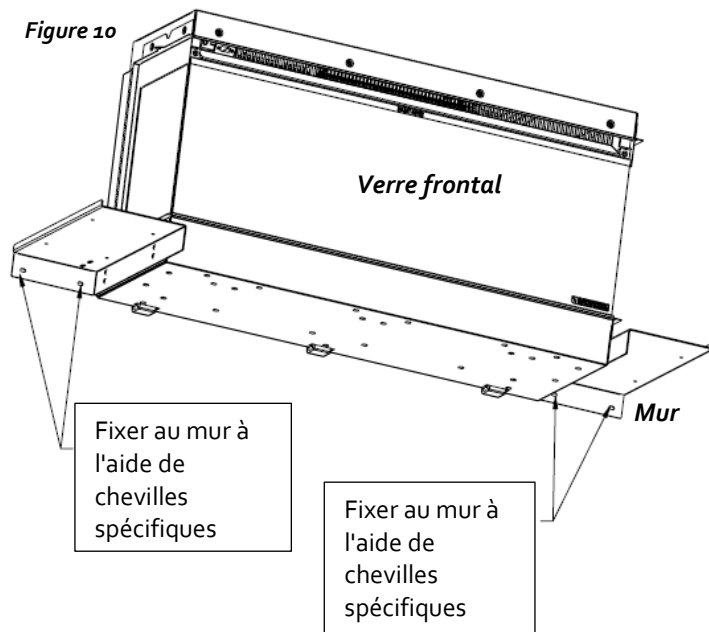

## 7. PRÉPARATION DU REVÊTEMENT KIT ESTHÉTIQUE (EN OPTION)


### a. Pré-montage des colonnes de revêtement

Prenez les colonnes D dans l'emballage du kit de revêtement et fixez les plaques E + F.

Pour la fixation, utilisez les vis V1 contenues dans le sachet de petites pièces/quincaille du kit de revêtement.

Faites très attention au sens des plaques, suivez bien le schéma (Figure 12) !

**! LES COLONNES ONT DEUX CÔTÉS DE DIMENSIONS DIFFÉRENTES : LE CÔTÉ LONG DOIT ÊTRE SUR LA PARTIE EXTÉRIEURE.**

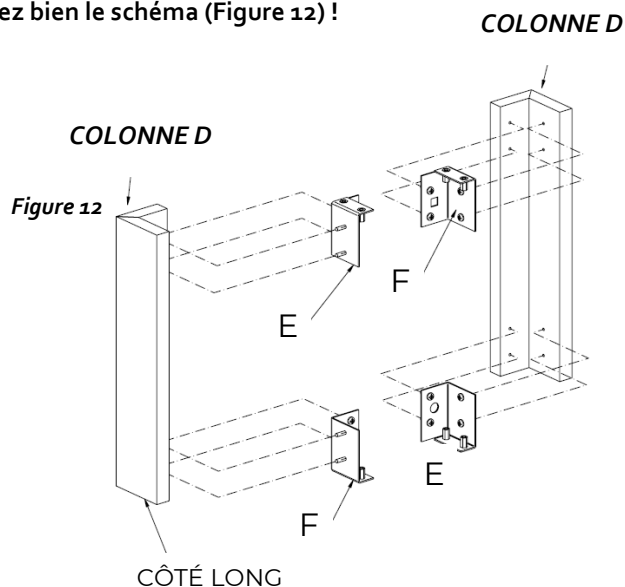


**b. Pré-assemblage du revêtement Chapeau + colonnes**

Prenez la partie supérieure du revêtement G (chapeau) dans l'emballage du kit et les colonnes D avec les plaques nouvellement montées.

Fixer le chapeau sur les colonnes au niveau des plaques supérieures comme indiqué dans la figure 13.

Pour la fixation, utiliser les vis **V2** (M5 x 30) + les rondelles **R1** contenues dans le sachet de petites pièces/quincaillerie du kit de revêtement.

Serrez bien les deux pièces ensemble, mais veillez à ne pas trop serrer les vis.

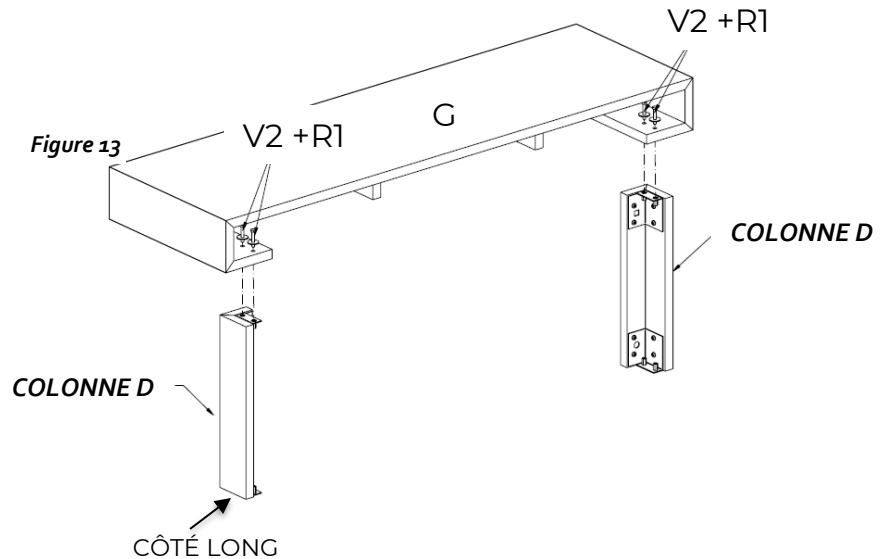

**! LES COLONNES ONT DEUX CÔTÉS DE DIMENSIONS DIFFÉRENTES : LE CÔTÉ LONG DOIT ÊTRE SUR LA PARTIE EXTÉRIEURE.**


**8. INSTALLATION DU KIT ESTHÉTIQUE (EN OPTION)**
**a. Montage du revêtement supérieur**

Retirez le plateau H de l'emballage du kit de revêtement et insérez-le sur les étagères de manière à ce qu'il épouse bien la forme (voir Figure 14).

Vérifiez qu'il n'y a pas de résidus de fabrication ou d'emballage dans les rainures du plan de travail.

Poussez le plateau jusqu'au fond (mur), en veillant à ne pas endommager le revêtement.


Assurez-vous que le plan de travail adhère parfaitement au profil des étagères.

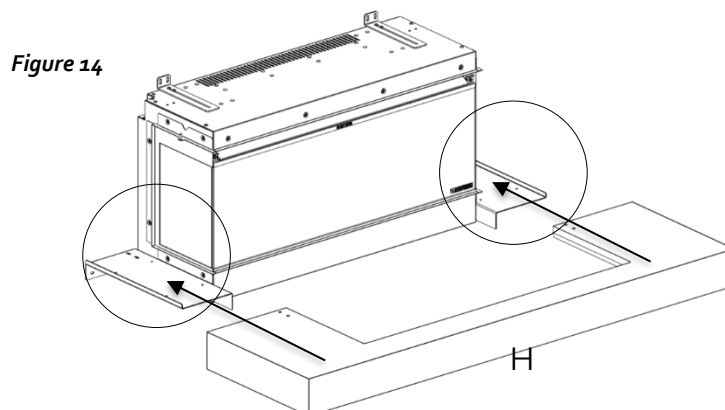

**b. Assemblage du chapeau + colonnes de revêtement (voir point 7.b)**

Prenez la pièce pré-assemblée composée du chapeau + des colonnes (voir point 7.b) et positionnez-la sur la cheminée en la faisant glisser sur les profilés de haut en bas jusqu'à ce qu'elle touche le dessus qui vient d'être monté (voir Figure 15).

Figure 15

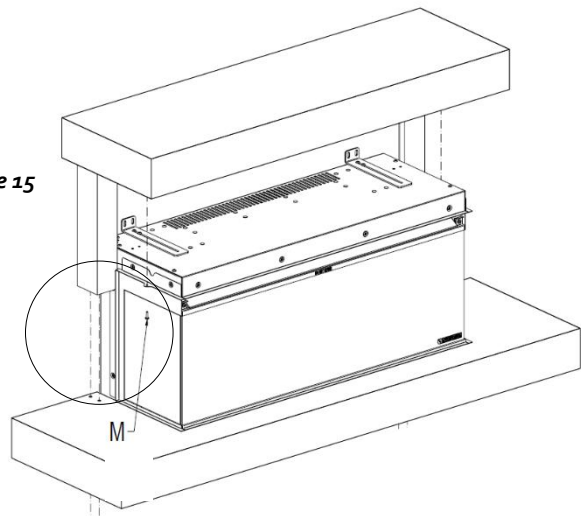


**! ATTENTION À BIEN ASSEMBLER LES PIÈCES DANS CETTE POSITION, AUSSI BIEN DU CÔTÉ GAUCHE QUE DU CÔTÉ DROIT, ET À FAIRE DESCENDRE LES COLONNES JUSQU'EN FIN DE COURSE.**

**c. Serrage des composants à l'aide de vis**

Après avoir vérifié le bon assemblage de tous les composants du kit de revêtement, procéder au serrage des vis comme indiqué dans la figure 16.




Prenez les vis et les rondelles, comme indiqué spécifiquement, dans le sachet de petites pièces/quincaillerie contenu dans l'emballage du kit de revêtement.

Figure 16



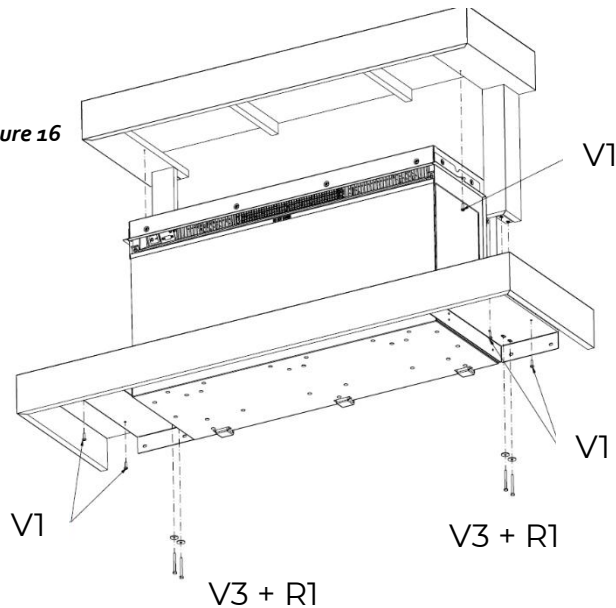


9. Dimensions de l'appareil installé avec le kit de revêtement (en option)



Lumen 870

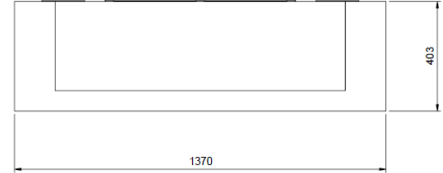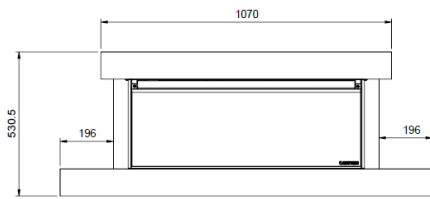

Lumens

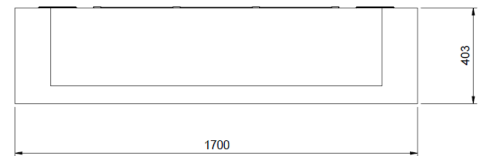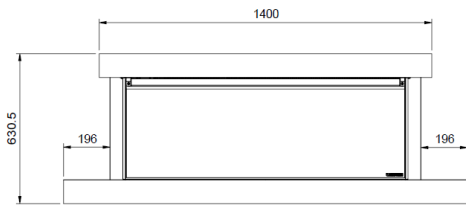

Lumens

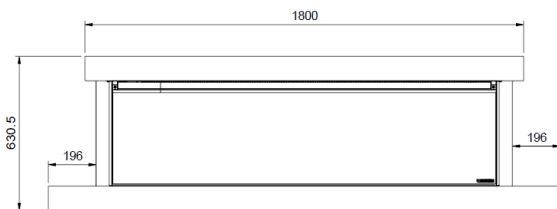


#### 8.4. Montage dans une structure préfabriquée en placoplâtre ou similaire

LES CHEMINÉES ÉLECTRIQUES DE LA SÉRIE LUMEN PEUVENT ÊTRE INSTALLÉES EN LES INSÉRANT DANS UNE STRUCTURE PRÉFABRIQUÉE QUI DOIT ÊTRE SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR CES APPAREILS.


LA STRUCTURE DE SUPPORT ET SON REVÊTEMENT SONT À LA CHARGE DU CONSOMMATEUR ET PEUVENT ÊTRE RÉALISÉS AVEC LES MATÉRIAUX JUGÉS LES PLUS ADAPTÉS AU CONTEXTE, À CONDITION DE RESPECTER LES SPÉCIFICATIONS INDIQUÉES DANS LE PRÉSENT MANUEL ET TOUTES LES NORMES ÉVENTUELLES EN VIGUEUR SUR LE LIEU D'INSTALLATION.

**! SI VOUS DÉCIDEZ DE PROCÉDER À CE TYPE D'INSTALLATION, LES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS UNIQUEMENT PAR UN PROFESSIONNEL DU SECTEUR ET CONFORMÉMENT AUX RÈGLES DE L'ART.**


Vous trouverez ci-dessous les types d'installation possibles dans ce mode :

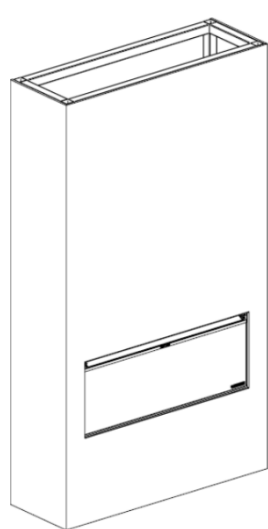

**A. Frontale**  
(côtés fermés)

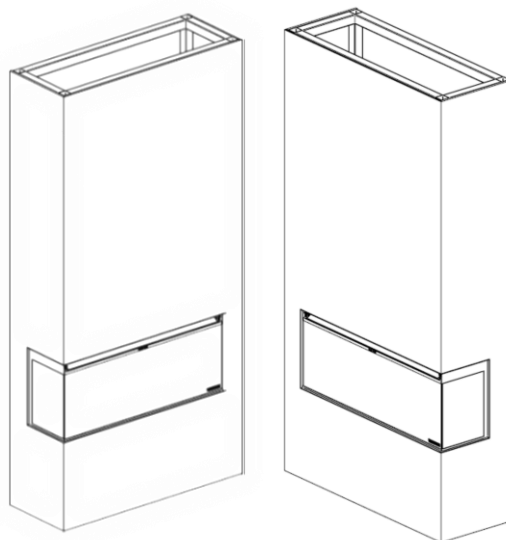

**B. Angulaire**  
(avant + gauche ou droite au choix)

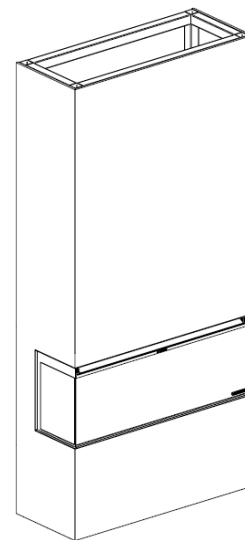

**C. Panoramique**  
(avant + gauche et droite)


REMARQUES GÉNÉRALES VALABLES POUR TOUTES LES INSTALLATIONS DE CE TYPE :

Ce type d'installation est spécifique à chaque contexte. Vous trouverez donc ci-dessous uniquement les indications générales pour la réalisation des espaces destinés à l'installation de la cheminée électrique et les instructions pour la préparation de l'appareil en vue de son positionnement : l'installateur devra donc vérifier la marche à suivre dans chaque cas particulier.

- L'ensemble de la structure doit garantir le soutien du poids de l'appareil et du revêtement choisi et doit être réalisé dans un matériau adapté et sûr pour le type d'utilisation et d'installation.
- La présence d'une traverse horizontale est toujours nécessaire pour éviter que le poids du mur fini et/ou du revêtement ne soit transféré sur l'appareil.
- La surface d'appui sur laquelle est posé le foyer électrique doit être parfaitement plane.
- Les cheminées électriques LUMEN sont conçues pour permettre l'accès aux composants techniques internes uniquement par l'avant.
- La structure doit permettre l'entrée d'une quantité de poussière provenant de l'extérieur aussi faible que possible.
- Avant de procéder à un éventuel perçage des murs pour fixer la structure, assurez-vous qu'aucun câble ou tuyau ne passe aux endroits prévus et que l'opération ne présente aucun danger.
- Veillez à bien fixer la cheminée électrique à la structure.
- **Avant de fermer la structure avec le revêtement, assurez-vous que l'appareil est correctement alimenté.**

- ATTENTION : IMPORTANT, QUELLE QUE SOIT LA CONFIGURATION CHOISIE (FRONTALE / ANGULAIRE / PANORAMIQUE), IL NE FAUT EFFECTUER AUCUNE FIXATION NI PERCER AUCUN TROU DANS LES ZONES PROCHES DE LA CHEMINÉE, COMME INDIQUÉ SUR LA Figure 17 :

Figure 17

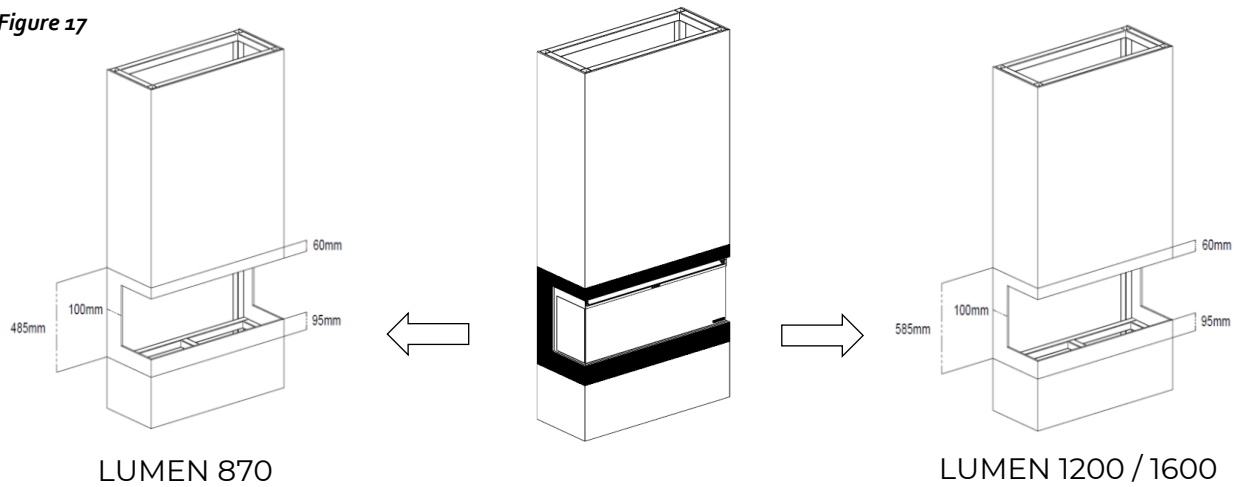


### A. Montage dans une structure préfabriquée – vue DE FACE

- Préparer la structure avec une construction similaire à celle illustrée dans la figure 18 et avec un compartiment pour insérer la cheminée avec les **dimensions minimales** suivantes :


| Dimension | LUMEN 870 | LUMEN 1200 | LUMEN 1600 |
|-----------|-----------|------------|------------|
| W         | 865 mm    | 1195 mm    | 1395 mm    |
| H         | 475 mm    | 575 mm     | 575 mm     |
| L         | 310 mm    | 310 mm     | 310 mm     |

Figure 18

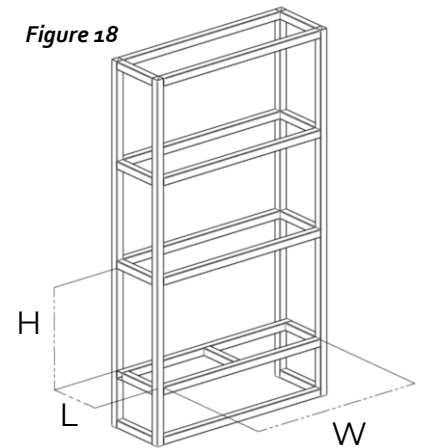

Attention : le câble d'alimentation sort sur le côté gauche de la cheminée (Figure 19) : prévoir dans le projet une prise adaptée, correctement positionnée et à la bonne distance.


Figure 19

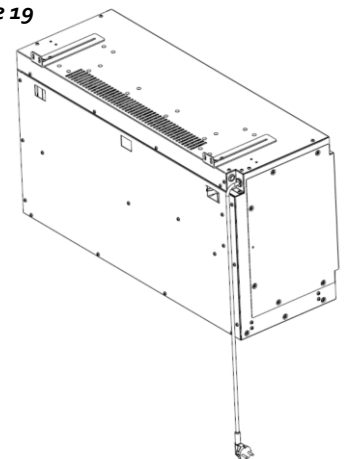

- Retirez l'appareil de son emballage, conformément aux instructions fournies dans le chapitre dédié de ce manuel, et placez-le à proximité de la structure sans qu'il ne gêne ni ne présente de danger.  
! Protégez la surface d'appui au sol.

- Prenez les supports B1, contenus dans le sachet de quincaillerie/petites pièces de l'appareil, et montez-les comme indiqué dans la figure 20.

**N.B.** L'APPAREIL PEUT ÊTRE FIXÉ À L'ARRIÈRE OU SUR LE CÔTÉ : CHOISISSEZ LA SOLUTION ADAPTÉE AU TYPE DE STRUCTURE/INSTALLATION PRÉVUE.

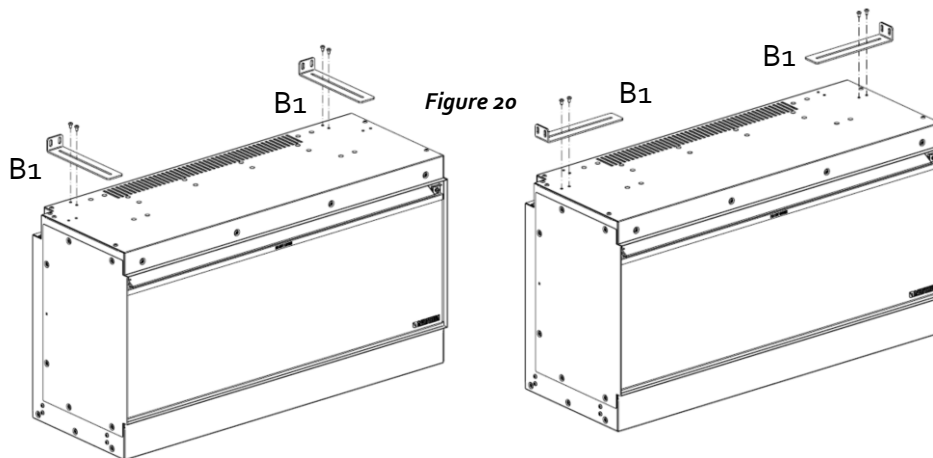


Pour le montage des supports, utiliser les vis déjà présentes sur l'appareil dans les trous indiqués.

**NE PAS** serrer les vis de fixation des supports sur la cheminée, mais seulement les enfoncer (pour éviter qu'elles ne tombent).

- Positionner la cheminée électrique à l'intérieur du compartiment prévu à cet effet en prenant les précautions nécessaires (Figure 21).

Vérifiez que la prise est adaptée et à une distance correcte du câble fourni.

Figure 21

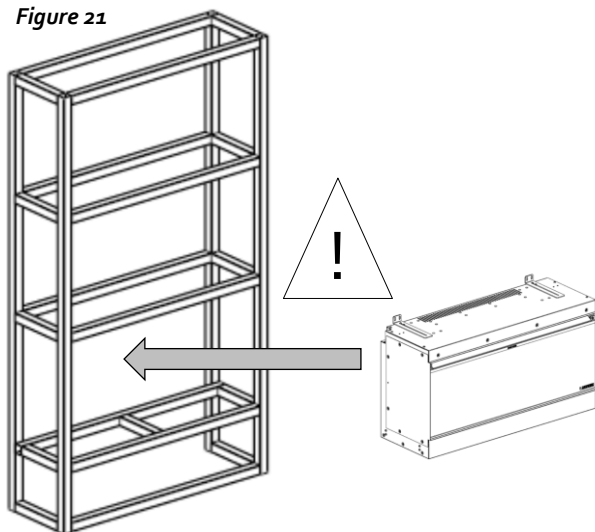

**! LES CHEMINÉES ÉLECTRIQUES SONT TRÈS LOURDES : LEUR MANUTENTION DOIT TOUJOURS ÊTRE EFFECTUÉE PAR AU MOINS DEUX PERSONNES ADULTES.**

**SI ELLE S'AVÈRE TROP LOURDE, ARRÊTEZ LE TRAVAIL ET DEMANDEZ L'AIDE D'AUTRES PERSONNES.**

**PENDANT LA MANUTENTION, PRENEZ TOUTES LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES POUR PRÉSERVER VOTRE SANTÉ ET ÉVITER LES ACCIDENTS.**

**UTILISEZ DES GANTS ANTI-COUPURES POUR AMÉLIORER LA PRISE ET PROTÉGER VOS MAINS.**

- Une fois le foyer électrique correctement positionné, fixez-le à la structure ou au mur à l'aide des supports B1 prévus à cet effet (figure 22).

L'appareil peut être fixé à l'arrière ou sur le côté : choisissez la solution la mieux adaptée au type de structure/installation prévue.




Percez la surface à l'aide d'une perceuse équipée d'un foret adapté au matériau à percer.

**IMPORTANT : UTILISEZ UNIQUEMENT DES CHEVILLES SPÉCIFIQUES AU TYPE DE MUR/STRUCTURE SUR LEQUEL L'APPAREIL SERA INSTALLÉ. LES CHEVILLES DOIVENT ÉGALEMENT ÊTRE ADAPTÉES POUR SUPPORTER LE POIDS DE L'APPAREIL ET DU REVÊTEMENT.**


**N.B.** Les chevilles et les vis correspondantes ne sont PAS fournies dans l'emballage.

Figure 22

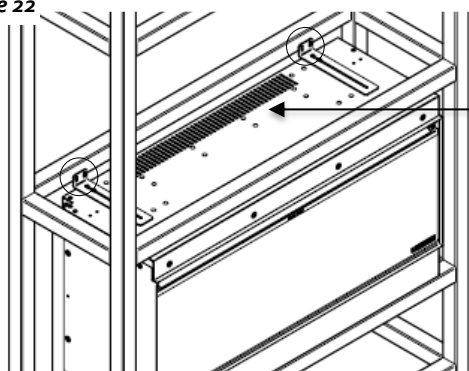

! ATTENTION : ÉVITEZ QUE LA POUSSIÈRE PRODUITE PAR LE PERÇAGE DU MUR NE PÉNÈTRE DANS LA GRILLE D'AÉRATION SUPÉRIEURE : PRENEZ LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES.

6. Procéder à la fermeture de la structure ou à la mise en place du revêtement uniquement après avoir bien fixé l'appareil et vérifié les points suivants :
- L'appareil est correctement alimenté.
  - Il n'y a pas de saleté à l'intérieur de la fente d'aération ni d'obstacles devant celle-ci.

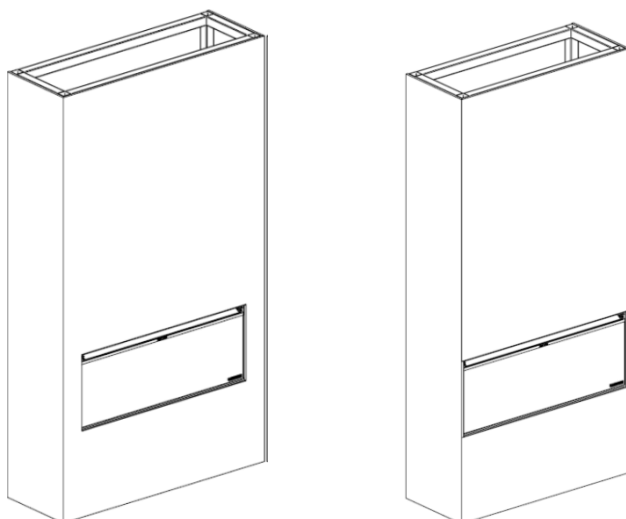


## B. Montage dans une structure préfabriquée – vue ANGULAIRE

1. Préparez la structure avec une construction similaire à celle illustrée à la figure 23 et avec un compartiment pour insérer la cheminée avec les **dimensions minimales** suivantes :

| Dimensions | LUMEN 870 | LUMEN 1200 | LUMEN 1600 |
|------------|-----------|------------|------------|
| W          | 865 mm    | 1195 mm    | 1395 mm    |
| H          | 475 mm    | 575 mm     | 575 mm     |
| L          | 310 mm    | 310 mm     | 310 mm     |


Figure 23

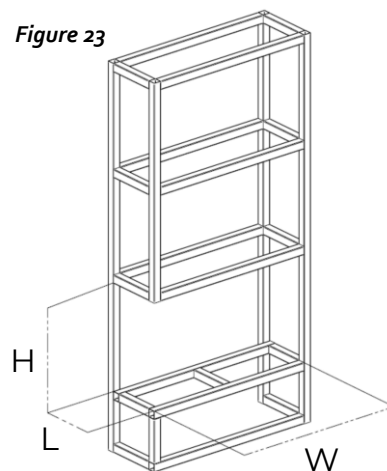

N.B. La figure 23 montre un exemple avec le côté libre à gauche. Il est possible, avec les mêmes mesures et indications, de réaliser une installation avec le côté libre à droite.

**Attention :** le câble d'alimentation sort sur le côté gauche de la cheminée (Figure 24) : prévoir dans le projet une prise adaptée, dans la position et à la distance correctes.

Figure 24

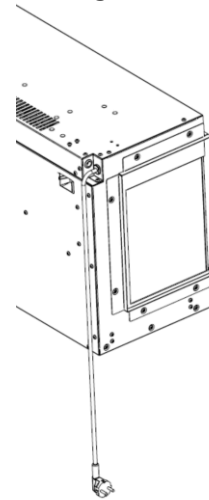

2. Retirez l'appareil de son emballage, conformément aux instructions fournies dans le chapitre dédié de ce manuel, et placez-le à proximité de la structure sans qu'il ne gêne ni ne présente de danger.  
! Protégez la surface d'appui au sol.
3. Retirez du foyer électrique le cache du côté que vous souhaitez laisser ouvert (voir Figure 25).  
N'oubliez pas de conserver les vis retirées pour l'étape suivante.  
La tôle retirée n'est PLUS nécessaire.

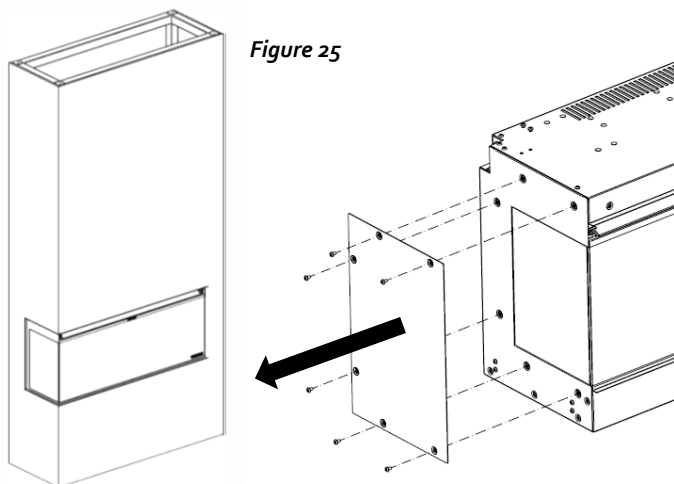



Figure 25

! La figure 25 ne montre qu'un exemple d'installation avec le côté libre à gauche.  
Dans le cas d'une installation avec côté libre à droite, procédez de la même manière sur le côté droit (en laissant le couvercle monté sur le côté gauche).

4. À la place de la tôle de recouvrement retirée, fixer les profilés sur le côté choisi comme indiqué dans la figure 26.  
Veillez à monter les profilés avec la lèvre vers l'extérieur.  
Pour la fixation, utilisez les vis retirées à l'étape précédente.  
**Les profilés A1 et A2 sont fournis dans l'emballage de la cheminée électrique.**

! La figure 26 ne montre qu'un exemple d'installation avec le côté libre à gauche.  
Dans le cas d'une installation avec côté libre à droite, procéder de la même manière sur le côté droit (en laissant le cache monté sur le côté gauche).


Figure 26

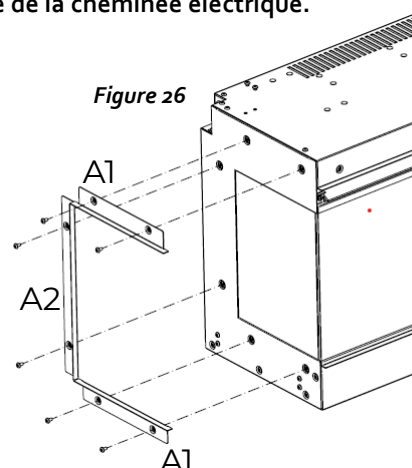

- Prenez les supports B1, contenus dans le sachet de quincaillerie/petites pièces de l'appareil, et montez-les comme indiqué dans la figure 27.

**N.B. L'APPAREIL PEUT ÊTRE FIXÉ À L'ARRIÈRE OU SUR LE CÔTÉ : CHOISISSEZ LA SOLUTION ADAPTÉE AU TYPE DE STRUCTURE/INSTALLATION PRÉVUE.**

Figure 27

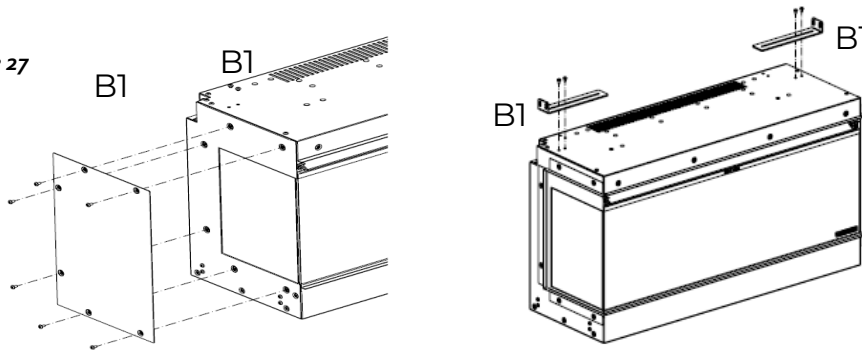


**Pour le montage des supports, utiliser les vis déjà présentes sur l'appareil dans les trous indiqués.**

**NE PAS serrer les vis de fixation des supports sur la cheminée, mais seulement les enfoncer (pour éviter qu'elles ne tombent).**

- Positionner la cheminée électrique à l'intérieur du compartiment prévu à cet effet en prenant les précautions nécessaires (Figure 28).

Vérifiez que la prise est adaptée et à une distance correcte du câble fourni.

Figure 28

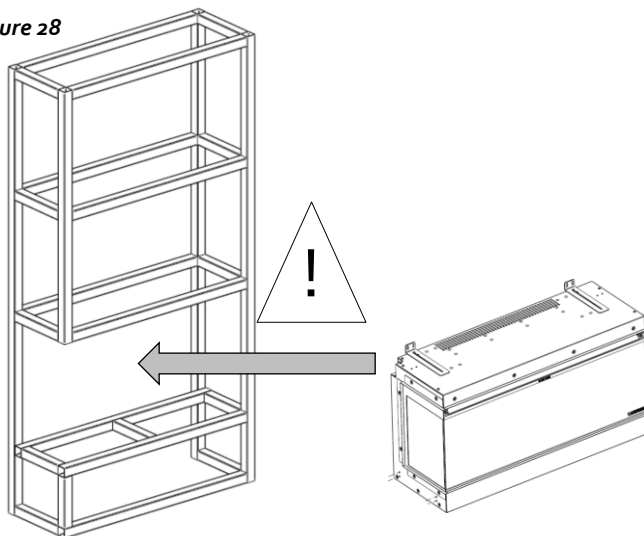

Exemple avec côté libre à gauche, installation possible avec côté libre à droite.

**! LES CHEMINÉES ÉLECTRIQUES SONT TRÈS LOURDES : LEUR MANUTENTION DOIT TOUJOURS ÊTRE EFFECTUÉE PAR AU MOINS DEUX PERSONNES ADULTES.**

**SI ELLE S'AVÈRE TROP LOURDE, ARRÊTEZ LE TRAVAIL ET DEMANDEZ L'AIDE D'AUTRES PERSONNES.**

**PENDANT LA MANUTENTION, PRENEZ TOUTES LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES POUR PRÉSERVER VOTRE SANTÉ ET ÉVITER LES ACCIDENTS.**

**UTILISEZ DES GANTS ANTI-COUPURES POUR AMÉLIORER LA PRISE ET PROTÉGER VOS MAINS.**

- Une fois le foyer électrique correctement positionné, fixez-le à la structure ou au mur à l'aide des supports B1 prévus à cet effet (Figure 29).

**L'appareil peut être fixé à l'arrière ou sur le côté : choisissez la solution la mieux adaptée au type de structure/installation prévue.**




Percer la surface à l'aide d'une perceuse équipée d'un foret adapté au matériau à percer.

**IMPORTANT : UTILISEZ UNIQUEMENT DES CHEVILLES SPÉCIFIQUES AU TYPE DE MUR/STRUCTURE SUR LEQUEL L'APPAREIL SERA INSTALLÉ.**

**LES CHEVILLES DOIVENT ÉGALEMENT ÊTRE ADAPTÉES POUR SUPPORTER LE POIDS DE L'APPAREIL ET DU REVÊTEMENT.**


**N.B. Les chevilles et les vis correspondantes ne sont PAS fournies dans l'emballage.**

Figure 29

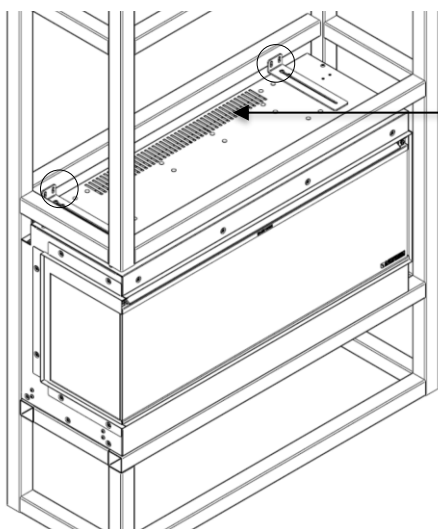

**! ATTENTION : ÉVITEZ QUE LA POUSSIÈRE PRODUITE PAR LE PERÇAGE DU MUR NE PÉNÈTRE DANS LA GRILLE D'AÉRATION SUPÉRIEURE : PRENEZ LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES.**

8. Procéder à la fermeture de la structure ou à la mise en place du revêtement uniquement après avoir bien fixé l'appareil et vérifié les points suivants :
- L'appareil est correctement alimenté.
  - Il n'y a pas de saleté à l'intérieur de la fente d'aération ni d'obstructions devant celle-ci.

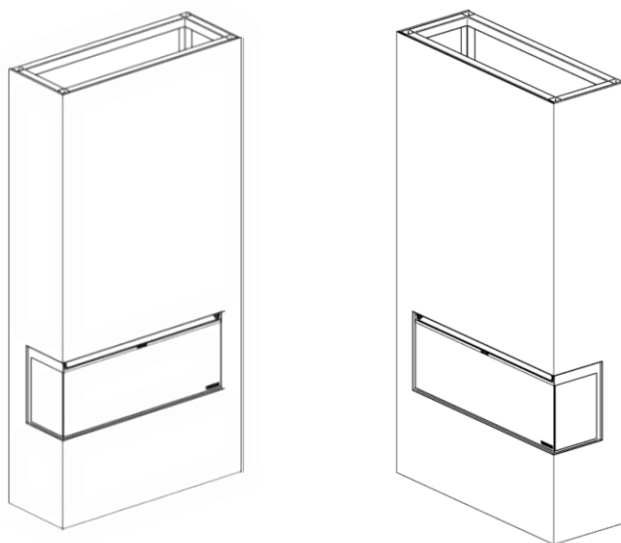


### C. Montage dans une structure préfabriquée – vue d'ensemble

1. Préparez la structure avec une construction similaire à celle illustrée à la figure 30 et avec un compartiment pour insérer la cheminée avec les **dimensions minimales** suivantes :


| Dimensions | LUMEN 870 | LUMEN 1200 | LUMEN 1600 |
|------------|-----------|------------|------------|
| W          | 865 mm    | 1195 mm    | 1395 mm    |
| H          | 475 mm    | 575 mm     | 575 mm     |
| L          | 310 mm    | 310 mm     | 310 mm     |

Figure 30

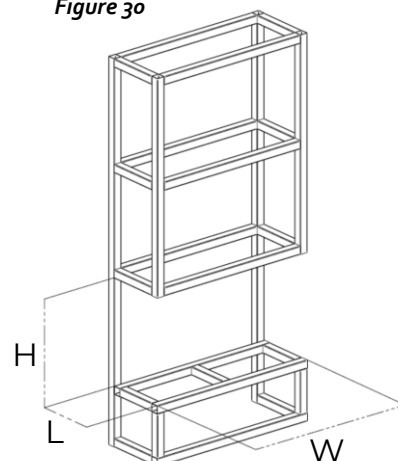


Attention : le câble d'alimentation sort sur le côté gauche de la cheminée (Figure 24) : prévoir dans le projet une prise adaptée, correctement positionnée et à la bonne distance.

Figure 24

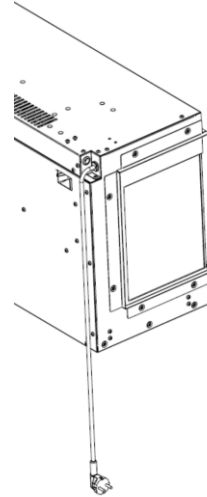

2. Retirez l'appareil de son emballage, conformément aux instructions fournies dans le chapitre dédié de ce manuel, et placez-le à proximité de la structure sans qu'il ne gêne ni ne présente de danger.  
! Protégez la surface d'appui au sol.
3. Retirez les caches situés des deux côtés de la cheminée électrique (Figure 31).  
**N'oubliez pas de conserver les vis retirées pour l'étape suivante.**  
Les tôles retirées ne sont PLUS nécessaires.


Figure 31

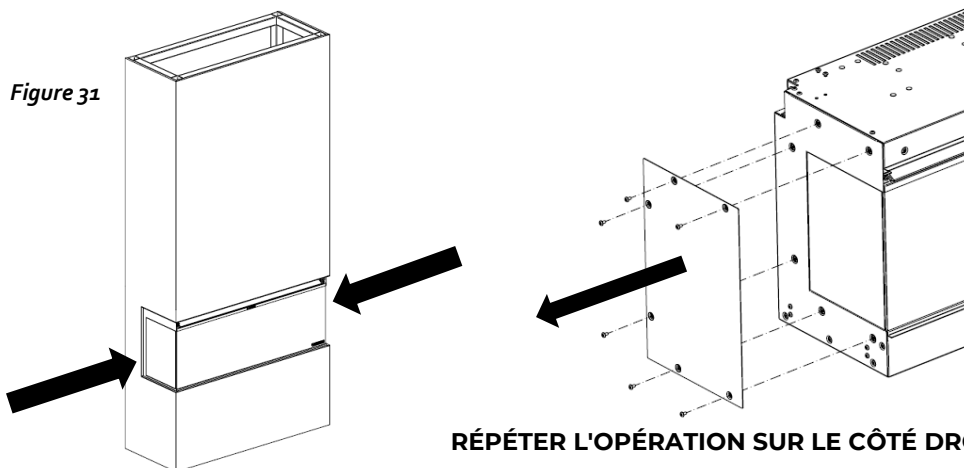


4. À la place des tôles de couverture retirées, fixer les profilés des deux côtés comme indiqué dans la Figure 26. Veillez à monter les profilés avec la lèvre vers l'extérieur.  
**Pour la fixation, utiliser les vis retirées à l'étape précédente.**  
Les profilés A1 et A2 sont fournis dans l'emballage de la cheminée électrique.

Figure 26

RÉPÉTER L'OPÉRATION SUR LE CÔTÉ DROIT

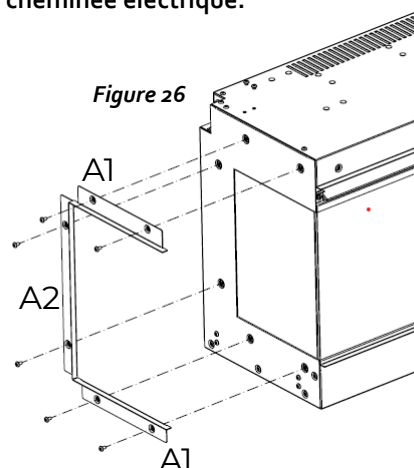


- Prenez les supports B1, contenus dans le sachet de quincaillerie/petites pièces de l'appareil, et montez-les comme indiqué dans la Figure 32.

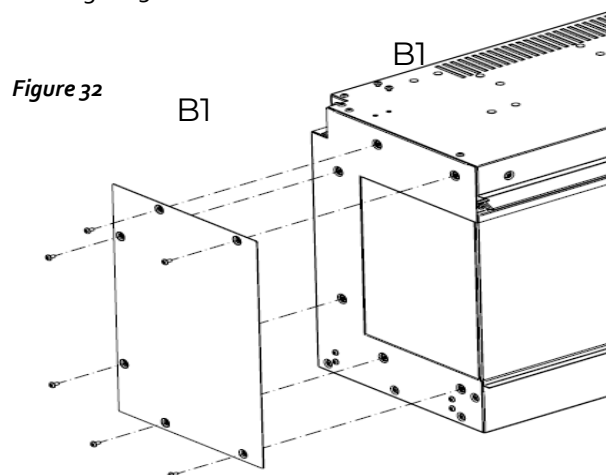

Pour le montage des supports, utiliser les vis déjà présentes sur l'appareil dans les trous indiqués. **NE PAS serrer les vis de fixation des supports sur la cheminée, mais seulement les enfoncer (pour éviter qu'elles ne tombent).**

- Positionner la cheminée électrique à l'intérieur du compartiment prévu à cet effet en prenant les précautions nécessaires (Figure 33). Vérifiez que la prise est adaptée et à une distance correcte pour le câble fourni.

Figure 33

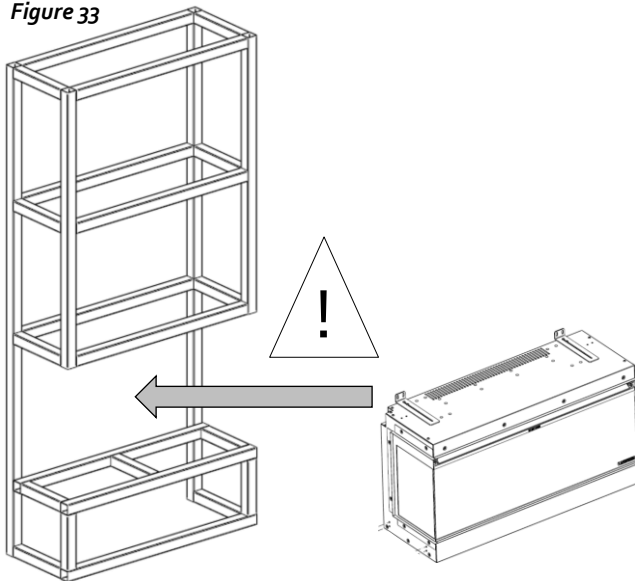

**! LES CHEMINÉES ÉLECTRIQUES SONT TRÈS LOURDES : LEUR MANUTENTION DOIT TOUJOURS ÊTRE EFFECTUÉE PAR AU MOINS DEUX PERSONNES ADULTES. SI ELLE S'AVÈRE TROP LOURDE, ARRÊTEZ LE TRAVAIL ET DEMANDEZ L'AIDE D'AUTRES PERSONNES. PENDANT LA MANUTENTION, PRENEZ TOUTES LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES POUR PRÉSERVER VOTRE SANTÉ ET ÉVITER LES ACCIDENTS. UTILISEZ DES GANTS ANTI-COUPURES POUR AMÉLIORER LA PRISE ET PROTÉGER VOS MAINS.**

- Une fois la cheminée électrique correctement positionnée, fixez-la à la structure ou au mur à l'aide des supports B1 appropriés (Figure 34).




Percez la surface à l'aide d'une perceuse équipée d'un foret adapté au matériau à percer.

**IMPORTANT : UTILISEZ UNIQUEMENT DES CHEVILLES SPÉCIFIQUES AU TYPE DE MUR/STRUCTURE SUR LEQUEL L'APPAREIL SERA INSTALLÉ. LES CHEVILLES DOIVENT ÉGALEMENT ÊTRE ADAPTÉES POUR SUPPORTER LE POIDS DE L'APPAREIL ET DU REVÊTEMENT.**


N.B. Les chevilles et les vis correspondantes ne sont PAS fournies dans l'emballage.

Figure 34

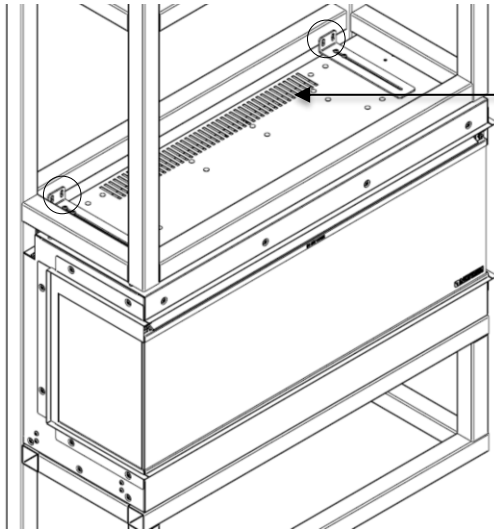

**! ATTENTION : ÉVITEZ QUE LA POUSSIÈRE PRODUITE PAR LE PERÇAGE DU MUR NE PÉNÈTRE DANS LA GRILLE D'AÉRATION SUPÉRIEURE : PRENEZ LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES.**

8. Procéder à la fermeture de la structure ou à la mise en place du revêtement uniquement après avoir bien fixé l'appareil et vérifié les points suivants :
- L'appareil est correctement alimenté.
  - Il n'y a pas de saleté à l'intérieur de la fente d'aération ni d'obstacles devant celle-ci.

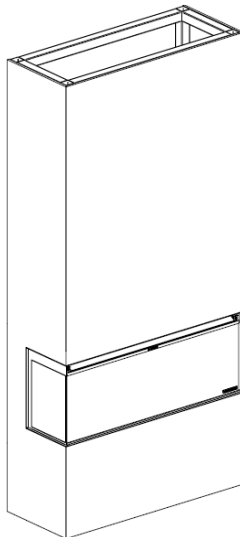

### 8.5. Montage à l'intérieur d'une cheminée ouverte existante

LES CHEMINÉES ÉLECTRIQUES DE LA SÉRIE LUMEN PEUVENT ÊTRE INSTALLÉES EN LES INSÉRANT DANS UNE STRUCTURE DE CHEMINÉE À BIOMASSE EXISTANTE, À CONDITION QUE LES INDICATIONS OBLIGATOIRES SUIVANTES SOIENT RESPECTÉES :

**LE CONDUIT DE FUMÉE DOIT ÊTRE PARFAITEMENT ÉTANCHE : IL N'EST PAS POSSIBLE D'INSTALLER ET D'UTILISER CET APPAREIL SI LE LOCAL EST ÉQUIPÉ D'UN CONDUIT DE FUMÉE OUVERT.**

**LA CHEMINÉE ÉLECTRIQUE DOIT TOUJOURS ÊTRE RECOUVERTE D'UN REVÊTEMENT SUR LES PARTIES EXTÉRIEURES : IL N'EST PAS POSSIBLE D'INSTALLER, NI D'UTILISER, L'APPAREIL AVEC LES PARTIES EXTÉRIEURES VISIBLES.**

**TOUJOURS RESPECTER TOUTES LES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT MANUEL.**

**! SI VOUS DÉCIDEZ DE PROCÉDER À CE TYPE D'INSTALLATION, LES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS UNIQUEMENT PAR UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ.**

REMARQUES GÉNÉRALES VALABLES POUR TOUTES LES INSTALLATIONS DE CE TYPE :

La structure de support et son revêtement sont entièrement à la charge du consommateur et peuvent être réalisés avec les matériaux jugés les plus adaptés au contexte, à condition de respecter les indications du présent manuel et toutes les normes éventuelles prévues sur le lieu d'installation.

Ce type d'installation est spécifique à chaque contexte. Vous trouverez donc ci-dessous uniquement les indications générales concernant les espaces destinés à l'installation de la cheminée électrique et les instructions pour la préparation de l'appareil en vue de son positionnement : l'installateur devra donc vérifier la marche à suivre dans chaque cas particulier.

VÉRIFICATION DE LA SITUATION DE LA CHEMINÉE À BIOMASSE EXISTANTE :

- Vérifiez que l'espace disponible permet d'installer correctement l'appareil (voir les dimensions sur la fiche technique du produit).
- Vérifiez qu'une prise électrique de type approprié est présente et à une distance correcte (voir chapitre vérifications électriques).
- Vérifiez que la structure finale ne repose pas directement sur la cheminée électrique.
- Vérifiez que la surface d'appui sur laquelle sera posée la cheminée électrique est parfaitement plane.

INDICATIONS GÉNÉRALES POUR L'INSTALLATION :

- En fonction du type d'installation choisi, frontale / d'angle / panoramique, suivez les instructions du chapitre dédié dans la section « installation avec structure préfabriquée avec montants ».
- Avant de fermer la structure avec le revêtement, assurez-vous que l'appareil est correctement alimenté.
- Avant de fermer la structure avec le revêtement, vérifiez qu'il n'y a pas de saleté à l'intérieur de la fente d'aération ou d'obstructions devant celle-ci.

## 9. Fonctionnement



***N'utilisez PAS l'appareil tant qu'il n'est pas correctement et complètement installé comme décrit dans ce manuel.***

### 9.1. Avertissements généraux

Lors de l'utilisation de cet appareil électrique, toutes les précautions de base doivent être prises pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles.

À titre d'exemple non exhaustif :

**NE JAMAIS s'asseoir sur l'appareil ni l'utiliser comme support pour des objets.**

**NE tirez PAS et ne frappez PAS l'appareil.**



**NE PAS couvrir, obstruer ou insérer des objets dans les grilles de ventilation.**

**N.B.** Cet appareil **NE** doit **PAS** être utilisé pour sécher des vêtements.

**ATTENTION :** certaines parties de cet appareil peuvent devenir très chaudes et causer des blessures : soyez très vigilant en présence d'enfants ou de personnes vulnérables.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne peuvent allumer/éteindre l'appareil que s'il a été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement prévue et s'ils ont été surveillés ou ont reçu des instructions pour utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers associés.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent pas brancher, régler, nettoyer ou entretenir l'appareil.

Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Débranchez toujours la cheminée électrique de l'alimentation électrique lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant de la nettoyer.


Pour vous protéger contre les risques d'électrocution, ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. L'entretien des composants doit être effectué exclusivement par un électricien agréé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par La Nordica S.p.A. ou par le centre d'assistance technique agréé.

### 9.2. Mise en marche de l'appareil

- a) Vérifiez que la cheminée est correctement installée et alimentée (fiche branchée et ligne d'alimentation active).
- b) Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur ON/OFF situé en haut à gauche sous le cadre (voir Figure 35).
- c) Utilisez la télécommande ou l'application pour gérer l'appareil.

Figure 35

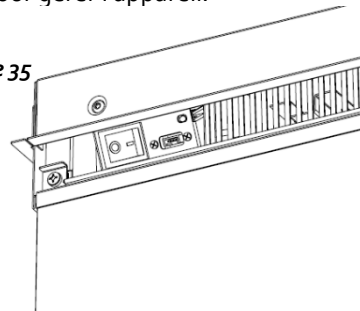

**Attention** : lors de la première utilisation de la cheminée électrique, l'appareil s'allumera avec toutes les LED en mode par défaut et le chauffage éteint.

### 9.3. Utilisation de la télécommande (fournie de série)


Une télécommande IR (Figure 36) est fournie de série pour la gestion des principales fonctions de la cheminée électrique.

Lors de la première utilisation, vous devrez insérer la pile fournie pour l'activer (voir le chapitre « Remplacement des piles de la télécommande »).

La télécommande est immédiatement prête à l'emploi, aucune procédure de couplage avec la cheminée électrique n'est nécessaire.

Lorsque vous appuyez sur une touche, la carte électronique émet un signal sonore (bip) pour confirmer la réception de la commande.

#### LÉGENDE DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

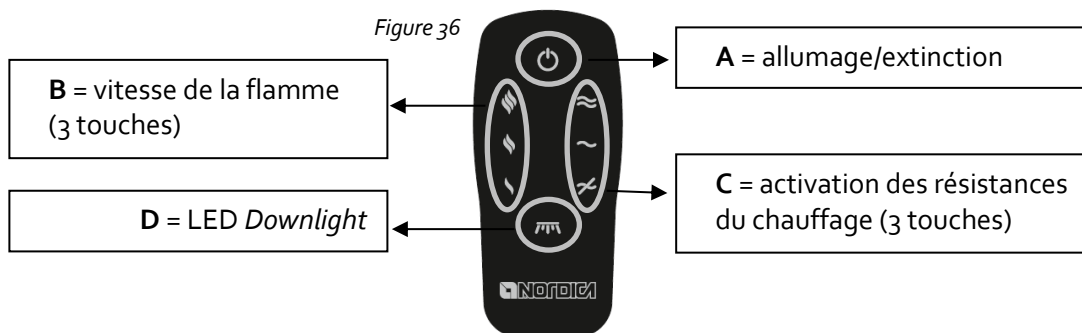

**A** = Allumage/extinction de l'appareil.

**N.B.** Lorsque la cheminée est éteinte à l'aide de la télécommande, la ventilation du chauffage continue de fonctionner pendant environ 30 secondes.

**B** = 3 boutons.

Possibilité de régler 3 vitesses différentes de rotation de la barre réfléchissante de la flamme : haute, moyenne, basse (de haut en bas).

**N.B.** Les cheminées électriques LUMEN sont équipées en série d'une connexion Wi-Fi ou Bluetooth® pour l'utilisation de l'application dédiée Total Control 3.0. En appuyant pendant 5 secondes sur le bouton « flamme faible » (bouton du bas), vous désactivez la communication Wi-Fi, activée en série.


Pour réactiver la fonction Wi-Fi, il faut appuyer pendant 5 secondes sur le bouton « flamme moyenne » (bouton central).

La confirmation de la désactivation/activation du Wi-Fi sera toujours suivie d'un signal sonore (un seul son).

**C** = 3 boutons.

Activation des résistances du chauffage avec les réglages suivants : OFF, activation d'une seule résistance (1000 W), activation des deux résistances (1000 W+1000 W).

Lorsqu'au moins une résistance est active, le ventilateur sera toujours en marche.

**N.B.** La touche « résistance off »  située en bas à droite, si elle est maintenue enfoncée pendant au moins cinq secondes, active la fonction **RESET** et rétablit tous les réglages aux valeurs d'usine.

**D** = Possibilité de régler 4 modes différents pour le *downlight* (lumière qui se propage de la partie supérieure vers le plateau à bois) : éteint → faible intensité → moyenne intensité → forte intensité.

En appuyant sur la même touche, vous changez de mode de manière cyclique.

**N.B.** Sur les modèles LUMEN 1200 et LUMEN 1600, en maintenant cette touche enfoncée pendant au moins 5 secondes, vous accédez au mode installation où vous pouvez activer/désactiver les différents modules *de downlight* en fonction du type d'installation : tous activés, module gauche éteint, module droit éteint, les deux modules latéraux éteints.

Dans ce mode, un *signal* sonore intermittent (son de 0,2 seconde toutes les 2 secondes) indique à l'utilisateur qu'il se trouve dans le mode de configuration de l'éclairage LED supérieur (*downlight*).

#### 9.4. Contrôle via l'application Total Control 3.0 (à télécharger depuis le store par l'utilisateur)

Les cheminées électriques LUMEN sont équipées en série d'une connexion Wi-Fi ou Bluetooth® pour l'utilisation de l'application dédiée Total Control 3.0.

**N.B.** Les connexions sont activées par défaut.

**Attention :** pour plus de détails sur les modalités et les règles d'utilisation de l'application, consultez le manuel Total Control 3.0.

L'utilisation de l'application La Nordica Total Control 3.0 permet de profiter de nombreuses fonctions qui rendent l'expérience d'utilisation des cheminées électriques LUMEN encore plus unique et passionnante.

Les principales fonctions pouvant être gérées uniquement depuis l'application sont décrites ci-dessous :

- i. Réglage de la date et de l'heure
- ii. Gestion de la température ambiante
- iii. Mode « Activation des résistances du chauffage : Auto »
- iv. Gestion de la fonction « Chrono »
- v. Arrêt différé
- vi. Gestion du scénario « Flamme + Braises »
- vii. Notification et gestion des alarmes

Explication des fonctions :

##### i. Réglages date-heure

Le réglage du jour et de l'heure est essentiel pour le bon fonctionnement de la fonction chrono (voir point 4).

Il est possible de régler l'heure, le jour de la semaine et la date en accédant simplement au menu Paramètres de l'application TC 3.0.

##### ii. Gestion de la température ambiante

Grâce à l'application, il est possible de visualiser à tout moment la température ambiante dans la pièce, grâce à la sonde intégrée à l'appareil.

De plus, une fois le mode « Auto » du chauffage réglé (voir point suivant), il est possible de régler la « température de consigne », c'est-à-dire la température souhaitée dans la pièce.

La plage de température réglable est comprise entre 10 et 30 °C.

### iii. Activation des résistances du chauffage : mode « Auto »

Avec l'application TC 3.0, une fois la configuration de l'appareil terminée, il est possible de régler l'activation de la gestion du chauffage en mode « Auto ».

Dans ce cas, le chauffage ne s'active que si la température ambiante (mesurée par la sonde ambiante intégrée) est inférieure à la température réglée par l'utilisateur.

Si, en revanche, la température ambiante est supérieure à la température réglée, le chauffage se désactive.

N.B. En fonction de la différence entre la valeur de température réglée et la température de la pièce, une ou les deux résistances s'activent automatiquement.

### iv. Gestion de la fonction « Chrono »

Cette fonction permet de programmer automatiquement l'allumage et l'extinction du foyer électrique.

**N.B. Les cheminées électriques sont livrées d'usine avec la fonction Chrono désactivée.**

La fonction Chrono permet de programmer 4 plages horaires au cours d'une journée, à utiliser tous les jours de la semaine.

Pour chaque plage horaire, il est possible de régler l'heure d'allumage et d'extinction, les jours d'utilisation de la plage programmée, le mode de chauffage et la température de consigne (uniquement en cas de chauffage en mode « Auto »).

Recommandations :

Avant d'utiliser la fonction « Chrono », il est nécessaire de régler le jour et l'heure actuels. Vérifiez donc que vous avez suivi le point 1 indiqué précédemment.

Les 4 plages horaires peuvent se chevaucher, en réglant les heures d'activation et de désactivation au cours d'une même journée.

**N.B.** En cas de chevauchement des plages horaires, le produit reste allumé jusqu'à l'heure d'extinction la plus éloignée.

### v. Extinction retardée

L'appareil offre la possibilité de retarder l'extinction en programmant le délai.

Par exemple, s'il est 20h00 et que l'extinction retardée est réglée sur 1h, alors à 21h00, la cheminée électrique s'éteint automatiquement.

Les possibilités de sélection de la commande varient entre OFF, 1 à 9 heures.

### vi. Gestion du scénario « Flammes + Braises »

Depuis l'application, il est possible de modifier l'intensité lumineuse et la vitesse de mouvement de l'effet des flammes et des braises.

Il existe 4 scénarios de fonctionnement pour les flammes et les braises, qui peuvent être gérés individuellement :

- LOW : faible intensité lumineuse
- MEDIUM : intensité lumineuse moyenne (réglage d'usine)
- HIGH : intensité lumineuse élevée
- DYNAMIC : intensité lumineuse réglée par l'utilisateur

La combinaison des réglages entre les deux fonctions crée un effet particulier qui peut être décidé par l'utilisateur.

Pour le set Flammes, il existe également le mode OFF, dans lequel les LED arrière sont éteintes et l'éclairage de la cheminée électrique provient uniquement de la partie inférieure (LED-braises) et/ou supérieure (LED-down light) si celle-ci est activée.

En mode DYNAMIC, dans certaines limites, l'utilisateur a la possibilité de modifier de manière autonome les différents points LED pour les flammes et les braises afin de configurer au mieux son scénario personnalisé.

Recommandations :

Il est toujours possible de rétablir les réglages d'usine de l'éclairage et de la vitesse grâce à la fonction RESET !

### vii. Notification et gestion des alarmes

À l'aide de l'application dédiée, il est possible d'activer la réception de notifications « push » pour être informé de toute alarme en cours sur l'appareil.

Dans ce cas, un message correspondant s'affichera (voir la section Gestion des anomalies du présent manuel).

L'application Total Control 3.0 peut être téléchargée depuis le Play Store ou l'Apple Store.

Pour la configuration, suivez les instructions fournies dans le manuel dédié.

Pour plus d'informations, consultez notre site [www.lanordica-extraflame.com](http://www.lanordica-extraflame.com).

## 10. Nettoyage et entretien

### 10.1. Avertissements généraux

**L'UTILISATEUR FINAL PEUT UNIQUEMENT EFFECTUER LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN ORDINAIRE DES PARTIES EXTÉRIEURES : IL NE PEUT EN AUCUN CAS PROCÉDER AU NETTOYAGE OU À L'ENTRETIEN DES PARTIES INTÉRIEURES.**

**SI VOUS DEVEZ ACCÉDER AUX PARTIES INTERNES EN DÉMONTAGE TOUT COMPOSANT PRÉSENT, VOUS DEVEZ VOUS ADRESSER À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.**

**N.B. Avant de procéder au nettoyage extérieur de l'appareil ou à son entretien, il est nécessaire d'éteindre l'interrupteur principal (marche/arrêt), de débrancher la prise et d'attendre que toutes les parties soient complètement froides.**

### 10.2. Nettoyage ordinaire

Pour nettoyer les vitres, il est recommandé d'utiliser uniquement des détergents spécifiques non agressifs et un chiffon doux.

Pour nettoyer les parties métalliques, utilisez uniquement un chiffon humide.

N'utilisez **PAS** de détergents puissants ou d'outils abrasifs pour le nettoyage.

**NE TOUCHEZ EN AUCUN CAS** les pièces électriques ou sous tension.

### 10.3. Entretien courant

Les cheminées électriques de la série LUMEN ne nécessitent qu'un simple contrôle du bon fonctionnement des pièces à intervalles réguliers.

**En particulier, il faut vérifier périodiquement que les grilles de sortie d'air sont toujours exemptes de tout obstacle, poussière, poils d'animaux ou autres matériaux qui pourraient nuire à leur utilisation.**

**Pour nettoyer ces pièces, utilisez un aspirateur ou une brosse et agissez délicatement pour éliminer la saleté.**

### 10.4. Remplacement de la pile de la télécommande

La télécommande nécessite 1 pile 3V de type CR2025.

Pour remplacer la pile ou pour la première insertion, suivez ces instructions simples :

- Retirez le couvercle du compartiment à pile à l'arrière de la télécommande ;
- Retirez la pile usagée (puis éliminez-la conformément à la réglementation en vigueur) ;
- Insérez la nouvelle pile et vérifiez qu'elle est correctement positionnée (+ / -) ;
- Remontez le couvercle du compartiment de la batterie.

## 11. Analyse et gestion des dysfonctionnements (dépannage)

L'appareil est équipé d'un système électronique de contrôle des fonctions capable de signaler les dysfonctionnements ou alarmes suivants :

### Défaillance des résistances électriques pour le chauffage

Si la carte électronique détecte une panne dans l'une ou les deux résistances, elle émet un signal sonore rapide et continu (son de 0,2 seconde toutes les 0,5 secondes).

Dans ce cas, il faut vérifier qu'il n'y a pas eu de conditions propices à une surchauffe de l'appareil dues à des obstacles à la sortie de l'air chaud (obstruction de la fente de sortie d'air).

Après avoir vérifié le bon fonctionnement des fentes, éteignez l'appareil à l'aide du bouton marche/arrêt de la télécommande et attendez quelques minutes ; puis rallumez la cheminée électrique avec les radiateurs pour voir si le problème est résolu.

Si le problème persiste (alarme sonore toujours active), appeler le centre d'assistance technique le plus proche.

### Panne de la sonde d'ambiance

L'appareil est équipé en série d'une sonde de température ambiante intégrée.

Si la carte électronique détecte une anomalie au niveau de la sonde d'ambiance (rupture ou absence de connexion), elle émet un signal sonore intermittent (son de 0,2 seconde toutes les 2 secondes).

Si ce signal est présent, la cheminée électrique peut être utilisée pour son aspect esthétique (éclairage LED) mais pas pour sa fonction de chauffage.

Pour réinitialiser l'alarme, il est nécessaire d'éteindre et de rallumer l'appareil.  
 Contactez toutefois le centre d'assistance technique le plus proche dès que possible.

### Signal « fenêtre ouverte »

Si, pendant la fonction de chauffage, la sonde d'ambiance détecte une baisse soudaine de la température ambiante, la carte électronique éteint automatiquement les résistances de chauffage et émet un signal sonore intermittent (son de 0,1 seconde toutes les 4 secondes).

Dans ce cas, vérifiez s'il y a des fenêtres ouvertes ou des portes donnant sur l'extérieur qui peuvent faire baisser la température et fermez-les.

Pour réinitialiser l'alarme, éteignez puis rallumez l'appareil.

Tableau pour la gestion rapide des anomalies/pannes

| Type d'anomalie/de panne   | À vérifier   |
|--|--|
| <b>La cheminée électrique ne s'allume pas</b>                                  | A. Vérifiez que la fiche est correctement branchée et que le courant est activé.<br>B. Vérifier que l'interrupteur d'alimentation est en position marche.<br>C. Vérifiez que la télécommande fonctionne (piles).   |
| <b>La cheminée ne chauffe pas</b>  | A. Si la cheminée électrique est gérée par l'application Total Control 3.0, vérifiez que la température réglée n'a pas déjà été atteinte dans la pièce (mode Auto)<br>B. La cheminée s'est mise en protection thermique pour cause de surchauffe et le thermostat de sécurité s'est déclenché (signal sonore actif). Éteignez l'appareil, attendez qu'il refroidisse, puis rallumez la cheminée. |
| <b>Le chauffage s'éteint après un certain temps</b>                            | A. Si l'appareil est géré avec l'application Total Control 3.0, vérifiez que la température réglée n'a pas été atteinte (mode Auto).<br>B. Vérifiez que les sorties d'air chaud ne sont pas obstruées, le cas échéant, libérez ou nettoyez la fente.<br>C. Vérifiez que l'alerte pour les fenêtres ouvertes n'est pas activée (voir ci-dessus)   |
| <b>L'éclairage LED ne fonctionne pas ou n'est actif qu'à certains endroits</b> | A. Vérifiez qu'une sélection des parties LED a été effectuée à partir de la télécommande ou de l'application.  |

**IMPORTANT : POUR TOUTES LES SITUATIONS INDIQUÉES CI-DESSUS, SI LE PROBLÈME N'EST PAS RÉSOLU, APPELEZ IMMÉDIATEMENT LE CENTRE D'ASSISTANCE TECHNIQUE LE PLUS PROCHE.**

## 12. Élimination de l'emballage et du produit (fin de vie)

Vous trouverez ci-dessous les instructions pour l'élimination de l'emballage et, à la fin de la durée de vie du produit, de ses composants.







Les indications fournies ici sont toutefois soumises aux dispositions des réglementations municipales, régionales ou nationales en vigueur dans le lieu où l'appareil est installé. Veuillez donc respecter scrupuleusement les indications fournies par ces réglementations.

### 12.1. Élimination de l'emballage

Conformément à la décision 97/129/CE, une étiquette environnementale numérique est mise à disposition pour l'élimination correcte des matériaux composant l'emballage de l'appareil.

Celui-ci doit être géré de manière appropriée afin de faciliter sa collecte, sa réutilisation, sa valorisation et son recyclage lorsque cela est possible.

Vous trouverez ci-dessous un guide/prospectus pour la gestion correcte des composants de l'emballage et des indications pour leur élimination.

| DESCRIPTION  | CODIFICATION MATÉRIAU   | SYMBOLE   | INDICATIONS POUR LE TRI   |
|--|---|---|---------------------------|
| CAISSE À CLAIRE VOIE EN BOIS<br>PALETTE EN BOIS  | BOIS FOR 50   |    | RECYCLABLE<br>BOIS *      |
| BOÎTE EN CARTON<br>COIN EN CARTON<br>FEUILLE CARTON  | CARTON ONDULÉ PAP 20<br>CARTON NON ONDULÉ PAP 21<br><br>AUTRES TYPES DE PAPIER<br>(23-39) |    | RECYCLABLE<br>PAPIER      |
| SACHET APPAREIL<br>SACHET ACCESSOIRES<br>PAPIER-BULLE<br>FEUILLE DE PROTECTION<br>ÉTIQUETTES | POLYÉTHYLÈNE LD PE 04<br><br>AUTRES TYPES DE PLASTIQUE<br>(7)                             |    | RECYCLABLE<br>PLASTIQUE * |
| POLYSTYRÈNE  | POLYSTYRÈNE PS 06   |    | RECYCLABLE<br>PLASTIQUE * |
| FEUILLARD<br>RUBAN ADHÉSIF   | POLYPROPYLÈNE PP 05<br><br>POLYPROPYLÈNE<br>TÉRÉPHTHALATE PET 01                          |   | RECYCLABLE<br>PLASTIQUE * |
| VIS<br>AGRAFES POUR FEUILLARD  | FER FE 40   |  | RECYCLABLE<br>METAL *     |
| SACHET DÉSHYDRATANT  |   |   | NON RECYCLABLE*           |

\* Vérifiez les dispositions de votre ville sur les modalités d'élimination ou de remise de l'emballage à la déchetterie

## 12.2. Élimination du produit

La démolition et l'élimination de la cheminée électrique sont à la charge et sous la responsabilité exclusive du propriétaire, qui doit agir conformément aux lois en vigueur dans son pays en matière de sécurité, de respect et de protection de l'environnement.

À la fin de sa durée de vie utile, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Il doit donc être remis aux centres de tri sélectif prévus à cet effet par les administrations municipales ou aux revendeurs qui fournissent ce service.


**Le tri sélectif du produit permet d'éviter les conséquences négatives pour l'environnement et la santé résultant d'une élimination inadéquate et permet de récupérer les matériaux qui le composent afin de réaliser d'importantes économies d'énergie et de ressources.**

Le tableau suivant et le schéma éclaté auquel il fait référence indiquent les principaux composants que l'on peut trouver dans l'appareil et les instructions pour leur séparation et leur élimination correctes en fin de vie.



En particulier, les composants électriques et électroniques doivent être séparés et éliminés dans des centres agréés à cet effet, conformément à la directive DEEE 2012/19/UE et à ses transpositions nationales.

**SUBDIVISION DU PRODUIT – CHEMINÉE ÉLECTRIQUE UNIQUEMENT (SANS KIT ESTHÉTIQUE) – PAR TYPE DE MATÉRIAU PRÉSENT**

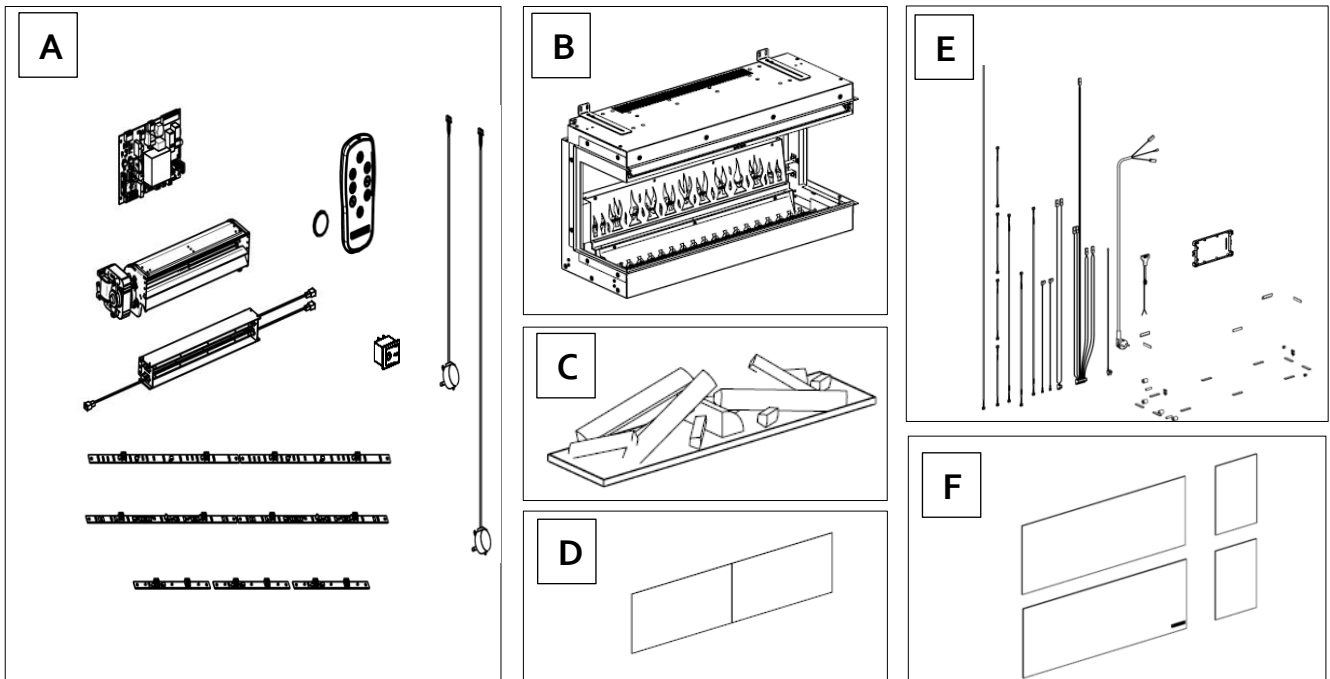

|   |  |
|---|--|
| <p><b>A. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES</b><br/>Moteurs, ventilateurs, capteurs, cartes électroniques, bandes LED, composants électroniques, télécommandes, piles.<br/>À éliminer séparément dans les centres agréés, conformément aux indications de la directive DEEE 2012/19/UE et à sa transposition nationale.</p> | <p><b>B. STRUCTURE MÉTALLIQUE</b><br/>À éliminer séparément dans les centres de collecte municipaux, ou conformément aux dispositions locales.</p> |
| <p><b>C. PLATEAU ESTHÉTIQUE INTERNE EN BOIS ET RÉSINE</b><br/>Éliminer séparément conformément aux dispositions municipales relatives aux matériaux non recyclables.</p>  | <p><b>D. PAPIER ADHÉSIF</b><br/>À éliminer séparément conformément aux dispositions municipales relatives aux matériaux non recyclables.</p>       |
| <p><b>E. COMPOSANTS NON RECYCLABLES</b><br/>Ex : joints, câbles, tuyaux en caoutchouc, silicone ou fibres, plastiques divers.<br/>Éliminer avec les déchets mixtes non recyclables.</p>   | <p><b>F. VERRE TREMPÉ</b><br/>Éliminer séparément dans la fraction non recyclable (sèche).</p>   |

**REVÊTEMENT EXTÉRIEUR (le cas échéant)**

*Si le kit esthétique (en option) est présent, jeter séparément conformément aux dispositions de la commune.*

**13. Contacts**

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site [www.lanordica-extraflame.com](http://www.lanordica-extraflame.com) dans la section consacrée aux cheminées électriques de la série LUMEN.

De plus, dans le but de garantir un service toujours meilleur à nos clients, vous pouvez envoyer vos remarques et/ou demandes à l'adresse e-mail dédiée à ces produits [lumen@lanordica.com](mailto:lumen@lanordica.com).

Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

## 14. Garantie conventionnelle des cheminées électriques de la série LUMEN

### Objet

Le présent document a pour but de préciser les conditions de la **garantie conventionnelle** au bénéfice du consommateur qui achète des cheminées électriques de La Nordica S.p.A.

### Garantie conventionnelle

La Nordica S.p.A, située Via Summano civ.104 - 36030 Montecchio Precalcino (VI) - Italie, a prévu, en faveur du consommateur qui a acheté les produits susmentionnés, une garantie conventionnelle conforme aux dispositions de la réglementation européenne en vigueur.

Pour le consommateur privé, la durée de la garantie conventionnelle est de deux ans.  
Elle est accordée à titre gratuit.

La garantie conventionnelle offerte par La Nordica S.p.A. ne porte pas atteinte aux droits du consommateur à l'égard du vendeur prévus par la législation en vigueur dans le pays d'achat.

Le consommateur aura donc le droit de faire valoir ses droits au titre de la garantie légale à l'encontre de son vendeur direct dans les délais et selon les modalités prévues par la législation en vigueur dans le pays d'achat du produit.

### Applicabilité

La présente garantie n'est applicable que si l'achat du produit est prouvé par un document d'achat approprié, valable sur le plan fiscal, et permettant d'identifier le produit et la date d'achat ou de livraison (par exemple : ticket de caisse, facture, document de transport, etc.).

Le document prouvant l'achat devra obligatoirement être présenté lors d'une éventuelle intervention technique.

### Conditions de garantie

La Nordica S.p.A., sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous, fournit la garantie conventionnelle aux conditions indiquées ci-dessous.

Toute réparation ou remplacement des composants de l'appareil **ne prolonge pas la durée de la garantie conventionnelle** (tant pour la machine que pour le composant remplacé ou toute mise à jour du contenu numérique), qui continuera dans tous les cas à s'appliquer jusqu'à l'expiration de la période fixée dans le présent document.

Une fois la période de garantie écoulee, les interventions d'assistance éventuellement demandées seront effectuées en facturant les pièces remplacées, les frais de main-d'œuvre et de transport, selon les prix appliqués par le technicien de référence.

La garantie conventionnelle couvre également les corrections éventuelles du logiciel (SW) et du micrologiciel (FW) jugées **nécessaires pour garantir la conformité du produit**.

Les mises à jour du contenu numérique seront fournies au plus tard 36 mois après la fin de la commercialisation du produit (retrait du catalogue) et/ou à compter de la date à laquelle la dernière vente a été effectuée par La Nordica S.p.A. (mise sur le marché).

### Validité et expiration de la garantie conventionnelle

#### Validité

Pour que la présente garantie conventionnelle soit valable, il est nécessaire que :

- Le numéro de *série* figurant sur le produit ne soit en aucun cas effacé ou rendu illisible ;
- Le produit ait été installé dans les règles de l'art, c'est-à-dire dans le strict respect des instructions figurant dans le manuel du produit et des réglementations nationales, régionales et locales en vigueur ;
- L'installation soit effectuée exclusivement par des personnes qualifiées et habilitées conformément aux normes en vigueur dans le pays au moment de l'achat ;

- Le consommateur soit en possession de la déclaration de conformité appropriée et valide délivrée par l'installateur pour l'installation électrique ;
- L'utilisation et l'entretien de l'appareil ont été effectués en respectant scrupuleusement le manuel d'installation et d'utilisation fourni ;
- L'entretien ordinaire et extraordinaire du produit soit effectué uniquement par un technicien agréé ou du personnel qualifié, conformément à la réglementation en vigueur et/ou aux instructions du fabricant ;
- Le produit soit utilisé conformément à sa destination.

### Déchéance

Les cheminées électriques de La Nordica S.p.A. sont développées, certifiées et homologuées pour fonctionner dans les limites de puissance prévues ; ces valeurs sont indiquées dans les documents accompagnant le produit.

Toute intervention sur le produit par des personnes autres que La Nordica S.p.A. et/ou des centres d'assistance non agréés par cette société, ainsi que toute modification/altération du produit, entraînera la déchéance de la garantie conventionnelle ;

Aucune garantie ne s'applique en cas de dommages causés par une négligence, une utilisation ou une installation non conforme aux instructions fournies ou aux normes légales, une altération, une modification du produit ou du numéro de série, ou en cas de dommages dus à des causes accidentelles ou à la négligence de l'utilisateur, en particulier en ce qui concerne les parties externes.

### Exclusion de la garantie

La garantie conventionnelle ne couvre pas les dommages subis par les produits pendant le transport ou les non-conformités esthétiques si celles-ci ne sont pas signalées à La Nordica S.p.A. par le revendeur officiel dans les 8 jours suivant la date de réception du produit.

En outre, la présente garantie conventionnelle est exclue en cas de :

#### Causes externes

Sont exclus de la garantie conventionnelle les dommages causés par les situations suivantes :

- Connexion de l'appareil à des tensions ou fréquences différentes de celles indiquées ;
- Les variations/surtensions du réseau électrique, les décharges inductives/électrostatiques ou provoquées par la foudre ;
- Infiltration de liquides ;
- Incendies d'origine externe au produit ;
- Chocs accidentels ou coups subis (par exemple, rayures, bosses, cassures accidentelles, etc.)
- Toute autre cause due à des phénomènes externes non imputables au produit.

#### Pièces soumises à l'usure

Sont exclues de la garantie conventionnelle les pièces qui, suite à une utilisation normale, sont soumises à l'usure, telles que :

- Panneaux en verre et cadres décoratifs (s'ils sont rayés ou ébréchés par l'usage).
- LED et systèmes d'éclairage (ils peuvent se dégrader avec le temps, même s'ils ont une longue durée de vie).
- Télécommande et piles.
- Plateau/cadre de support s'il est sujet à des rayures, une décoloration ou une usure esthétique.
- Pièces esthétiques superficielles (peinture, laques, revêtements).
- Joints ou petits éléments de couverture en plastique.
- Détachés de matériau du plateau avec bois décoratif ou variations chromatiques de celui-ci.

## Dysfonctionnements et détériorations

Les dysfonctionnements du produit qui ne sont pas objectivement imputables à un éventuel défaut d'origine ou à un vice de fabrication du produit ne sont pas couverts par la garantie conventionnelle.

Les cheminées électriques de La Nordica S.p.A. nécessitent, pour fonctionner, une installation et un raccordement à un système électrique conforme aux normes et adapté au produit : les dommages et dysfonctionnements éventuels dus à des anomalies ou des défauts du système ne sont PAS couverts par la présente garantie.

Les variations de couleur des parties peintes dues à l'exposition à la lumière et/ou à la chaleur sont exclues de la présente garantie conventionnelle.

## Mise à jour des contenus et des services numériques

Pendant la période de validité de la garantie conventionnelle, les mises à jour numériques du logiciel et du micrologiciel seront mises à disposition gratuitement.

En dehors des limites temporelles de la garantie conventionnelle, sans préjudice des droits des consommateurs finaux au titre de la garantie légale en vigueur dans le pays, la gratuité de la mise à disposition des mises à jour du contenu numérique des produits La Nordica S.p.A. ne s'étend pas aux frais nécessaires à leur installation, tels que, à titre indicatif et non exhaustif, les frais de transport, de main-d'œuvre et/ou de déplacement.

## Couverture de la garantie

Si les conditions d'application de la présente garantie conventionnelle sont réunies, La Nordica S.p.A. s'engage à éliminer tout défaut du produit en le réparant, en remplaçant le composant défectueux ou le produit entier à ses frais et sans rien facturer au consommateur.

### Remplacement du produit

Le remplacement de l'appareil ne peut avoir lieu que dans le cas où sa réparation s'avère objectivement impossible ou si, selon l'avis sans appel de La Nordica S.p.A., elle s'avère excessivement coûteuse.

En cas de remplacement, le produit non conforme doit être retourné dans son emballage d'origine, avec tous ses accessoires.

## Responsabilité du consommateur

**IL EST RECOMMANDÉ AU CONSOMMATEUR DE RESPECTER SCUPULEUSEMENT TOUTES LES PRESCRIPTIONS INDIQUÉES DANS LE MANUEL D'INSTRUCTIONS ET CONCERNANT, À TITRE D'EXEMPLE, LES AVERTISSEMENTS RELATIFS À L'INSTALLATION ET/OU À L'UTILISATION ET/OU À L'ENTRETIEN DU PRODUIT.**

## Limitation territoriale de la garantie

La garantie conventionnelle est limitée au territoire italien et aux territoires de la Communauté européenne couverts par le service des centres d'assistance technique agréés La Nordica S.p.A. (vérifier sur le site [www.lanordica-extraflame.com](http://www.lanordica-extraflame.com)).

**Si le territoire n'est pas couvert par le service des centres d'assistance technique, il est nécessaire de s'adresser exclusivement au revendeur auprès duquel le produit a été acheté pour exercer les droits prévus par la garantie légale.**

La garantie conventionnelle doit également être considérée comme limitée territorialement à l'État de résidence et/ou de domicile du revendeur qui effectue la vente à l'utilisateur final. La garantie conventionnelle devient caduque si le revendeur vend le produit dans un État autre que celui de sa résidence et/ou de son domicile.

## Litiges

La loi applicable à la présente garantie conventionnelle est la loi italienne, conformément à la législation en vigueur. Sans préjudice de la compétence du tribunal du consommateur en vertu de la loi, tout litige pouvant survenir entre les parties sera soumis à la compétence territoriale exclusive du tribunal de Vicence.