


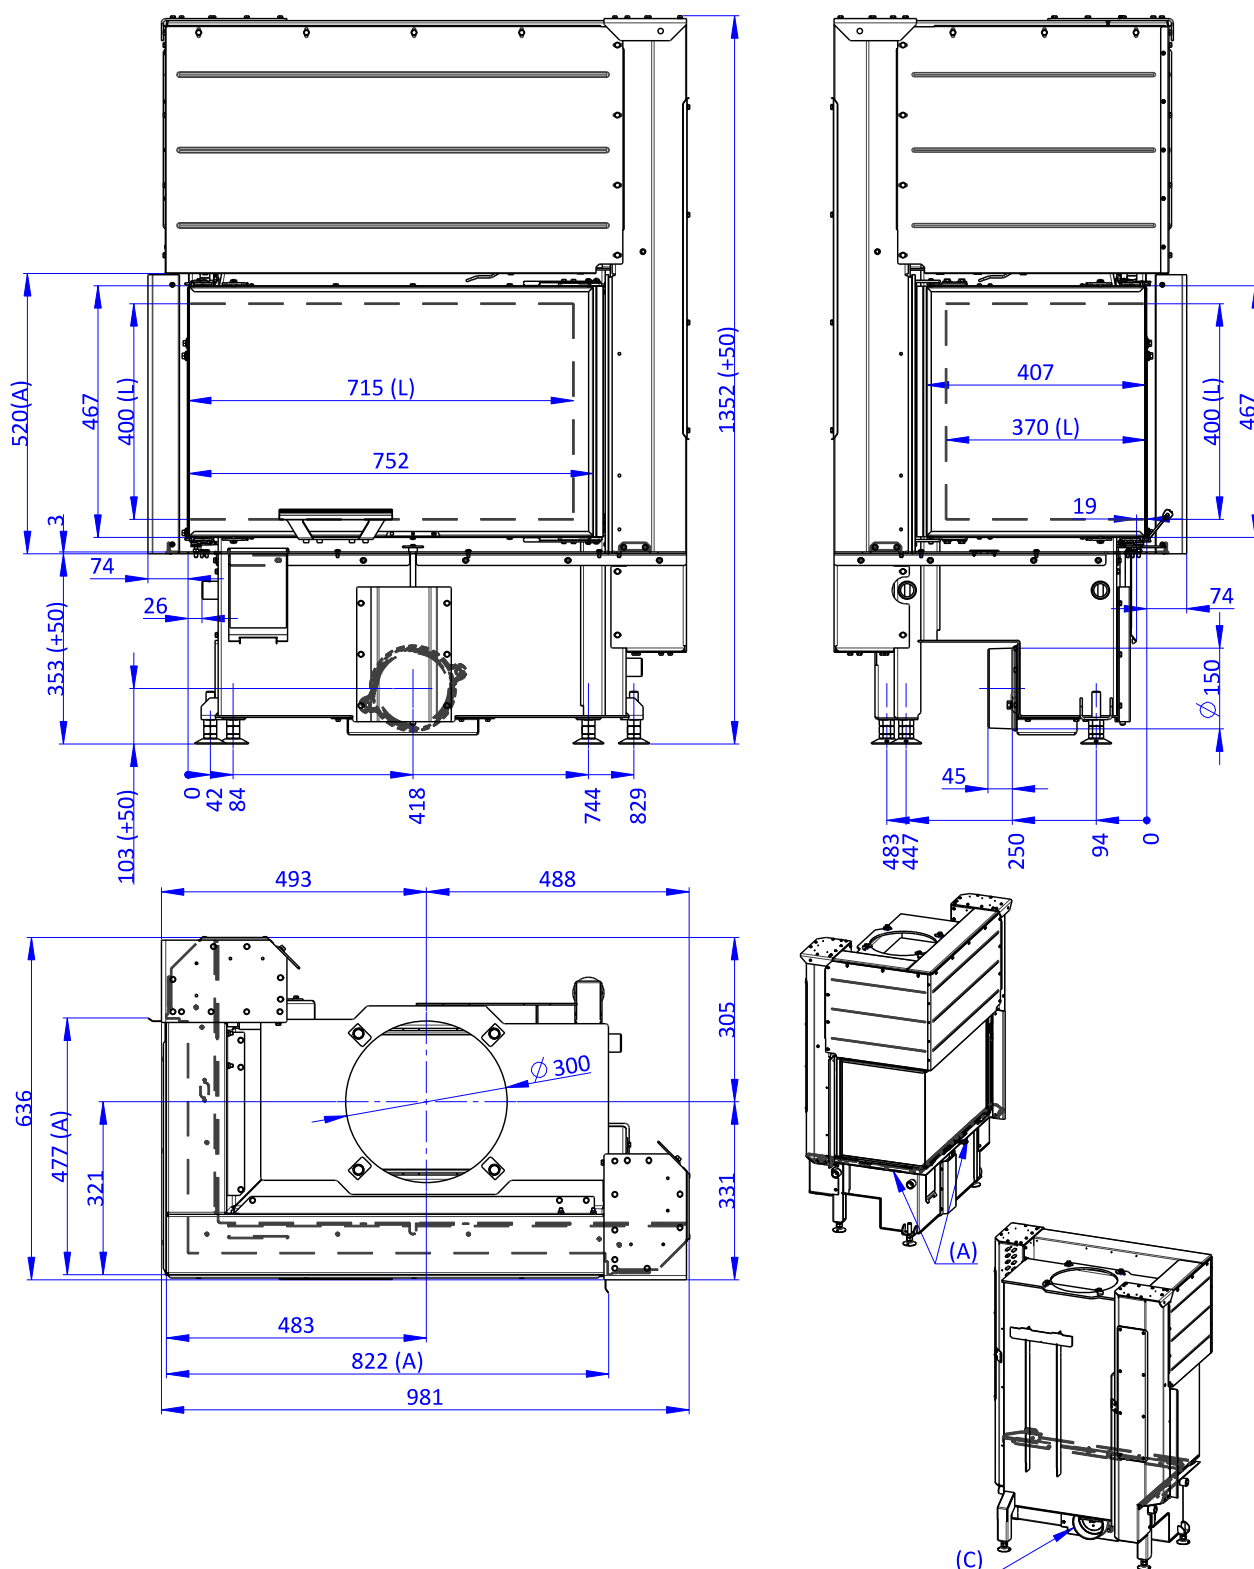

- (A) Zastavbovy rozmer / Baumaße / In-built dimension
 (C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
 (L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Declared qualities stated

Harmonised technical specification				✓ EN 16510-1 ed.2:2023 EN 16510-2-2:2022				✓ Ecodesign				✓ DIN+				✓ BImSchV2				✓ 15a B-VG 2015			
Classification of appliance				Type BE																			
				Nominal heat output (nom)				Part load heat output (part)															
Energy efficiency	$\eta_{nom} \eta_{part}$			84				---															
Seasonal space heating energy efficiency at nominal heat output	$\eta_{s,nom} \eta_{s,part}$			74				---															
Energy Efficiency Index	EEI			112																			
Energy label				A+																			
Fuel				Wood logs																			
Fuel length				250-350																			
Average fuel consumption				3,51				---															
Allowed fuel dose				4,8																			
Fuel supply interval				1 hour																			
Base layer of fuel				0,35				---															
Criterion for the end of the test cycle				4,0				---															
Amount of combustion air				44,5																			
Nominal heat output	$P_{nom} P_{part}$			12,2				---															
Hot-water exchanger nominal heat output	$P_{W,nom} P_{W,part}$			---				---															
Maximum water operating pressure	P_W			---																			
Dry flue gas mass flow rate	$\Phi_{f,g,nom} \Phi_{f,g,part}$			9,5				---															
Flue gas outlet temperature	$T_{s,nom} T_{s,part}$			281				---															
Flue draught	$P_{nom} P_{part}$			12				---															
Chimney temperature class				T400																			
Connection to the common chimney				No																			
Storage of fuel in the wood shed area				No																			
Maximum warming of the wood in the wood shed				---																			
Dust O ₂ = 13 %	$PM_{nom} PM_{part}$			34				---															
CO ₂				10,54				---															
Emissions of gases of combustion (CO in the flue gases at O ₂ = 13 %)	$CO_{nom} CO_{part}$			0,0521 651				---															
OGC O ₂ = 13 %	$OGC_{nom} OGC_{part}$			24				---															
NOx O ₂ = 13 %	$NO_{x,nom} NO_{x,part}$			92				---															
Automatic regulation unit of burning				---				---															
Electricity consumption in standby mode	el_{SB}			---																			
Electricity consumption	$el_{max} el_{min}$			---				---															
Intermittent operation Continuous operation	INT CON			INT																			

Basic technical data

Principal dimensions (Height Width Length)	H W L	1352 981 636	mm
Combustion chamber dimensions	H W L	450 641 286	mm
Fireplace door dimensions	H W L	467 752 407	mm
Axis height of the rear (side) outlet		---	mm
Volume of hot-water exchanger		---	l
Minimum flue diameter		180	mm
Diameter of flue throat	d_{out}	180 / 200	mm
Diameter of external air connection		150	mm
Maximum length (pipe) of external air intake		6000	mm
Weight	m	303,3	kg

Heat capacity

minimum size of the room of appliance installation

Insulation of the house – very good (20 W/m ³)	e.g. new, insulated house / permanently inhabited	344	m ³
Insulation of the house – good (22,5 W/m ³)		306	m ³
Insulation of the house – middle (32 W/m ³)		215	m ³
Insulation of the house – bad (45 W/m ³)		153	m ³
Insulation of the house – very bad (50 W/m ³)	e.g. old, uninsulated house / cottage / chalet	138	m ³

Operation with connected accumulating mass


Minimal active radiant surface	5,0	m ²
Average flue gas temperature before / after	384 ---	°C
Maximum fuel dose	8,1	kg
Output of chamber	26,6	kW
Reloading interval	---	hod
Maximum fuel dose (set interval)	---	8,1 kg
Average hourly output	---	kW

The fireplace insert is suitable for use in radiant fireplaces without convection grilles if the stove rules and regulations are followed. Construction / insulation boards for radiant cladding without convection grille made of nonflammable material with a thermal conductivity (λ) $\leq 1,1 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

Distances from flammable materials

Note

Back	d _R	0		mm
Front	d _P d _{P1}	1200	800	mm
Front to the floor	d _F d _{F1}	300	300	mm
Side	d _S d _{S1}	480	480	mm
Side – niche	d _{S2}	---		mm
Side – location 45°	d _{S3}	---		mm
Side radiation	d _L d _{L1}	600	550	mm
From the floor	d _B	50		mm
From the ceiling	d _C	500		mm
From the back and side edge of the fireplace insert to the inside of the insulation	d _{S4}	120		mm

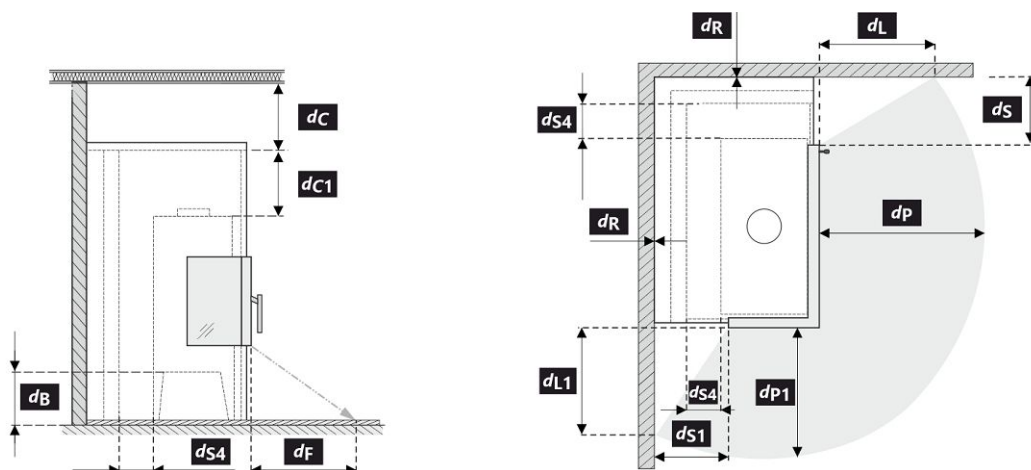


All local regulations, including regulations relating to national and European standards, must be observed during the installation and operation of the product.

Legend	Note	Description	Material	Dimension
1		Appliance	274D 0000 001	
2		Flue gas outlet	metal	DN180
3		Insulation of the flue gas connection		
4		Mineral insulation		
5		Convection air space around the appliance		
6		Protective insulation of walls	SILCA 250	2x50 mm
6A		Protective ceiling insulation	SILCA 250	80 mm
7		Protective wall	hollow burnt brick	100 mm
8		Combustible wall		
9		Concrete slab		
10		Combustible floor		
11		Decorative / ornamental beam		
12		Beam with ventilation air gap		
13		Convection air inlet		700 cm ²
14		Convection air outlet		900 cm ²
15		Lining	SILCA 250	40 mm
16		Support frame		
17		Combustible ceiling		
18		Protective insulation board for combustible floors	SILCA 250	40 mm
19		Combustion air regulation		
20		Sheet metal cover if mineral wool is used		
21		If necessary, a floor protection plate under the appliance		
d _c		From the top of the exhaust vent to the combustible ceiling		500 mm
d _{c1}		– From the top of the fireplace insert to the underside of the ceiling insulation – In the case of an installed heat exchanger from the top edge of the heat exchanger to the underside of the ceiling insulation		300 mm 200 mm
d _{s4}		From the back and side edge of the fireplace insert to the inside of the insulation		120 mm
d _{ss}		From the front edge of the fireplace insert to the inside of the insulation		10 mm
d _B		From the bottom of the fireplace insert to the fireproof floor		50 mm

Caution: Fire protection / insulation boards SILCA® 250SB can be replaced by a suitable nonflammable material with a thermal conductivity (λ) $\leq 1,1 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

Protective wall – hollow burnt brick (thickness 100 mm) can be replaced by a suitable nonflammable material with a thermal conductivity (λ) $\leq 0,36 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

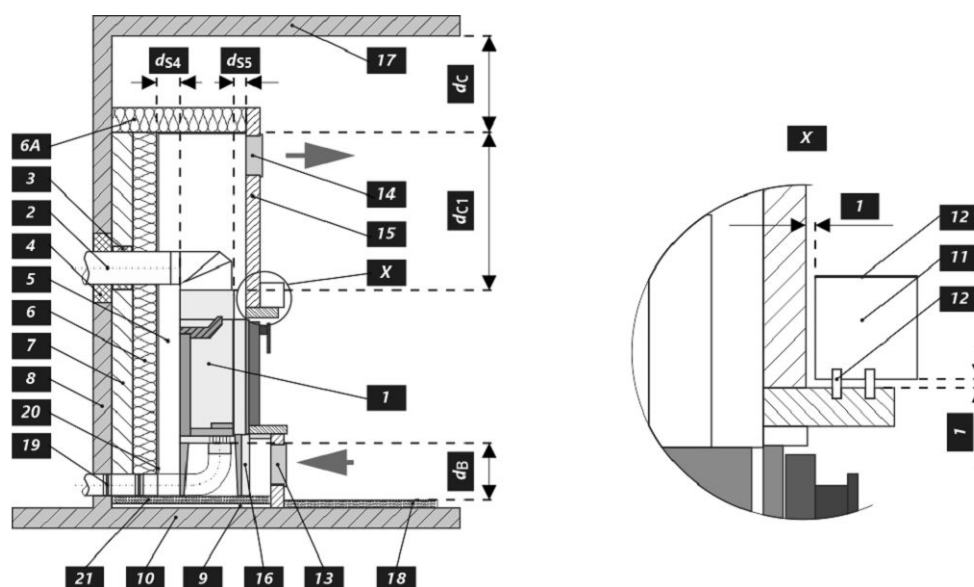

Deklarierte Produkteigenschaften

Harmonisierte technische Spezifikation				✓ EN 16510-1 ed.2:2023 EN 16510-2-2:2022				✓ Ecodesign				✓ DIN+				✓ BImSchV2				✓ 15a B-VG 2015			
Produktklassifizierung				Type BE																			
				Nennwärmeleistung (nom)				Teillastwärmeleistung (part)															
Energiewirkungsgrad	$\eta_{nom} \eta_{part}$			84				---															
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	$\eta_{snom} \eta_{spart}$			74				---															
Energieeffizienzindex	EEI			112																			
Energielabel				A+																			
Brennstoff				Scheitholz																			
Brennstofflänge				250-350																			
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch				3,5l				---															
Zulässiger Brennstoffverbrauch				4,8																			
Brennstofflieferintervall				1 Stunde																			
Grundglutmasse				0,35				---															
Kriterium für das Ende des Prüfzyklus				4,0				---															
Verbrennungsluftmenge				44,5																			
Nennwärmeleistung	$P_{nom} P_{part}$			12,2				---															
Wärmetauscherleistung	$P_{Wnom} P_{Wpart}$			---				---															
Maximaler Wasserbetriebsdruck	P_W			---																			
Rauchgasmassenstrom (trocken)	$\Phi_{f, g nom} \Phi_{f, g part}$			9,5				---															
Rauchgasaustrittstemperatur	$T_{snom} T_{spart}$			281				---															
Förderdruck	$p_{nom} p_{part}$			12				---															
Temperaturklasse				T400																			
Mehrfachbelegung				Nein																			
Lagerung von Brennstoff im Holzfach				Nein																			
Maximale Erwärmung des Holzes im Holzfach				---																			
Feinstaub O ₂ = 13 %	$PM_{nom} PM_{part}$			34				---															
CO ₂				10,54				---															
Abgasemission (CO in den Abgasen bei O ₂ = 13 %)	$CO_{nom} CO_{part}$			0,0521 651				---															
OGC O ₂ = 13 %	$OGC_{nom} OGC_{part}$			24				---															
NO _x O ₂ = 13 %	$NO_{xnom} NO_{xpart}$			92				---															
Automatische Abbrandsteuerung				---				---															
Stromverbrauch im Bereitschaftszustand	e_{lsb}			---																			
Stromverbrauch	$e_{lmax} e_{lmin}$			---				---															
Intervallbetrieb Dauerbetrieb	INT CON			INT																			

Technische Grunddaten

Hauptabmessungen (Höhe Breite Tiefe)	H W L	1352 981 636	mm
Abmessungen der Brennkammer (Höhe Breite Tiefe)	H W L	450 641 286	mm
Abmessungen der Feuerraumtür (Höhe Breite Tiefe)	H W L	467 752 407	mm
Achshöhe hinterer (seitlichen) Rauchrohanschluss		---	mm
Volumen Wärmetauscher		---	l
Minimale Rauchrohrdurchmesser		180	mm
Abgasstutzen	d_{out}	180 / 200	mm
Durchmesser zentrale Luftzufuhr		150	mm
Maximale Länge (Rohrleitung) der zentralen Luftzufuhr		6000	mm
Gewicht	m	303,3	kg

Heizleistung (Brennwert)

mindestraumgröße für die Installation des Produkts

Wärmedämmung des Hauses – sehr gut (20 W/m ³)	z.B. neues, isoliertes Haus / ständig bewohnt	344	m ³
Wärmedämmung des Hauses – gut (22,5 W/m ³)		306	m ³
Wärmedämmung des Hauses – mittel (32 W/m ³)		215	m ³
Wärmedämmung des Hauses – schlecht (45 W/m ³)		153	m ³
Wärmedämmung des Hauses – sehr schlecht (50 W/m ³)	z.B. altes, ungedämmtes Haus / Hütte / Chalet	138	m ³

Betrieb mit angeschlossener Speichermasse


Minimale aktive Wärme-Strahlungsfläche	5,0	m ²
Durchschnittliche Rauchgastemperatur vor / hinter	384 ---	°C
Maximale Brennstoffmenge	8,1	kg
Leistung Brennkammer	26,6	kW
Nachlegeintervall	---	hod
Maximale Brennstoffmenge (eingestelltes Intervall)	---	8,1 kg
Durchschnittliche Leistung (Stunde)	---	kW

Der Kamineinsatz ist unter Einhaltung der Kaminbauvorschriften für den Einsatz in Strahlungsanlagen ohne Konvektionsgitter geeignet.
Konstruktions- / Dämmplatten für die Strahlungsummantelung ohne Konvektionsgitter aus nicht brennbarem Material mit einer Wärmeleitfähigkeit (λ) $\leq 1,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Abstand zu brennbaren Materialien

Bemerkung

Rückwand	d _R	0		mm
Strahlungsbereich	d _P d _{P1}	1200	800	mm
Strahlungsbereich zum Boden	d _F d _{F1}	300	300	mm
Seitenwände	d _S d _{S1}	480	480	mm
Seite – Nische	d _{S2}	---		mm
Seite – Ausrichtung 45°	d _{S3}	---		mm
Seitliche Strahlung	d _L d _{L1}	600	550	mm
Von dem Boden	d _B	50		mm
Decke	d _C	500		mm
Von der hinteren- und seitlichen Kante des Kamineinsatzes bis zur Innenseite der Isolierung	d _{S4}	120		mm

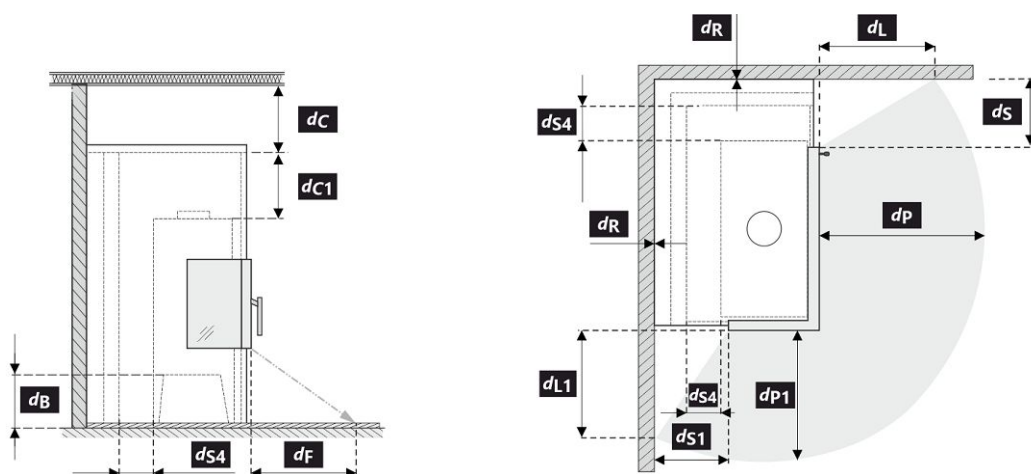


Bei der Installation und dem Betrieb des Ofens sind alle örtlichen Vorschriften sowie nationale und europäische Normen zu beachten.

Legende	Bemerkung	Beschreibung	Material	Maß
1	Gerät		274D 0000 001	
2	Rauchgasabgang		metall	DN180
3	Isolierung Anschluss Rauchgasabgang			
4	Mineralwolleisolierung			
5	Konvektionsraum um das Gerät			
6	Schutzisolierung der Wände		SILCA 250	2x50 mm
6A	Schutzisolierung der Decke		SILCA 250	80 mm
7	Schutzwand		gebrannter hohlziegel	100 mm
8	Brennbare Wand			
9	Betonplatte			
10	Brennbarer Boden			
11	Dekorativer Träger			
12	Träger mit Belüftungsspalt			
13	Konvektionslufteinlass			700 cm²
14	Konvektionsluftauslass			900 cm²
15	Verkleidung		SILCA 250	40 mm
16	Tragrahmen			
17	Brennbare Decke			
18	Schutzisierungsplatte des brennbaren Bodens		SILCA 250	40 mm
19	Verbrennungsluftregulierung			
20	Blechabdeckung bei Verwendung von Mineralwolle			
21	Falls nötig eine Bodenschutzplatte unter dem Gerät			
d _c	Von der Oberkante der Abluftöffnung bis zur brennbaren Decke			500 mm
d _{c1}	– Von der Oberkante des Kamineinsatzes bis zur Unterkante der Deckenisolierung – Im Falle eines eingebauten Wärmetauschers – von der Oberkante des Wärmetauschers bis zur Unterseite der Deckenisolierung			300 mm 200 mm
d _{s4}	Von der hinteren- und seitlichen Kante des Kamineinsatzes bis zur Innenseite der Isolierung			120 mm
d _{s5}	Von der Vorder Kante des Kamineinsatzes bis zur Innenseite der Isolierung			10 mm
d _B	Von der Unterseite des Kamineinsatzes bis zum feuerfesten Boden			50 mm

Warnhinweise: Brandschutz- / Dämmplatten SILCA® 250SB kann durch ein geeignetes nicht brennbares Material mit einer Wärmeleitfähigkeit (λ) $\leq 1,1 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ ersetzt werden.

Schutzwand – gebrannter Hohlziegel (Dicke 100 mm) kann durch ein geeignetes nicht brennbares Material mit einer Wärmeleitfähigkeit (λ) $\leq 0,36 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ ersetzt werden.

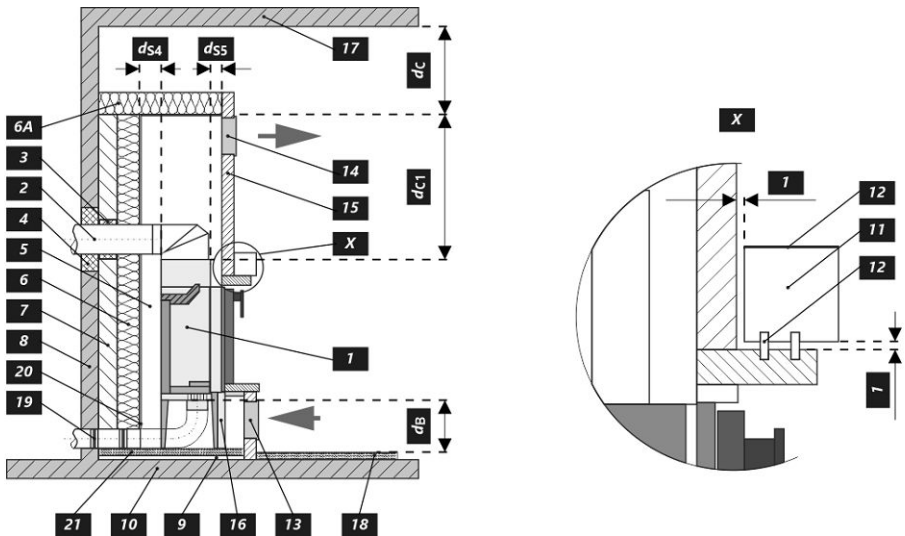

Caractéristiques déclarées du produit

Norme(s) Européennes				✓ EN 16510-1 ed.2:2023 EN 16510-2-2:2022				✓ Ecodesign				✓ DIN+				✓ BImSchV2				✓ 15a B-VG 2015			
Classification de l'appareil				Type BE																			
				Puissance thermique nominale (nom)				Puissance thermique partielle (part)															
Efficacité énergétique	$\eta_{nom} \mid \eta_{part}$			84				---												%			
Efficacité énergétique saisonnier à la puissance thermique nominale de l'appareil	$\eta_{snom} \mid \eta_{spart}$			74				---												%			
Indice d'efficacité énergétique EEI	EEI			112																			
Label énergétique				A+																			
Combustible				Bûches																			
Longueur recommandée de bûches				250-350																mm			
Consommation moyenne de combustible				3,51				---												kg/h			
Charge en bois autorisé				4,8																kg/h			
Intervalle entre les chargements de combustible				1 heure																			
Couche de base du combustible				0,35				---												kg			
Critère de fin du cycle d'essai				4,0				---												Vol.-%			
Débit massique des fumées				44,5																m³/h			
Puissance thermique nominale	$P_{nom} \mid P_{part}$			12,2				---												kW			
Puissance thermique nominale de l'échangeur	$P_{Wnom} \mid P_{Wpart}$			---				---												kW			
Pression d'eau maximale	P_W			---																bar			
Débit massique des gaz de combustion secs	$\Phi_{f,g nom} \mid \Phi_{f,g part}$			9,5				---												g/s			
Température de sortie des gaz de combustion	$T_{snom} \mid T_{spart}$			281				---												°C			
Tirage de conduit de fumée	$P_{nom} \mid P_{part}$			12				---												Pa			
Classe de température				T400																			
Raccordement à une cheminée collective				Non																			
Stockage du combustible dans range bûches				Non																			
Réchauffement maximal du bois dans range bûches				---																°C			
Poussière O ₂ = 13 %	$PM_{nom} \mid PM_{part}$			34				---												mg/Nm³			
CO ₂				10,54				---												%			
Résidus de combustion émis (CO dans les résidus de combustion pour O ₂ = 13 %)	$CO_{nom} \mid CO_{part}$			0,0521 651				---												%			
OGC O ₂ = 13 %	$OGC_{nom} \mid OGC_{part}$			24				---												mg/Nm³			
NOx O ₂ = 13 %	$NO_{xnom} \mid NO_{xpart}$			92				---												mg/Nm³			
Régulation automatique de la combustion				---				---															
Consommation d'énergie en mode veille	e_{lSB}			---																kW			
Consommation d'électricité	$e_{lmax} \mid e_{lmin}$			---				---												kW			
Fonctionnement par intermittence Service ininterrompu	INT CON			INT																			

Données techniques de base

Dimensions principales (Hauteur Largeur Profondeur)	H W L	1352 981 636	mm
Dimensions de la chambre de combustion (Hauteur Largeur Profondeur)	H W L	450 641 286	mm
Dimensions de la porte (Hauteur Largeur Profondeur)	H W L	467 752 407	mm
Hauteur de l'axe de la sortie arrière (latérale)		---	mm
Volume de l'échangeur de chaleur		---	l
Diamètre minimal du conduit de fumée		180	mm
Diamètre de buse d'air de combustion	d_{out}	180 / 200	mm
Diamètre de l'arrivée d'air centrale		150	mm
Longueur maximale (tuyau) d'arrivée d'air centrale		6000	mm
Poids	m	303,3	kg

Capacité thermique (Pouvoir calorifique)
taille minimale de la pièce où est installé l'appareil

Isolation de la maison – très bon (20 W/m³)	par exemple, maison neuve et isolée / habitée en permanence	344	m³
Isolation de la maison – bon (22,5 W/m³)		306	m³
Isolation de la maison – moyen (32 W/m³)		215	m³
Isolation de la maison – mauvais (45 W/m³)		153	m³
Isolation de la maison – très mauvais (50 W/m³)	par exemple une vieille maison / chalet / chalet non isolé	138	m³

Fonctionnement avec masse d'accumulation connectée


Zone radiante active minimale	5,0	m²
Température moyenne des gaz de combustion devant / derrière	384 ---	°C
Charge maximale en bois	8,1	kg
Puissance du foyer	26,6	kW
Intervalle de rechargement	---	hod
Charge maximale en bois (intervalle défini)	---	8,1 kg
Puissance moyenne par heure	---	kW

Le foyer peut être utilisé dans des installations rayonnantes sans grille de convection, à condition de respecter les règles de fonctionnement.
Panneaux construction / isolants pour l'enrobage par rayonnement sans grille de convection en matériau non combustible avec une conductivité thermique $(\lambda) \leq 1,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Distance par rapport aux matériaux combustibles

Note

Arrière	d_R	0	mm
Avant	d_P d_{P1}	1200	800 mm
Avant (par rapport au sol)	d_F d_{F1}	300	300 mm
Latéral	d_S d_{S1}	480	480 mm
Latéral – niche	d_{S2}	---	mm
Latéral – emplacement 45°	d_{S3}	---	mm
Rayonnement latéral	d_L d_{L1}	600	550 mm
Depuis le sol	d_B	50	mm
Plafond	d_C	500	mm
Du bord arrière et latéral de l'insert de cheminée jusqu'à l'intérieur de l'isolation	d_{S4}	120	mm

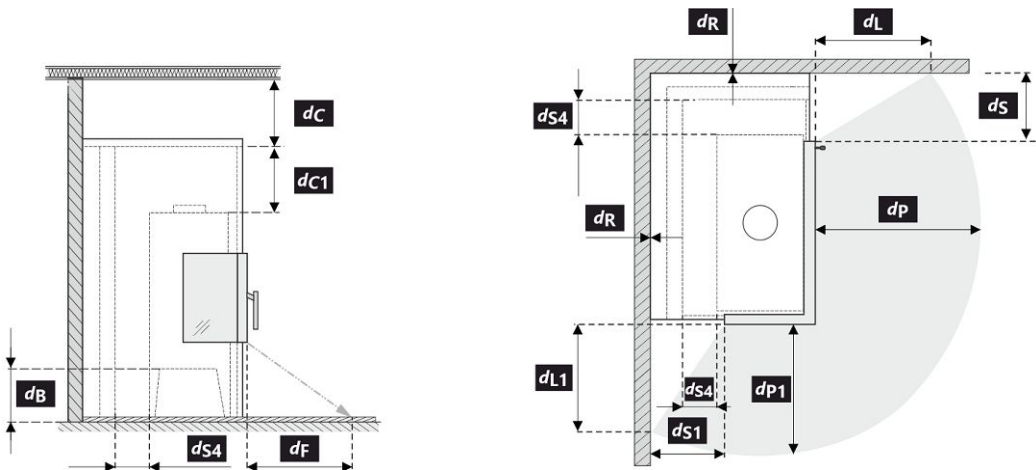


Lors de l'installation et de l'utilisation du produit, toutes les réglementations locales doivent être respectées, y compris celles relatives aux normes nationales et européennes.

Légende	Note	Description	Matériel	Dimension
1		Appareil ménager	274D 0000 001	
2		Extraction des résidus de combustion	métal	DN180
3		Isolation du raccordement des résidus de combustion		
4		Isolation minérale		
5		Espace de convection autour de l'appareil		
6		Isolation protectrice des murs	SILCA 250	2x50 mm
6A		Isolation protectrice des plafonds	SILCA 250	80 mm
7		Mur de protection	brique creuse cuite	100 mm
8		Mur inflammable		
9		Plaque de béton		
10		Sol inflammable		
11		Support décoratif / ornemental		
12		Support avec espace de ventilation		
13		Entrée d'air de convection		700 cm ²
14		Sortie d'air de convection		900 cm ²
15		Habillage	SILCA 250	40 mm
16		Cadre de support		
17		Plafond inflammable		
18		Panneau isolant de protection pour sols combustibles	SILCA 250	40 mm
19		Régulation de l'air de combustion		
20		Couverture en tôle si de la laine minérale est utilisée		
21		Si nécessaire, une plaque de sol de protection située sous l'appareil		
d _c		Du haut du conduit d'évacuation au plafond combustible		500 mm
d _{c1}		– Du haut de l'insert de cheminée jusqu'au bas de l'isolation du plafond – Dans le cas d'un échangeur de chaleur installé – du bord supérieur de l'échangeur de chaleur à la partie inférieure de l'isolation du plafond		300 mm 200 mm
d _{s4}		Du bord arrière et latéral de l'insert de cheminée jusqu'à l'intérieur de l'isolation		120 mm
d _{s5}		Du bord avant de l'insert de cheminée à l'intérieur de l'isolation		10 mm
d _B		Du bas de l'insert de cheminée jusqu'au sol incombustible		50 mm

Avertissement: Panneaux ignifuges / isolants SILCA® 250SB peut être remplacé par un matériau non combustible approprié avec une conductivité thermique (λ) $\leq 1,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Mur de protection – brique creuse cuite (épaisseur 100 mm) peut être remplacée par un matériau non combustible adéquat présentant une conductivité thermique (λ) $\leq 0,36 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

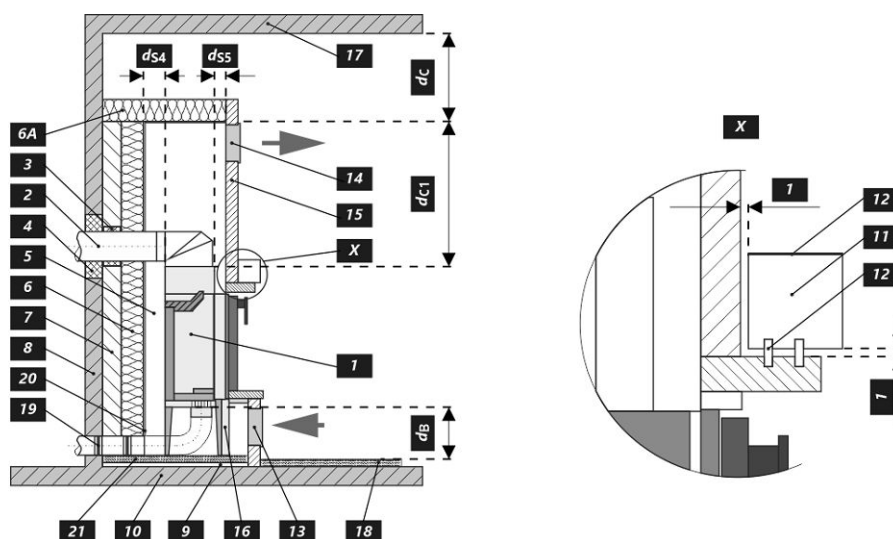

Proprietà dichiarate del prodotto

Specificazioni tecniche armonizzate ✓ EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022 ✓ Ecodesign ✓ DIN+ ✓ BImSchV2 ✓ 15a B-VG 2015

Classificazione del prodotto		Type BE		
		Potenza termica nominale (nom)	Potenza termica parziale (part)	
Efficienza energetica	$\eta_{nom} \eta_{part}$	84	---	%
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	$\eta_{snom} \eta_{spart}$	74	---	%
Indice di efficienza prodotto	EEI	112		
Etichetta energetica		A+		
Combustibile		Legna		
Combustibile – lunghezza		250-350		mm
Consumo medio di combustibile		3,51	---	kg/h
Dose ammessa di combustibile		4,8		kg/h
Intervallo di aggiunta di combustibile		1 ora		
Strato di base del combustibile		0,35	---	kg
Criterio per la fine del ciclo di test		4,0	---	Vol.-%
Quantità di aria di combustione		44,5		m ³ /h
Potenza termica nominale	$P_{nom} P_{part}$	12,2	---	kW
Potenza ter. nom. dello scambiatore di acqua calda	$P_{Wnom} P_{Wpart}$	---	---	kW
Ppressione massima di funzionamento dell'acqua	P_W	---		bar
Portata dei fumi di scarico secchi	$\Phi_{f,g nom} \Phi_{f,g part}$	9,5	---	g/s
Temperatura d'uscita dei gas di scarico	$T_{snom} T_{spart}$	281	---	°C
Tiro di esercizio	$P_{nom} P_{part}$	12	---	Pa
Classe di temperatura del camino		T400		
Collegamento al camino collettivo		No		
Stoccaggio del combustibile nell'area della stufa a legna Riscaldamento massimo della legna nella stufa a legna		No ---		°C
Polvere O ₂ = 13 %	$PM_{nom} PM_{part}$	34	---	mg/Nm ³
CO ₂		10,54	---	%
Emissioni (CO nei gas comburenti all' O ₂ = 13 %)	$CO_{nom} CO_{part}$	0,0521 651	---	% mg/Nm ³
OGC O ₂ = 13 %	$OGC_{nom} OGC_{part}$	24	---	mg/Nm ³
NOx O ₂ = 13 %	$NO_{xnom} NO_{xpart}$	92	---	mg/Nm ³
Controllo automatico della combustione		---	---	
Consumo di energia elettrica in modo stand-by	e_{lSB}	---		kW
Consumo di energia elettrica	$e_{lmax} e_{lmin}$	---	---	kW
Funzionamento intermittente Funzionamento continuo	INT CON	INT		

Dati tecnici di base

Dimensioni principali (Altezza Larghezza Profondità)	H W L	1352 981 636	mm
Dimensioni della camera di combustione (Altezza Larghezza Profondità)	H W L	450 641 286	mm
Dimensioni dello sportello del focolare (Alt. Larg. Prof.)	H W L	467 752 407	mm
Altezza dell'asse dell'uscita posteriore (laterale)		---	mm
Volume dello scambiatore di acqua calda		---	l
Diametro minimo del condotto fumario		180	mm
Diametro del gola della canna fumaria	d_{out}	180 / 200	mm
Diametro dell'afflusso centralizzato di aria		150	mm
Lunghezza mass. (tubo) di alimentazione centrale dell'aria		6000	mm
Peso	m	303,3	kg

Capacità termica (Potere calorifico)

dimensione minima del locale in cui è installato l'apparecchio

Isolamento della casa – molto buono (20 W/m ³)	ad esempio, casa nuova e isolata / abitata in modo permanente	344	m ³
Isolamento della casa – buono (22,5 W/m ³)		306	m ³
Isolamento della casa – medio (32 W/m ³)		215	m ³
Isolamento della casa – cattivo (45 W/m ³)		153	m ³
Isolamento della casa – molto male (50 W/m ³)	ad esempio, una vecchia casa / un cottage / uno chalet non isolato	138	m ³

Funzionamento con massa d'accumulo collegata


Superficie radiante attiva minima	5,0	m ²
Temperatura media dei fumi di scarico prima / dopo	384 ---	°C
Dose massima di combustibile	8,1	kg
Potenza del focolare	26,6	kW
Intervallo di ricarica	---	hod
Dose massima di combustibile (intervallo impostato)	---	8,1 kg
Produzione oraria media	---	kW

L'inserto per caminetto è adatto all'uso in installazioni radianti senza griglie di convezione, a condizione che vengano rispettate le regole della stufa. Pannelli di strutturali / isolamento per rivestimenti radianti senza griglia di convezione in materiale non infiammabile con una conduttività termica $(\lambda) \leq 1,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Distanza di materiali infiammabili

Nota

Posteriore	d_R	0	mm
Anteriore	d_P d_{P1}	1200	800 mm
Anteriore (rispetto al pavimento)	d_F d_{F1}	300	300 mm
Laterali	d_S d_{S1}	480	480 mm
Laterali – nicchia	d_{S2}	---	mm
Laterali – posizione 45°	d_{S3}	---	mm
Radiazione laterale	d_L d_{L1}	600	550 mm
Dal pavimento	d_B	50	mm
Dal soffitto	d_C	500	mm
Dal bordo posteriore e laterale dell'inserto del caminetto fino all'interno dell'isolazione	d_{S4}	120	mm

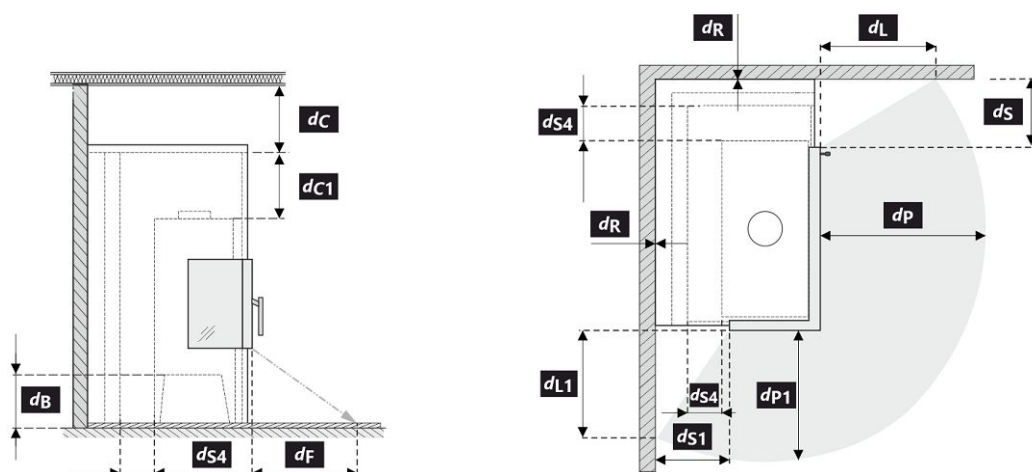


Durante il montaggio e l'uso del prodotto, devono essere rispettate tutte le normative locali, incluse le norme nazionali ed europee.

Legenda	Nota	Descrizione	Materiale	Dimensione
1		Apparecchio	274D 0000 001	
2		Scarico fumi	metallo	DN180
3		Isolamento del raccordo scarico fumi		
4		Isolamento minerale		
5		Spazio d'aria di convezione intorno all'inserto		
6		Isolazione della parete	SILCA 250	2x50 mm
6A		Isolazione del soffitto	SILCA 250	80 mm
7		Parete di protezione	refrattario trafialto	100 mm
8		Parete incombustibile		
9		Lastra di calcestruzzo		
10		Pavimento incombustibile		
11		Trave decorativa		
12		Trave con intercapedine di ventilazione		
13		Ingresso aria di convezione		700 cm ²
14		Uscita aria di convezione		900 cm ²
15		Rivestimento	SILCA 250	40 mm
16		Telaio di supporto		
17		Soffitto incombustibile		
18		Pannello isolante protettivo per pavimenti incombustibili	SILCA 250	40 mm
19		Gestione dell'aria comburente		
20		Copertura in lamiera con utilizzo di lana di roccia		
21		Se necessario, piastra di protezione sotto l'apparecchio		
d _c		Dall'alto della bocchetta aria superiore al soffitto combustibile		500 mm
d _{c1}		– Dalla parte superiore dell'inserto caminetto alla parte inferiore dell'isolazione del soffitto – In caso di utilizzo scambiatore di calore, dal bordo superiore dello scambiatore alla parte inferiore dell'isolamento del soffitto		300 mm 200 mm
d _{s4}		Dal bordo posteriore e laterale dell'inserto del caminetto fino all'interno dell'isolazione		120 mm
d _{s5}		Dal bordo anteriore dell'inserto caminetto fino all'interno dell'isolazione		10 mm
d _B		Dal fondo dell'inserto caminetto al pavimento ignifugo		50 mm

Avviso: I pannelli di protezione antincendio / isolamento SILCA® 250SB possono essere sostituiti da un materiale non infiammabile adatto con una conduttività termica (λ) $\leq 1,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Parete di protezione – refrattario trafialto (spessore 100 mm) possono essere sostituiti da un materiale non infiammabile adatto con una conduttività termica (λ) $\leq 0,36 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

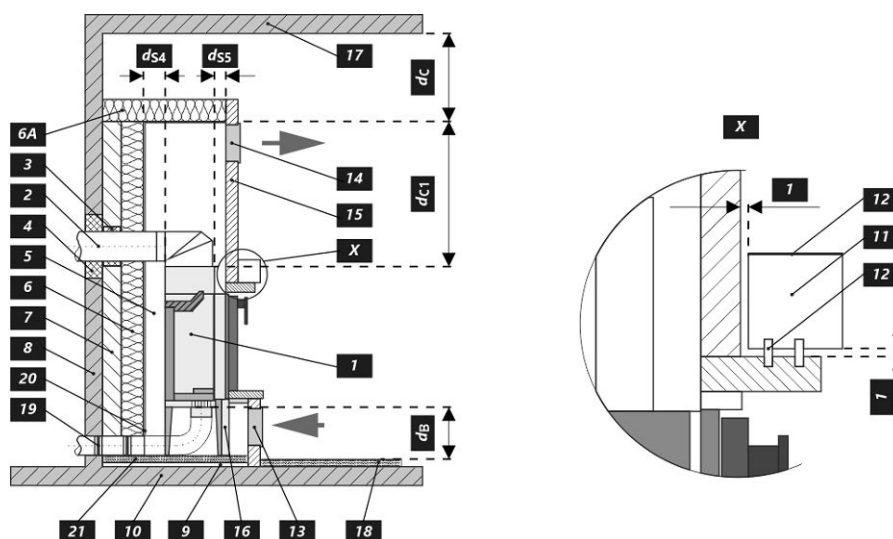

Deklaracija lastnosti

Harmonizirana tehnična specifikacija ✓ EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022 ✓ Ecodesign ✓ DIN+ ✓ BImSchV2 ✓ 15a B-VG 2015

Klasifikacija izdelka		Type BE	
		Nazivna toplotna moč (nom)	Toplotna moč pri delni obremenitvi (part)
Energetska učinkovitost	$\eta_{nom} \eta_{part}$	84	---
Sezonska energetska učinkovitost pri ogrevanju prostorov	$\eta_{snom} \eta_{spart}$	74	---
Indeks energetske učinkovitosti	EEI	112	
Energijska nalepka		A+	
Gorivo		Drva	
Priporočljiva dolžina goriva		250-350	
Povprečna poraba lesa		3,51	---
Dovoljena količina lesa		4,8	
Interval dobave goriva za nazivno moč		1 ura	
Osnovni sloj goriva		0,35	---
Merilo za zaključek preskusnega cikla		4,0	---
Zahtevan zrak za izgorevanje		44,5	
Nazivna toplotna moč	$P_{nom} P_{part}$	12,2	---
Izhod toplovodnega izmenjevalnika	$P_{Wnom} P_{Wpart}$	---	---
Maks. delovni tlak	P_W	---	
Masni pretok suhih dimnih plinov	$\Phi_{f, g nom} \Phi_{f, g part}$	9,5	---
Temperatura izhodnih dimnih plinov	$T_{snom} T_{spart}$	281	---
Vlek dimnika	$P_{nom} P_{part}$	12	---
Temperaturni razred kamina		T400	
Priključek na skupni dimnik		Ne	
Skladiščenje goriva v območju peči		Ne	
Maksimalno segrevanje lesa v območju peči na drva		---	
Prah $O_2 = 13 \%$	$PM_{nom} PM_{part}$	34	---
CO_2		10,54	---
Emisije izgorevalnih plinov (CO v dimne pline pri $O_2 = 13 \%$)	$CO_{nom} CO_{part}$	0,0521 651	---
OGC $O_2 = 13 \%$	$OGC_{nom} OGC_{part}$	24	---
$NO_x O_2 = 13 \%$	$NO_{xnom} NO_{xpart}$	92	---
Avtomatska regulacija gorenja		---	---
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti	e_{lsb}	---	
Poraba električne energije	$e_{lmax} e_{lmin}$	---	---
Prekinjeno delovanje Neprekinjeno delovanje	INT CON	INT	

Osnovni tehnični podatki

Dimenzije (Višina Širina Globina)	H W L	1352 981 636	mm
Dimenzije zgorevalne komore (Višina Širina Globina)	H W L	450 641 286	mm
Dimenzije vrat peči (Višina Širina Globina)	H W L	467 752 407	mm
Višina osi zadnjega (stranskega) izpusta		---	mm
Prostornina toplotnega izmenjevalnika		---	l
Najmanjši premer priključka dimne cevi		180	mm
Premer dimne cevi	d_{out}	180 / 200	mm
Zunanji dovod zraka (ZDZ)		150	mm
Največja dolžina (cevi) zunanje dovod zraka		6000	mm
Teža	m	303,3	kg

Moč ogrevanja (Kurilna vrednost)

najmanjša velikost prostora primerne za vgradnjo naprave

Izolacija hiše – zelo dobro (20 W/m ³)	npr. nova, izolirana hiša / stalno naseljena	344	m ³
Izolacija hiše – dobro (22,5 W/m ³)		306	m ³
Izolacija hiše – srednja (32 W/m ³)		215	m ³
Izolacija hiše – slabo (45 W/m ³)		153	m ³
Izolacija hiše – zelo slabo (50 W/m ³)	npr. stara, neizolirana hiša / koča / brunarica	138	m ³

Delovanje s priključeno akumulacijsko maso

Najmanjša aktivna sevalna površina	5,0	m ²
Srednja temperatura dimnih plinov pred / za	384 ---	°C
Največja količina goriva	8,1	kg
Moč kurišča	26,6	kW
Interval dobave goriva za nazivno moč	---	hod
Največja količina goriva (statičnega intervala)	---	8,1 kg
Povprečna urna zmogljivost	---	kW


Kaminski vložek je pri upoštevanju pravilnika o oskrbi malih kurilnih naprav in predpisov primeren za uporabo v sevalnih ogrevanjih brez konvekcijskih rešetk.

Konstrukcijske / izolacijske plošče za sevalne obloge brez konvekcijske rešetke iz negorljivega materiala s toplotno prevodnostjo (λ) $\leq 1,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Varna razdalja od vnetljivih materialov

Opomba

Zadaj	d_R	0	mm
Spredaj	d_P d_{P1}	1200 800	mm
Stran od tal	d_F d_{F1}	300 300	mm
Stran	d_S d_{S1}	480 480	mm
Stran – niša	d_{S2}	---	mm
Stran – postavitvev pod kotom 45°	d_{S3}	---	mm
Stransko sevanje	d_L d_{L1}	600 550	mm
Od tal	d_B	50	mm
Od stropa	d_C	500	mm
Od zadnjega in stranskega roba kaminskega vložka do notranje strani izolacije	d_{S4}	120	mm

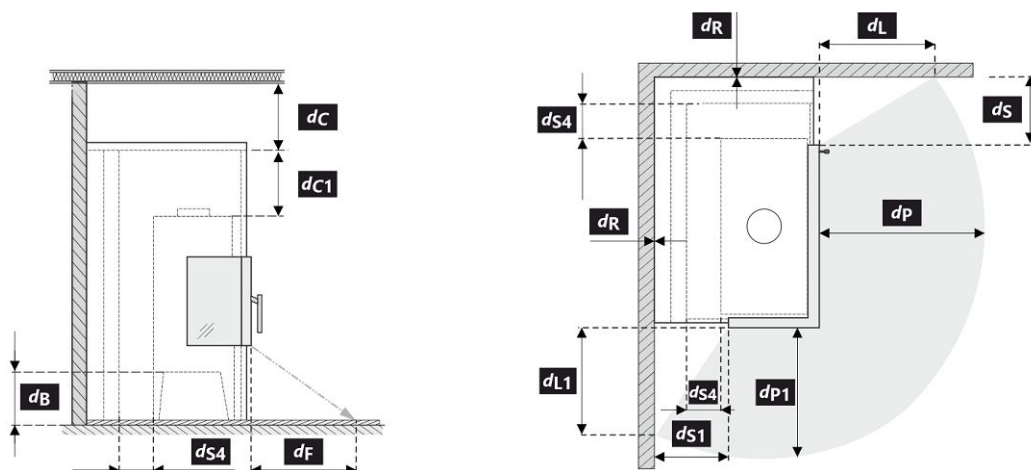


Pri montaži in delovanju izdelka morajo biti upoštevani vsi lokalni predpisi, vključno predpisi, ki se nanašajo na lokalne in Evropske standarde.

Legenda	Opomba	Opis	Material	Dimenzija
1		Naprava	274D 0000 001	
2		Odvod dimnih plinov	kov	DN180
3		Izolacija priključka za odvod dimnih plinov		
4		Mineralna izolacija		
5		Konvekcijski zračni prostor okoli naprave		
6		Zaščitna izolacija sten	SILCA 250	2x50 mm
6A		Zaščitna izolacija stropa	SILCA 250	80 mm
7		Zaščitna stena	votla žgana opeka	100 mm
8		Gorljiva stena		
9		Betonska plošča		
10		Gorljiva podlaga		
11		Dekorativen / okrasni nosilec		
12		Nosilec s prezračevalno zračno režo		
13		Vhod konvekcijskega zraka		700 cm ²
14		Izhod konvekcijskega zraka		900 cm ²
15		Obloga	SILCA 250	40 mm
16		Nosilni okvir		
17		Gorljiv strop		
18		Zaščitna izolacijska deska	SILCA 250	40 mm
19		Regulacija zraka za izgorevanje		
20		Pločevinasti pokrov v primeru uporabe mineralne volne		
21		Po potrebi zaščitna talna plošča pod napravo		
d _c		Od vrha odvoda zraka do gorljivega stropa		500 mm
d _{c1}		– Od vrha kaminskega vložka do spodnje strani stropne izolacije – Pri vgrajenem toplotnem izmenjevalniku – od zgornjega roba toplotnega izmenjevalnika do spodnje strani stropne izolacije		300 mm 200 mm
d _{s4}		Od zadnjega in stranskega roba kaminskega vložka do notranje strani izolacije		120 mm
d _{s5}		Od sprednjega roba kaminskega vložka do notranje strani izolacije		10 mm
d _B		Od dna kaminskega vložka do ognjevarne podlage		50 mm

Opomba: Protipožarne / izolacijske plošče SILCA® 250SB se lahko nadomestijo z ustreznim negorljivim materialom s toplotno prevodnostjo (λ) $\leq 1,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Zaščitna stena – votla žgana opeka (debeline 100 mm) se lahko nadomestijo z ustreznim negorljivim materialom s toplotno prevodnostjo (λ) $\leq 0,36 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

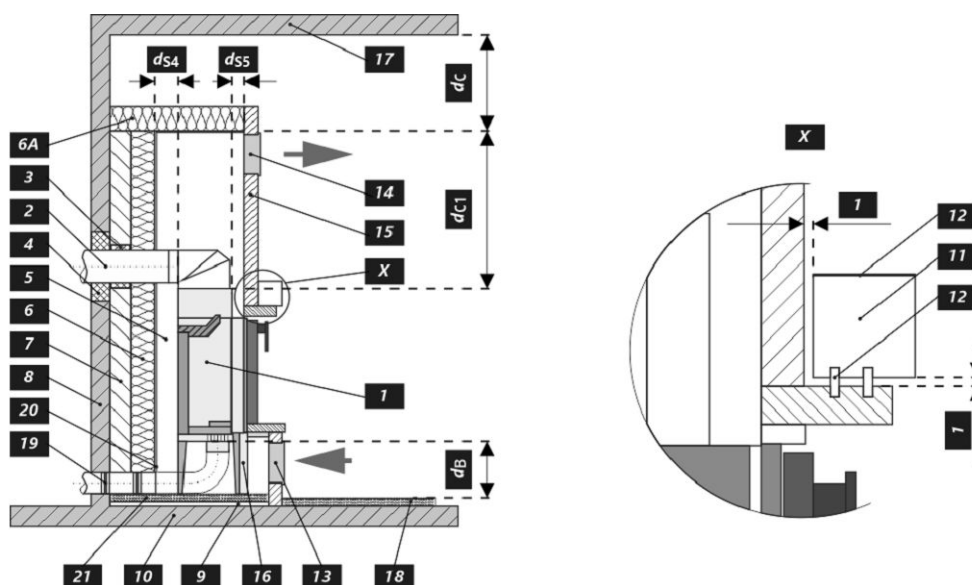

Ilmoitetut ominaisuudet

Yhdenmukaistetut tekniset tiedot				✓ EN 16510-1 ed.2:2023 EN 16510-2-2:2022				✓ Ecodesign				✓ DIN+				✓ BImSchV2				✓ 15a B-VG 2015			
Laitteen luokittelu				Type BE																			
				Nimellinen lämmöntuotto (nom)				Lämmöntuotto osakuormalla (part)															
Energiatohokkuus	$\eta_{nom} \mid \eta_{part}$			84				---															
Tilojen kausilämmityksen energiatohokkuus at nominal heat output	$\eta_{snom} \mid \eta_{spart}$			74				---															
Energiatohokkuusindeksi	EEI			112																			
Energiamerkintä				A+																			
Polttoaine				Puuhalot																			
Polttopuun pituus				250-350																			
Keskimääräinen polttoaineenkulutus				3,51				---															
Sallittu puumäärä				4,8																			
Puun lisäysväli				1 tunti																			
Polttoaineen pohjakerros				0,35				---															
Kokeilujakson päättymisen kriteeri				4,0				---															
Palamisilman määrä				44,5																			
Nimellinen lämmöntuotto	$P_{nom} \mid P_{part}$			12,2				---															
Vesilämmönsiirtimen teho	$P_{Wnom} \mid P_{Wpart}$			---				---															
Veden maksimi käyttöpaine	p_W			---																			
Kuivan savukaasun massavirta	$\Phi_{f,g nom} \mid \Phi_{f,g part}$			9,5				---															
Savukaasujen ulostulolämpötila	$T_{snom} \mid T_{spart}$			281				---															
Savuputken veto	$p_{nom} \mid p_{part}$			12				---															
Hormin lämpötilaluokka				T400																			
Liitäntä yhteiseen hormiin				Ei																			
Polttoaineen varastointialue				Ei																			
Puun maksimaalinen lämpeneminen varastointialueella				---																			
Pöly O ₂ = 13 %	$PM_{nom} \mid PM_{part}$			34				---															
CO ₂				10,54				---															
Pölykaasupäästöt (CO savukaasuissa O ₂ = 13 %)	$CO_{nom} \mid CO_{part}$			0,0521 651				---															
OGC O ₂ = 13 %	$OGC_{nom} \mid OGC_{part}$			24				---															
NOx O ₂ = 13 %	$NO_{xnom} \mid NO_{xpart}$			92				---															
Automaattinen palamisen säätöyksikkö				---				---															
Virrankulutus valmiustilassa	e_{lSB}			---																			
Virrankulutus	$e_{lmax} \mid e_{lmin}$			---				---															
Ajoittainen käyttö Jatkuva käyttö	INT CON			INT																			

Tekniset perustiedot

Tärkeimmät mitat (Korkeus Leveys Pituus)	H W L	1352 981 636	mm
Palotilan mitat (Korkeus Leveys Pituus)	H W L	450 641 286	mm
Takan luukun mitat (Korkeus Leveys Pituus)	H W L	467 752 407	mm
Takimmaisena (sivu-)ulostuloaukon korkeus		---	mm
Vesilämmönsiirtimen tilavuus		---	l
Minimaalinen hormin halkaisija		180	mm
Savukanavan liitännän halkaisija	d_{out}	180 / 200	mm
Ulkoilmaliitännän halkaisija		150	mm
Ulkoisen ilmanoton enimmäispituus (putki)		6000	mm
Paino	m	303,3	kg

Lämpökapasiteetti
huoneen vähimmäiskoko, johon laite asennetaan

Talon lämmöneristys – erinomainen (20 W/m³)	esim. uusi lämmöneristetty talo / pysyvästi asuttu	344	m³
Talon lämmöneristys – hyvä (22,5 W/m³)		306	m³
Talon lämmöneristys – tyydyttävä (32 W/m³)		215	m³
Talon lämmöneristys – vähäinen (45 W/m³)		153	m³
Talon lämmöneristys – erittäin huono (50 W/m³)	esim. vanha, lämmöneristämätön talo / mökki / alppimaja	138	m³

Suorituskyky yhdistetyn akkukennon kanssa


Minimaalinen aktiivisesti lämpöä säteilevä pinta	5,0	m²
Savukaasun keskimääräinen lämpötila ennen / jälkeen	384 ---	°C
Suurin polttoainemäärä	8,1	kg
Takan ulostulo	26,6	kW
Polttoaineen lisäämisen aikaväli	---	hod
Suurin polttoainemäärä (säädä aikaväli)	---	8,1 kg
Keskimääräinen tuntituotanto	---	kW

Takkasydän soveltuu käytettäväksi lämmitystakoiissa, joissa ei ole kiertoilmasäleikköä, mikäli takkasääntöjä ja määräyksiä noudatetaan. Rakenne- / eristelevyt säteilevään verhoukseen ilman konvektiosäleikköä, jotka on valmistettu syttymättömästä materiaalista, jonka lämmönjohtavuus (λ) $\leq 1,1 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

Kaugus süttivatest materjalidest

Märkus

Tagaosa	d _R	0		mm
Esiosa	d _P d _{P1}	1200	800	mm
Esiosast põrandani	d _F d _{F1}	300	300	mm
Külg	d _S d _{S1}	480	480	mm
Külg – nišš	d _{S2}	---		mm
Külg – asend 45°	d _{S3}	---		mm
Kiirgus külje suunas	d _L d _{L1}	600	550	mm
Põrandast	d _B	50		mm
Laest	d _C	500		mm
Kaminasüdamiku tagumisest ja külgmisest nurgast isolatsiooni sisemuseni	d _{S4}	120		mm

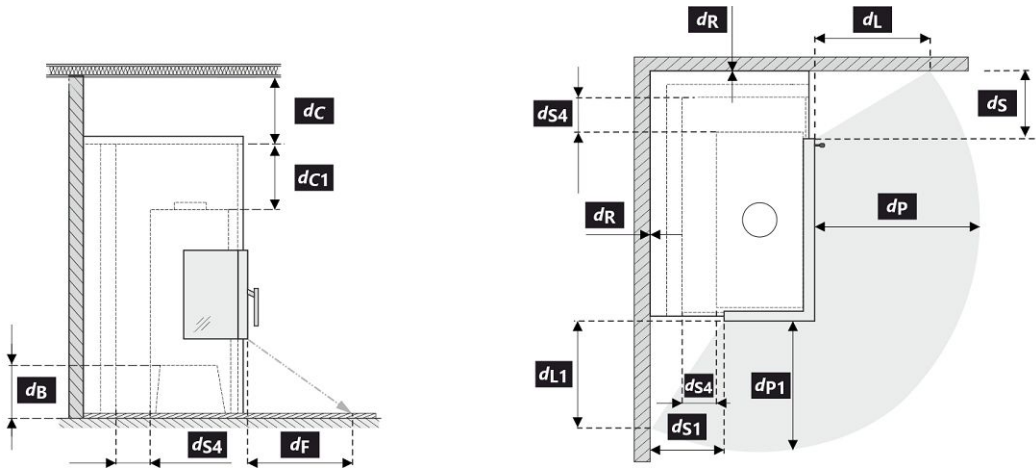


Toote paigaldamise ja kasutamise ajal tuleb järgida kõiki kohalikke määrusi, kaasa arvatud siseriiklikest ja Euroopa standarditest tulenevad määrused.

Nr	Märkus	Kirjeldus	Materjal	Mõõdud
1		Seade	274D 0000 001	
2		Suitsugaasi väljalasketoru	metall	DN180
3		Suitsugaasi ühenduse soojustus		
4		Mineraalvill		
5		Konvektsiooni õhuruum seadme ümber		
6		Seinte kaitsekiht	SILCA 250	2x50 mm
6A		Seinte kaitsekiht	SILCA 250	80 mm
7		Kaitsesein	põletatud õõnestellis	100 mm
8		Põlev seinamaterjal		
9		Betoonplaat		
10		Põlev põrandamaterjal		
11		Dekoratiivne / mustiline tala		
12		Ventilatsiooni õhupiluga tala		
13		Konvektsiooni sissepuhkevõre		700 cm ²
14		Konvektsiooni väljapuhkevõre		900 cm ²
15		Vooder	SILCA 250	40 mm
16		Tugiraam		
17		Põlev laematerjal		
18		Põlevast materjalist põrandat kaitsev soojustusplaat	SILCA 250	40 mm
19		Põlemisõhu reguleerimine		
20		Metallkate, kui kasutatakse mineraalvilla		
21		Vajdusel seadmealuse põranda kaitseplaat		
d _c		Väljatõmbeventilatsiooni otsast põleva laematerjalini		500 mm
d _{c1}		– Kaminasüdamikü tipust lae soojustuse alumise pooleni – Kui on paigaldatud soojusvaheti, siis soojusvaheti ülemisest nurgast lae soojustuse alumise pooleni		300 mm 200 mm
d _{s4}		Kaminasüdamikü tagumisest ja külgmisest nurgast soojustuse sisepinnani		120 mm
d _{s5}		Kaminasüdamikü eesmisest nurgast soojustuse sisepinnani		10 mm
d _B		Kaminsaüdamikü põhjast tulekindla põrandani		50 mm

Hoiatus: Tuletõkke- / isolatsiooniplaadid SILCA® 250SB võib asendada sobiva mittesüttiva materjaliga, mille soojusjuhtivus on $(\lambda) \leq 1,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Kaitsesein – põletatud õõnestellis (paksus 100 mm) võib asendada sobiva mittesüttiva materjaliga, mille soojusjuhtivus on $(\lambda) \leq 0,36 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

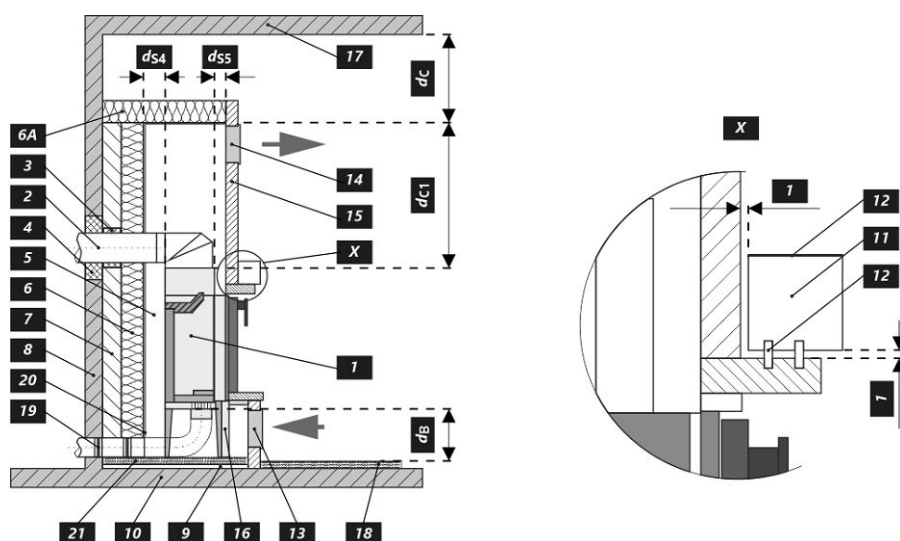

Deklareeritud omadused

Harmoneeritud tehniline spetsifikatsioon		✓ EN 16510-1 ed.2:2023 EN 16510-2-2:2022		✓ Ecodesign	✓ DIN+	✓ BImSchV2	✓ 15a B-VG 2015
Seadme klassifikatsioon		Type BE					
		Nimivõimsuse juures (nom)	Osalise võimsuse juures (part)				
Energiaühik	$\eta_{nom} \eta_{part}$	84	---				
Kütmise sesoonne energiaühik	$\eta_{s_{nom}} \eta_{s_{part}}$	74	---				
Energiaühik	EEI	112					
Energiamäärgis		A+					
Küttematerjal		Puuhalud					
Küttematerjali pikkus		250-350					
Keskmine küttematerjali tarve		3,51	---				
Lubatud küttematerjali hulk		4,8					
Küttematerjali lisamise intervall		1 tund					
Kütuse aluskiht		0,35	---				
Katse tsükli lõpetamise kriteerium		4,0	---				
Põlemisõhu hulk		44,5					
Nimivõimsus	$P_{nom} P_{part}$	12,2	---				
Soojusvaheti võimsus	$P_{Wnom} P_{Wpart}$	---	---				
Maksimaalne veesurve	P_W	---					
Suitsugaaside kuivmass määr	$\Phi_{f,g nom} \Phi_{f,g part}$	9,5	---				
Suitsugaaside temperatuur lõõrist väljumisel	$T_{s_{nom}} T_{s_{part}}$	281	---				
Suitsutoru tõmme	$P_{nom} P_{part}$	12	---				
Korstna temperatuuriklass		T400					
Ühendus üldkorstnaga		Ei					
Küttematerjali ladustamine puude säilitusalal Puidu maksimaalne soojenemine säilitusalal		Ei ---					
Tolm $O_2 = 13 \%$	$PM_{nom} PM_{part}$	34	---				
CO_2		10,54	---				
Põlemisgaaside emissioon suitsugaaside CO kui $O_2 = 13 \%$	$CO_{nom} CO_{part}$	0,0521 651	---				
OGC $O_2 = 13 \%$	$OGC_{nom} OGC_{part}$	24	---				
NO_x $O_2 = 13 \%$	$NO_{xnom} NO_{xpart}$	92	---				
Automaatne põlemise reguleerimiseseade		---	---				
Elektritarbimine ooterežiimis	el_{SB}	---					
Energiaühik	$el_{max} el_{min}$	---	---				
Vahelduv töö Pidev töö	INT CON	INT					

Tehnilised põhiandmed

Põhimõõtmed (Kõrgus Laius Pikkus)	H W L	1352 981 636	mm
Põlemiskambri mõõdud (Kõrgus Laius Pikkus)	H W L	450 641 286	mm
Kolde ukse mõõdud (Kõrgus Laius Pikkus)	H W L	467 752 407	mm
Tagumise (külgmise) väljalaskeava telje kõrgus		---	mm
Sooja vee soojusvaheti maht		---	l
Suitsutoru minimaalne diameeter		180	mm
Suitsutoru ava diameeter	d_{out}	180 / 200	mm
Välisõhu ühenduse diameeter		150	mm
Õhu sissevõtutoru maksimaalne pikkus		6000	mm
Kaal	m	303,3	kg

Nr	Märkus	Kirjeldus	Materjal	Mõõdud
1	Seade		274D 0000 001	
2	Suitsugaasi väljalasketoru		metall	DN180
3	Suitsugaasi ühenduse soojustus			
4	Mineraalvill			
5	Konvektsiooni õhuruum seadme ümber			
6	Seinte kaitsekiht		SILCA 250	2x50 mm
6A	Lae kaitsekiht		SILCA 250	80 mm
7	Kaitsesein		põletatud õõnestellis	100 mm
8	Põlev seinamaterjal			
9	Betoonplaat			
10	Põlev põrandamaterjal			
11	Dekoratiivne / mustiline tala			
12	Ventilatsiooni õhupiluga tala			
13	Konvektsiooni sissepuhkevõre			700 cm ²
14	Konvektsiooni väljapuhkevõre			900 cm ²
15	Vooder		SILCA 250	40 mm
16	Tugiraam			
17	Põlev laematerjal			
18	Põlevast materjalist põrandat kaitsev soojustusplaat		SILCA 250	40 mm
19	Põlemisõhu reguleerimine			
20	Metallkate, kui kasutatakse mineraalvilla			
21	Vajdusel seadmealuse põrandat kaitseplaat			
d _c	Väljatõmbeventilatsiooni otsast põleva laematerjalini			500 mm
d _{c1}	– Kaminasüdamikü tipust lae soojustuse alumise pooleni – Kui on paigaldatud soojusvaheti, siis soojusvaheti ülemisest nurgast lae soojustuse alumise pooleni			300 mm 200 mm
d _{s4}	Kaminasüdamiku tagumisest ja külgmisest nurgast soojustuse sisepinnani			120 mm
d _{s5}	Kaminasüdamiku eesmisest nurgast soojustuse sisepinnani			10 mm
d _B	Kaminsaüdamiku põhjast tulekindla põrandani			50 mm

Hoiatus: Tuletõkke- / isolatsiooniplaadid SILCA® 250SB võib asendada sobiva mittesüttiva materjaliga, mille soojusjuhtivus on $(\lambda) \leq 1,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Kaitsesein – põletatud õõnestellis (paksus 100 mm) võib asendada sobiva mittesüttiva materjaliga, mille soojusjuhtivus on $(\lambda) \leq 0,36 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

